

AS MOTOR



CATÁLOGO GENERAL ES

Válido desde 01/10/2024

AS-MOTOR PERCEPCIÓN



CORTACÉSPEDES TODO TERRENO
FABRICADO EN ALEMANIA

www.as-motor.com



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA CORTAR EL CÉSPED

LÍDER DEL MERCADO EN LA CATEGORÍA DE CORTACÉSPEDES Y DESBROZADORAS

Ya sea hierba alta, pendientes pronunciadas o terrenos abruptos - fabricamos segadoras para las más altas exigencias en el mantenimiento de jardines y para cualquier terreno. Y lo hacemos desde hace 65 años. Esta experiencia nos convierte en número 1 cuando se trata de segar hierba alta en terrenos difíciles.

INNOVACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE

Desarrollamos constantemente nuestros modelos en estrecha colaboración con nuestros clientes. Respondemos a las necesidades de los usuarios con productos nuevos e innovadores. Por ejemplo con la nueva segadora de orugas de martillos AS 1000 OVIS EVO RC o la nueva AS 920 E-Sherpa con sistema de batería intercambiable.

FABRICADO EN ALEMANIA

Las desbrozadoras de AS-Motor para hierba alta son calidad alemana. Por eso fabricamos nosotros mismos más del 90% de las piezas de nuestro motor de 2 tiempos. Todos los demás componentes son fabricados por productores regionales según nuestras nuestras especificaciones. Sólo así podemos cumplir nuestros elevados requisitos de calidad.

SOSTENIBILIDAD

Nuestros equipos son conocidos por su durabilidad y fiabilidad. Para muchos dispositivos disponibles hasta 25 años. Para usted, esto significa que puede disfrutar de su equipo durante mucho tiempo. Nuestra visión es conservar los recursos finitos y el medio ambiente.

ESPÍRITU DE INVENTOR

Hace 65 años, Alfred Schefenacker reconoció el problema al que se enfrentaban muchos viticultores de Suabia: la hierba alta en las pendientes pronunciadas. El inventor suabo encontró una solución, desarrolló el Allmäher® y fundó AS-Motor. La empresa sigue fiel a sus valores y asume su responsabilidad social.

LEALTAD A NUESTROS DISTRIBUIDORES

Mantenemos una relación de cooperación con nuestros distribuidores y socios de servicio en todo el mundo. Una demostración de producto en su concesionario AS-Motor es la forma ideal de conocer nuestros productos. Su distribuidor estará encantado de dedicarle su tiempo.

Encuentre su distribuidor AS-Motor más cercano en nuestro sitio web.

DOS MARCAS FUERTES BAJO UN MISMO TECHO

Más información sobre ARIENS|CO en www.riensco.com

LÍDER EN EL MERCADO DE CÉSPED ALTO

En nuestro centro de producción alemán de Bühlertann, desarrollamos y producimos soluciones especializadas para el mantenimiento de jardines y paisajes con la marca AS-Motor. Mantenimiento de jardines y paisajes bajo la marca AS-Motor. La maquinaria está diseñada especialmente para hierba alta, en pendientes pronunciadas o en terrenos abruptos. AS-Motor ofrece siempre la solución adecuada.

Más información en
www.as-motor.com



ARIENSICO es una empresa familiar multimarca en su 4^a generación. La marca paraguas americana ARIENSICO ofrece una amplia gama de productos en Europa con las dos marcas de productos AS-Motor y Ariens, desde cortacéspedes manuales hasta cortacéspedes de giro cero y desbrozadoras profesionales con mando a distancia, de control remoto.

PROFESIONAL EN CUIDADO DEL CÉSPED Y MANTENIMIENTO INVERNAL

Nuestros productos de la marca Ariens se fabrican en nuestro centro de producción de Brillion (EE.UU.). Como una de las marcas líderes en este segmento, Ariens ofrece a profesionales y particulares la mejor solución y la gama más amplia en el ámbito de la limpieza de nieve y el cuidado del césped. La cartera de productos de la marca incluye, en particular, quitanieves de dos etapas y cortacéspedes de giro cero.

Más información en

www.ariens.eu/en



AS-MOTOR LÍNEA DE PRODUCTOS

AS Cortacéspedes Mulching

Cortacéspedes mulching: ¡la alternativa que ahorra tiempo! Los cortacéspedes mulching AS-Motor trituran la hierba tan finamente que se devuelve inmediatamente al césped como un abono casi «invisible». Se acabaron la recogida y la costosa eliminación.



Pag. 17

AS 420 EProClip	21
AS 510 EProClip A	20
AS 420 ProClip 4T	23
AS 510 ProClip 4T A	22
AS 510 ProClip 2T ES A	22
AS 510 ProClip 4T A 2in1	22
AS 510 ProClip 2TESA 2in1	22

AS Cortacéspedes Profesionales

Hay todo tipo de céspedes: terrenos inclinados o llanos, con hierba corta o larga y terreno irregular, que marcan la diferencia. AS-Motor tiene un **AS-MOTOR ELECTRIC** cortacésped para cada tipo de césped. Incluso hay modelos con tracción total, marcha atrás y freno.



Pag. 25

AS 531 EProCut B	26
AS 531 4T MK	27
AS 531 4T MK B	27
AS 531 2T ES MK B	27
AS 53 2T ES 4WD RB	27

AS Allmäher®

Allmäher® – la segadora de hierba alta superlativa. Una Allmäher® está hecha para condiciones difíciles, abordando áreas difíciles con crecimiento extremadamente denso, pendientes y terrenos accidentados con una maniobrabilidad sin esfuerzo alrededor de obstáculos y árboles.



Pag. 29

AS 21 EAllmäher	30
AS 62 EAllmäher	33
AS 63 EAllmäher	32
AS 21 4T B&S	31
AS 21 4T Comfort	31
AS 21 2T ES	31
AS 26 2T ES	31
AS 62 4T B&S	35
AS 63 2T ES	34
AS 63 4T B&S	35
AS 65 4T B&S	36
AS 65 2T ES	36
AS 73 4T B&S	37

AS Desbrozadora Martillos

Hierba alta con maleza, pendientes pronunciadas, grandes superficies en territorio desconocido: estas segadoras pueden con todo. Las segadoras AS Motor evitan los objetos extraños en el suelo, a la vez que pican y distribuyen la hierba cortada y distribuyen perfectamente la hierba cortada y los matorrales segados. El resultado es un alto rendimiento, menos tiempo de actividad y un mayor rendimiento por superficie.



Pag. 39

AS 701 SM	41
AS 901 SM	40

AS Desbrozadoras Rotativas

Los cortacéspedes rotativos AS cortan la hierba alta muy cerca del suelo y la colocan en hileras ordenadas. Recoger la hierba cortada es muy sencillo y se elimina por completo la molestia de rastrillar.



Pag. 43

AS 585 EKM	43
AS 585 KM	43
AS 700 KM	43

AS Desbrozadora de Asiento

¿Necesita algo más potente? Entonces la robusta y versátil gama de desbrozadoras de asiento de AS Motor es justo lo que necesita. Ya sea para grandes superficies, matorrales, maleza o hierba de hasta 1,50 m de altura, nuestras segadoras con conductor a bordo pueden con todo. Si el terreno es escarpado, elija entre nuestra gama de modelos con tracción a las cuatro ruedas. Seleccione uno de los nueve modelos adecuados para su uso personal o profesional.

Pag. 45	
AS 920 E Sherpa 2WD	56
AS 799 Rider	50
AS 800 FreeRider	51
AS 915 Sherpa 2WD	53
AS 920 Sherpa 2WD	55
AS 940 Sherpa 4WD	55
AS 940 Sherpa 4WD XL	54
AS 1040 YAK 4WD	58
AS 1040 YAK 4WD XL	59



AS Desbrozadora con radiocontrol

Desbrozar en pendientes pronunciadas es un reto para el hombre y la máquina. La moderna tecnología RC facilita considerablemente este difícil trabajo y, sobre todo, lo hace más seguro. La nueva AS 1000 OVIS RC ofrece a los profesionales las posibilidades inimaginables y redefine los límites.

NUEVO!

Pag. 57	
AS 1000 OVIS EVO RC	62
AS 1000 OVIS RC	64
AS 940 Sherpa 4WD RC	66
X-ACT TRACK	70



AS Desherbadoras

Elimine las malas hierbas de forma mecánicamente. El AS WeedHex elimina las malas hierbas que crecen en superficies adoquinadas y junto a bordillos de forma rápida y eficazmente.



Pag. 69	
AS 30 EWeedHex	74
AS 30 WeedHex 140	75
AS 30 WeedHex 160	75
AS 50 EWeedHex	78
AS 50 WeedHex	79
AS 60 EWeedHex	76
AS 60 WeedHex	77



AS-MOTOR RATIO DE TRABAJO Y ALTURA DE LA VEGETACIÓN

PRODUCTOS	VELOCIDAD MÁXIMA DE TRABAJO en m ² /hora (V _{max} x anchura de trabajo)	ALTURA MÁXIMA DE LA VEGETACIÓN en cm
CORTACÉSPEDES MULCHING		
AS 420 EProClip	ap. 1,600	18
AS 510 EProClip A	2,000	20
AS 420 ProClip 4T	ap. 1,600	18
AS 510 ProClip 4TA y 2en1	2,000	20
AS 510 ProClip 2T ES A y 2en1	2,150	20
		40
		50
		Mulching / descarga lateral
CORTACÉSPEDES PROFESIONALES		
AS 531 EProCut B	2,300	40
AS 53 2T ES 4WD RB	2,500	40
AS 531 4T MK y 4T MK B	2,100	30
AS 531 2T ES MK B 3en1	2,300	50
ALLMÄHER®		
AS 21 EAllmäher	1,600	60
AS 62 EAllmäher	2,400	90
AS 63 EAllmäher	2,200	90
AS 21 4T B&S y Comfort	1,500	60
AS 21 2T ES	1,200	80
AS 26 2T ES	1,500	70
AS 62 4T B&S	2,300	90
AS 63 4T B&S	2,300	90
AS 63 2T ES	2,400	100
AS 65 2T ES	2,600	120
AS 65 4T B&S	3,300	150
AS 73 4T B&S	3,700	150
DES BROZADORA DE MARTILLOS		
AS 701 SM	2,500	100
AS 901 SM	3,600	130
DES BROZADORAS ROTATIVAS		
AS 585 EKM	ap. 1,650	90
AS 585 KM	1,450	80
AS 700 KM	3,190	90

PRODUCTOS	RITMO MÁXIMO DE TRABAJO en m ² /hora (V _{max} x anchura de trabajo)	MÁXIMA ALTURA DE LA VEGETACIÓN en cm
DESBROZADORAS DE ASIENTO		
NUEVO! AS 920 ESherpa 2WD 	5.500 - 9.450	150
AS 799 Rider	6,400	60
AS 800 Freerider	6,400	80
AS 915 Sherpa 2WD	9,450	150
AS 920 Sherpa 2WD	9,450	150
AS 940 Sherpa 4WD	5,500	150
AS 940 Sherpa 4WD XL	6,000	150
AS 1040 YAK 4WD	6,800	150
AS 1040 YAK 4WD XL	7,500	150
DESBROZADORAS CONTROL REMOTO		
AS 940 Sherpa 4WD RC	6,000	150
AS 1000 OVIS RC	5,000	150
NUEVO! AS 1000 OVIS EVO RC	5,000	150
DESHERBADORAS		
AS 30 EWeedHex 	aprox. 10 horas de vida útil del cepillo (cepillo de chapa de acero)	
AS 50 EWeedHex 	aprox. 800 m de limpieza de bordes o 400 m ² de limpieza de superficies por par de cepillos, máx. 800 m ² /h	
AS 60 EWeedHex 	aprox. 30 horas de vida útil del cepillo (8 cepillos trenzados de acero, largos)	
AS 30 WeedHex	aprox. 10 horas de duración del cepillo (cepillo de chapa de acero)	
AS 50 WeedHex	aprox. 800 m de limpieza de bordes o 400 m ² de limpieza de superficies por par de cepillos, máx. 800 m ² /h	
NUEVO! AS 60 WeedHex	aprox. 30 horas de vida útil del cepillo (8 cepillos trenzados de acero, largos)	

AS-MOTOR ÁREAS DE APLICACIÓN

PRODUCTOS	IDONEIDAD DE LA PENDIENTE nivelado > ascendente > empinado	USO PROFESIONAL	PLATAFORMA DE CORTE/ FUNCIONAMIENTO	TRACCIÓN
CORTACÉSPED MULCHING				
AS 420 EProClip			Mulching	—
AS 510 EProClip A			Mulching	Tracción trasera Vario
AS 420 ProClip A			Mulching	—
AS 510 ProClip 4TA y 2en1			Mulching (o descarga lateral)	Tracción trasera Vario
AS 510 ProClip 2T ES A y 2en1			Mulching (o descarga lateral)	Tracción trasera Vario
CORTACÉSPED PROFESIONAL				
AS 531 EProCut MKB			Mulching, recogida o descarga trasera	Tracción integral Vario
AS 53 2T ES 4WD RB			Descarga lateral	Tracción trasera Vario
AS 531 4T MK y 4T MK B			Mulching, recogida o descarga trasera	Tracción trasera Vario
AS 531 2T ES MK B 3en1			Mulching, recogida o descarga trasera	Tracción trasera Vario
ALLMÄHER®/DES BROZADORA CUCHILLAS				
AS 21 EAllmäher			Siega con descarga lateral	Tracción trasera Vario
AS 62 EAllmäher			Siega con descarga lateral	Tracción trasera
AS 63 EAllmäher			Siega con descarga lateral	Tracción trasera Vario
AS 21 4T B&S y Comfort			Siega con descarga lateral	Tracción trasera
AS 21 2T ES			Siega con descarga lateral	Tracción trasera
AS 26 2T ES			Siega con descarga lateral	Tracción trasera
AS 62 4T B&S			Siega con descarga lateral	Tracción trasera Vario
AS 63 4T B&S			Siega con descarga lateral	Tracción trasera Vario
AS 63 2T ES			Siega con descarga lateral	Tracción trasera Vario
AS 65 2T ES			Siega con descarga lateral	Tracción trasera 5 marchas + marcha atrás
AS 65 4T B&S			Siega con descarga lateral	Tracción trasera 5 marchas + marcha atrás
AS 73 4T B&S			Siega con descarga lateral	Tracción trasera 5 marchas + marcha atrás
DES BROZADORA MARTILLOS				
AS 701 SM			Mulching con martillos	Tracción trasera 5 marchas + marcha atrás
AS 901 SM			Mulching with flails	Tracción trasera 5 marchas + marcha atrás
SEGADORAS ROTATIVAS				
AS 585 EKM			Rotativa con descarga lateral	Tracción trasera
AS 585 KM			Rotativa con descarga lateral	Tracción trasera
AS 700 KM			Rotativa con descarga lateral	Tracción trasera 4 velocidades +marcha atrás

PRODUCTOS	IDONEIDAD DE LA PENDIENTE nivel > alzamiento > inclinación	USO PROFESIONAL	PLATAFORMA DE CORTE/ FUNCIONAMIENTO	TRACCIÓN
DES BROZADORA ASIENTO				
NUEVO!	AS 920 Sherpa 2W 			Mulching con descarga trasera Tracción trasera, eléctrica
	AS 799 piloto			Mulching con descarga trasera Rear-wheel drive hydrostatic
	AS 800 Freerider			Mulching con descarga trasera Tracción trasera hidrostática
	AS 915 Sherpa 2WD			Mulching con descarga trasera Tracción trasera hidrostática
	AS 920 Sherpa 2WD			Mulching con descarga trasera Tracción trasera hidrostática
	AS 940 Sherpa 4WD			Mulching con descarga trasera Tracción a las cuatro ruedas hidrostática
	AS 940 Sherpa 4WD XL			Mulching con descarga trasera Tracción a las cuatro ruedas hidrostática
	AS 1040 YAK 4WD			Mulching con descarga trasera Tracción a las cuatro ruedas hidrostática
	AS 1040 YAK 4WD XL			Mulching con descarga trasera Tracción a las cuatro ruedas hidrostática
CORTACÉSPED CONTROL REMOTO				
	AS 940 Sherpa 4WD RC			Mulching con descarga trasera Tracción a las cuatro ruedas hidrostática
	AS 1000 OVIS RC			Mulching con martillos Transmisión hidrostática sobre orugas
NUEVO!	AS 1000 OVIS EVO RC			Mulching con martillos Transmisión hidrostática sobre orugas
DESERBADORAS				
	AS 30 EWeedHex 			—
	AS 50 EWeedHex 			Tracción trasera Vario
	AS 60 EWeedHex 			—
	AS 30 WeedHex		140  160 	—
	AS 50 WeedHex			Tracción trasera Vario
NUEVO!	AS 60 WeedHex			—

 adecuado

 recomendado

AS-MOTOR

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES CON ORIENTACIÓN ECOLÓGICA

Pulsatilla vulgaris en prado seco, Baviera



Mantenerse alejado
de los pastos ricos en
diversidad de
especies



Corte suave con doble
cuchilla de corte



Cuidamos los prados



Recogida del heno con rastrillo de cinta



DEJE QUE FLOREZCA, CORTA DESPUÉS Y MEJOR

En una era de creciente uso intensivo de la tierra, los campos de pasto, los campos de cultivos, los márgenes de los caminos, las praderas en pendiente y el paisaje de los laterales de las carreteras son las únicas áreas de uso extensivo que constituyen valiosos hábitats y refugios para una variedad de plantas y animales.

Ahora el ser humano no tiene que ser el destructor del medioambiente. Históricamente fueron los agricultores y ciudadanos que, mediante su actividad en Europa Central durante miles de años, crearon un entorno diverso, estructurado y con innumerables ecosistemas para una amplia variedad de especies.

Mantenimiento de prados con orientación ecológica – ¡sin cortarlos no hay solución!

Darle un descanso al campo fomenta la biodiversidad. Ningún corte o intervención tiene un efecto positivo en la fauna. Por otro lado, no es una opción viable para el reino vegetal, ya que las plantas pierden su hábitat y los biotopos desaparecen.

Los principios del mantenimiento de los pastos son:

- Intervenir lo menos posible en la zona, solo lo meramente imprescindible, para mantener la biodiversidad.
- Utilizar todas las opciones del tratamiento del campo favorable a los animales.
- Mantener el equilibrio entre la conservación de la naturaleza, la rentabilidad, la salud y la seguridad laboral.

Como el especialista en el desbroce, AS-Motor ofrece diferentes sistemas de desbroce. Corte mulching, trituradoras de mulching, desbrozadoras de martillos, desbrozadoras rotativas y desbrozadoras de asiento. ¡Ahora le toca a usted probar cualquiera de estas grandes desbrozadoras! El mejor aliado para el campo.




Segado respetuoso con los insectos con dispositivo ahuyentador de insectos.



Franja de floración anual en agricultura

Para obtener información detallada sobre la tendencia ecológica de conservación de los espacios verdes:

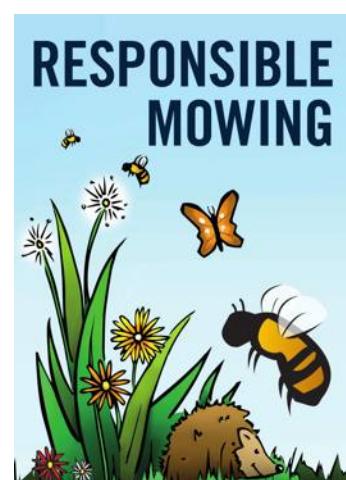

PARA MÁQUINAS CON CONDUCTOR A PIE

Un total de diez modelos de la legendaria AS-Motor mulching y cortacésped profesionales desbrozadoras, desbrozadoras rotativas y desbrozadoras de maleza están disponibles con batería. Los cortacéspedes eléctricos AS 62 y AS 63 superan a todas las desbrozadoras sin cable en cuanto a cobertura, comodidad y seguridad.

ARGUMENTOS SÓLIDOS, MUY POR ENCIMA DE LA MEDIA.

Rendimiento como un motor de combustión interna de 200 cm³ 4T:

- El AS-Motor Power-Head tiene una potencia máxima de 3.470 W a partir de dos baterías EGO de 56 V. Es decir, más del doble que otros fabricantes.
- La potencia de este motor se corresponde a la de un motor térmico de 200 cm³.
- Por tanto, el rendimiento está al mismo nivel, o incluso mejor, que con los clásicos motores de 4 tiempos de combustión.

Sin sobrecalentamiento en verano ni con carga máxima:

- Las dos baterías externas de iones de litio de 56 V no se sobrecalentan, ni siquiera cuando hace en verano o con un uso intensivo. Muchos sistemas con baterías internas tienden a negarse a funcionar en tales condiciones.
- Motor eléctrico autorrefrigerante sin escobillas.

Resistencia al impacto en caso de colisión con objetos extraños:

- El cuerpo del motor AS-Motor es de fundición de aluminio macizo. Todas las palas de accionamiento directo están equipadas con un tercer cojinete del eje del motor y un embrague deslizante. Esto protege al motor de daños en caso de colisiones fuertes con objetos extraños.

Un sistema de baterías para muchas aplicaciones:

- El AS-Motor Power-Head utiliza baterías de iones de litio de la marca «EGO Power+».
- Se pueden utilizar baterías de 10 Ah o 12 Ah.
- La batería de 56 V y 12 Ah ofrece actualmente una de las mayores capacidades del mercado con 672 Wh cada una.
- Si se utilizan dos baterías de 12 Ah, dispondrá de 1,34 kWh de capacidad.
- Opción de conexión adicional para la batería de mochila EGO 28 Ah (1.568 Wh) en los cortacéspedes eléctricos todoterreno y desbrozadoras para una máxima autonomía (AS 21 E, AS 62 E, AS 63 E, AS 510 E, AS 531 E).
- Todas las baterías recargables EGO para máquinas AS-Motor son compatibles con todos los dispositivos portátiles EGO.




Cortos tiempos de carga:

- Batería de 10/12 Ah, 0-100% en 60 ó 74 minutos (con cargador CH7000E).
- Maletín multipuerto de carga y transporte disponible para hasta 6 baterías.

Gran garantía profesional:

- Las baterías EGO de 10 y 12 Ah tienen una garantía profesional de dos años.

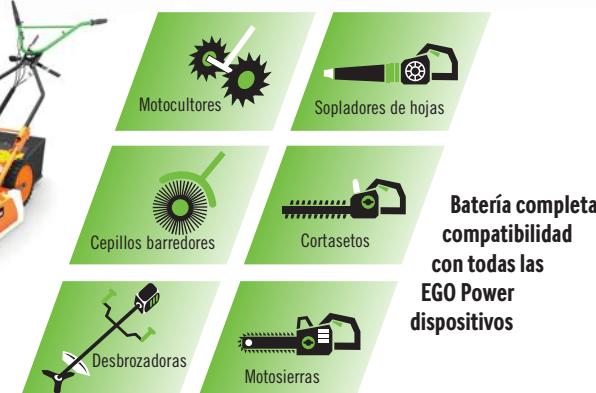

NUEVO! DESBROZADORA DE ASIENTO EV

El nuevo AS 920 E-Sherpa 2WD es el primer cortacésped con conductor a bordo de hierba alta con un sistema profesional de baterías intercambiables. Esto abre nuevas posibilidades para mantenimiento extensivo de zonas verdes sin emisiones.

SISTEMA PROFESIONAL DE BATERÍAS INTERCAMBIABLES

¿Qué es el sistema de pilas intercambiables FUSIONCORE?

- El sistema de baterías intercambiables FUSIONCORE de la AS 920 E-Sherpa consta de cuatro grandes baterías de iones de litio de 56 V, cada una con una capacidad de 4 kW. La capacidad total es de 16 kWh.
- Las baterías pueden cargarse dentro de la máquina en 4:50 horas o se pueden cargar baterías adicionales fuera de la máquina en una caja de carga/transporte móvil independiente.

¿Cuáles son las ventajas de un sistema de baterías intercambiables?

- El trabajo continuo sin interrupción es posible cuando se utilizan baterías intercambiables adicionales.
- Las baterías de iones de litio pueden utilizarse durante toda la temporada de siega en cortacéspedes profesionales de giro cero Ariens.
- Por lo general, las segadoras de hierba alta sólo se utilizan activamente a finales de año, por ejemplo sólo después de que se hayan sembrado franjas de flores o plantas en zonas marginales. El periodo de es esencial para que el uso de una segadora a batería sea económicamente viable. El uso durante todo el año de las baterías en otras máquinas permite una utilización más económica de las baterías.
- Si las baterías FUSIONCORE ya están instaladas en los cortacéspedes de giro cero Ariens, tiene sentido económico invertir en una desbrozadora de asiento alimentada por batería.



3 **YEAR**
BATTERY
WARRANTY

Las baterías intercambiables FUSIONCORE de la AS 920 E-Sherpa 2WD pueden cambiarse en segundos y son totalmente compatibles con ...



 **QUICK SWAP**
INTERCHANGEABLE POWER SYSTEM



... y el cortacésped profesional de giro cero Ariens ARROW E.



... el cortacésped Ariens ZENITH E profesional de giro cero ...



 **ARIENS**

AS-MOTOR
**CORTACÉSP
MULCHING**





SIMPLEMENTE CORTA EL CÉSPED MÁS RÁPIDO

Han pasado muchas cosas desde que salieron al mercado los primeros cortacéspedes profesionales de mulching en 2010. Hasta entonces, los cortacéspedes con función mulching opcional tenían mala reputación, la causa era un corte poco limpio y cúmulos de recortes. El progreso técnico y una nueva generación de cortacéspedes con función mulching han puesto remedio a esta situación.

Hoy en día, las ventajas de los modernos cortacéspedes mulching son bien conocidas. La principal ventaja es el ahorro de tiempo de hasta un 25% al cortar. Como no se recogen los recortes, se puede trabajar sin interrupción. Ya no es necesario volver al remolque y vaciar la bolsa de recogida. Sin embargo, todavía persisten algunos prejuicios en contra los cortacéspedes mulching:

- Hay que cortar más a menudo que con el cortacésped de bolsa. En este caso, se recomienda una frecuencia de cinco a siete días. Después, corte al ritmo habitual del cortacésped de bolsa.
- Los cortacéspedes de mulching no crean un césped excesivo: La AS 510 puede triturar la altura del césped hasta 20 cm - en dos pasos, lamentablemente no hay milagros. La primera pasada se realiza a la altura de corte más alta y luego, a intervalos cortos, la segunda pasada se realiza a una altura de corte media. Incluso los profesionales se asombran en las demostraciones.
- Los cortacéspedes mulching sólo funcionan en condiciones de sequedad, sin embargo, los cortacéspedes mulching AS-Motor siguen funcionando en condiciones de humedad. La razón es la campana de trituración especialmente profunda, el fuerte flujo de aire y la cuchilla especial de mulching AS - Motor.
- El mulching de los cortacésped es abono para el césped: La medida más importante contra la fertilización. La recomendación general es de tres fertilizaciones al año, puede reducirse a sólo dos con los cortacéspedes mulching, ya que los nutrientes permanecen en la superficie y no se eliminan con los recortes. Cada vez son más los estadios deportivos, los campos de golf e incluso los fabricantes de césped los que están cortando con cortacéspedes mulching debido a los beneficios.

EN EL PUNTO DE MIRA: AS-MOTOR ELECTRIC CORTACÉSPED DE MULCHING A BATERÍA

El nuevo accionamiento eléctrico AS-Motor, con su potencia nominal de 3.460 vatios, permite ahora transferir la potencia de los modelos de gasolina a los cortacésped de batería. A partir de ahora, no hay necesidad de comprometer el rendimiento del área, el patrón de corte y el tiempo de funcionamiento.

**AS-MOTOR,
ELECTRIC**



Vea nuestros videos en



YouTube

› PASO 1:

La cuchilla de acero para mulching corta limpiamente la hierba alta hasta una altura máxima de 20cm.

› PASO 2:


El flujo de aire generada por la cuchilla de trituración hace girar uniformemente los recortes en la plataforma de trituración.

2.

› PASO 3:

La hierba se eleva y gira de forma uniforme, posteriormente se pica varias veces con la cuchilla de trituración con múltiples bordes de corte.

3.

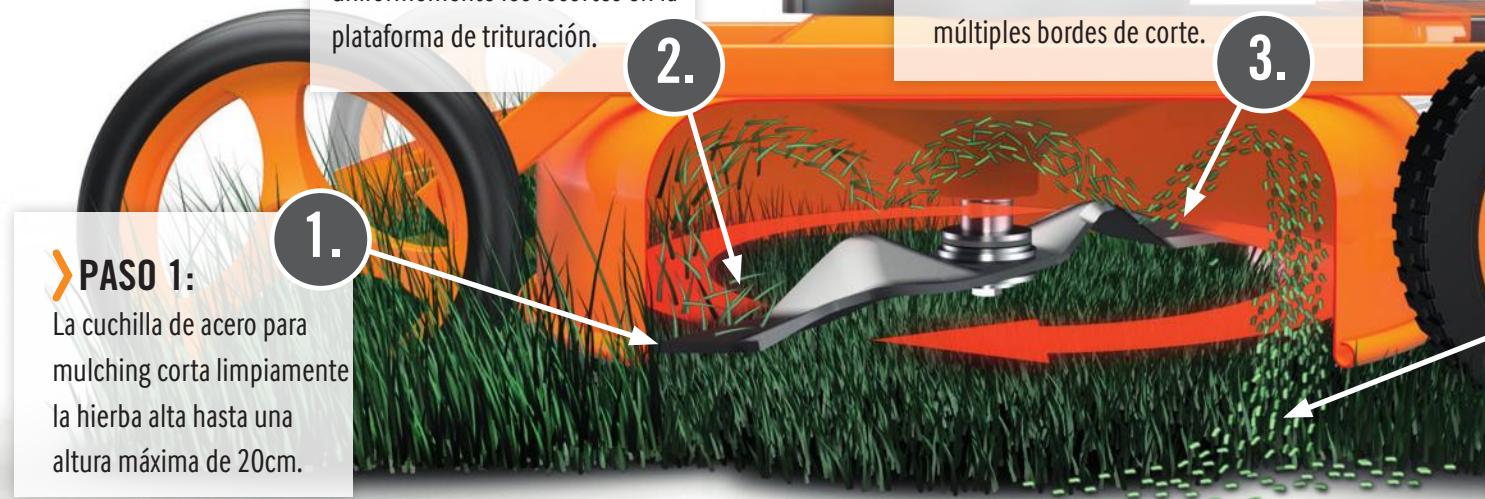



EL MULCHING OFRECE MUCHAS VENTAJAS

- Cortar, mantener y abonar en un solo paso de trabajo
- Sin bolsa colectora, sin eliminación de los esquejes
- Mejora la calidad del césped
- Protege el césped de la sequedad
- Hasta un 25 % de ahorro de tiempo

EL MULCHING PERFECTO

Los esquejes se cortan y se desmenuzan varias veces con la cuchilla de múltiples superficies de corte y se distribuyen uniformemente.

CORTAR EL CÉSPED SIN BOLSA DE RECOGIDA

Sin paradas ni vaciados y sin necesidad de eliminar los residuos.

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Cigüeñal robusto con tercer soporte de cojinete. Carcasa de mulching de acero galvanizado con borde reforzado. Estructura de tubo de acero con manillar abatible.

FÁCIL MANIOBRABILIDAD

Ruedas delanteras ligeras y sólidas que garantizan una mayor maniobrabilidad.

AJUSTE DE ALTURA CENTRALIZADA

Fácil ajuste de la altura de la plataforma de corte de 5 a 6 posiciones, de 30 a 90 mm. Palanca de ajuste rápido de la altura de corte accionada por resorte.



Incluso en hierba densa y húmeda, los cortacésped de mulching AS-Motor ofrecen un sorprendente acabado de corte. Esto se consigue mediante el uso de una plataforma de trituración profunda, con un fuerte flujo de aire y la cuchilla especialmente alta diseñada con tres filos de corte individuales.



Ventaja adicional: las hojas secas en otoño también sirven perfectamente como mantillo.

4.

› PASO 4:

Los restos se depositan en el césped, donde son prácticamente invisibles. Los nutrientes y la humedad regresan al césped. La capa de mantillo producida de esta manera protege el césped de una rápida desecación.

AS 510 EProClip A

100 % de potencia, cero emisiones. Ese es el futuro del cuidado profesional del césped: Moderna tecnología de baterías de iones de litio combinada con una maquinaria robusta y fiable.

Construcción robusta de acero, corte superior y resultado de trituración perfecto. Los nuevos cortacésped AS-Motor con batería de iones de litio están al mismo nivel, en términos de potencia, que los modelos con motor de combustión interna. La respuesta ecológica a la contaminación ambiental por gases de combustión, especialmente en las zonas urbanas.



Vea nuestros videos en



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 80

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 510 EProClip A	51 cm	AS-Motor Eléctrico 56V Ion Litio	50.4 Volt	56 Volt	Variomatic 1.8 – 3.9 km/h Tracción trasera	Central (30) 40 – (80) 90 mm 6 x	44 kg (sin batería) L 139 cm, W 55 cm, H 100 cm	G51000113 (sin batería ni cargador)



AS-MOTOR ELÉCTRICO 56V LITIO-ION

Motor eléctrico de alto rendimiento, sin escobillas, de nuevo desarrollo. Potencia como un motor de gasolina 3.460 vatios potencia máxima.



AJUSTE DE ALTURA CENTRALIZADA

Fácil de manejar, central, central de altura de corte de corte. Altura de corte mínima de 30 mm rápida.



POTENTE BATERÍA Li-ION

Batería EGO 56 Volt ARC Li-Ion. La batería manual más potente con 10 Ah o 12 Ah, 560 o 672 Wh. Tiempo de carga rápida de sólo (60)/70 (74)/84 min. con (CH7000E)/CH5500E.



3ER RODAMIENTO DEL EJE DEL MOTOR

Eje motor con 3er rodamiento de bolas adicional y embrague de fricción en la hoja. Plataforma de trituración de acero galvanizado.

AS 420 EProClip

Ligera y maniobrable en espacios reducidos, asa de plegado rápido



Gran estabilidad
ruedas delanteras con
doble rodamiento de bolas

Dos velocidades
de las cuchillas

Plataforma de corte
de acero macizo

Eje motor con
3er rodamiento de bolas
y embrague en la cuchilla
protege el motor

Más info:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 80

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 420 EProClip	42 cm	AS-Motor Electric Ión de litio de 56 V	50.4 Volt	56 Volt	—	Central (30) 40–80 mm, 5 x	30 kg (sin batería) L 127 cm, W 46 cm, H 100 cm	G47000206 (sin batería ni cargador)

Baterías, cargador y soporte para batería de mochila ver accesorios.

AS CORTACÉSPEDES MULCHING

AS 510 ProClip



Cortar y picar la hierba y devolverla al césped como abono - con la AS 510 puede cortar incluso hierba de altura media ahorrando tiempo. La cuchilla especial AS mulch dentro de la campana mulching divide la hierba tan finamente que ya no es necesario recogerla. Gracias a su diseño perfectamente equilibrado, estable y ágil, podrá segar sin esfuerzo y mejorar la calidad de su césped. Ahora disponible en versión 2en1 con descarga lateral desmontable lateral desmontable para cortar hierba alta de hasta 50 cm.

Consejo: no se deje engañar por las especificaciones de potencia nominal. Los modelos con motor AS de 2 tiempos tienen más potencia y par que los modelos de 4 tiempos (consulte la altura máxima de hierba en la página 6).

AS 510 ProClip 2T ES A 2en1

Motor AS de 2 tiempos con EasyStart reduce las fuerzas sobre la cuerda de arranque en 60% a la mitad de la distancia de tracción



Más info:



Cámara de trituración de acero macizo

Tercer cojinete en el cigüeñal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 80

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones (2en1)	Referencia
AS 510 ProClip 2T ES A 2in1	51 cm	AS 2-tiempos, ES 165 cc	2.8 kW (3.8 hp) at 2,800 min ⁻¹	4.4 kW (6.0 hp) at 4,500 min ⁻¹	Variomatic 2.1–4.3 km/h Tracción trasera	Central (30) 40–90 mm, 6 x	48 kg L 139 cm, W 55 cm, (W 73 cm), H 100 cm	G51000110
AS 510 ProClip 4T A 2in1	51 cm	B&S 4-tiempos, 850 PXi, 190 cc	3.2 kW (4.3 hp) at 2,800 min ⁻¹	4.1 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	Variomatic 2.0–4.0 km/h Tracción trasera	Central (30) 40–90 mm, 6 x	44 kg L 139 cm, W 55 cm, (W 73 cm), H 100 cm	G51000109
AS 510 ProClip 2T ES A	51 cm	AS 2-tiempos, ES 165 cc	2.8 kW (3.8 hp) at 2,800 min ⁻¹	4.4 kW (6.0 hp) at 4,500 min ⁻¹	Variomatic 2.1–4.3 km/h Tracción trasera	Central (30) 40–90 mm, 6 x	48 kg L 139 cm, W 55 cm, H 100 cm	G51000111
AS 510 ProClip 4T A	51 cm	B&S 4-tiempos, 850 PXi, 190 cc	3.2 kW (4.3 hp) at 2,800 min ⁻¹	4.1 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	Variomatic 2.0–4.0 km/h Tracción trasera	Central (30) 40–90 mm, 6 x	43 kg L 139 cm, W 55 cm, H 100 cm	G51000108



ALTURA DEL MANILLAR

Ajuste de la altura del manillar muy sencillo (AS 510 ProClip).



3 COJINETES EN EL CIGÜEÑAL

Cigüeñal con 3 cojinetes de bolas y embrague de fricción adicional en la cuchilla para una máxima protección del motor contra impactos. Protector del buje, de acero.



RUEDAS DELANTERAS

Ruedas delanteras estrechas pero sólidas, protegidas contra vibración, con cojinetes de bolas que minimizan la compactación de la hierba antes de su corte.



AJUSTE DE ALTURA CENTRAL

Fácil de ajustar: Ajuste centralizado de la altura de corte mediante el uso de muelles. La altura mínima de corte de 30 mm., (para todos los modelos).

AS 510 ProClip 4T A

Más información:



AS 420 ProClip 4T

Más información:



Ligero y
maniobrable en
entornos estrechos

Vea nuestros videos en




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 80

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones (2en1)	Referencia
AS 420 ProClip 4T	42 cm	B&S 4-tiempos, B&S 850 PXi, 190 cc	3.2 kW (4.3 hp) at 2,800 min ⁻¹	4.1 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	—	Central (30) 40–80 mm, L 127 cm, W 46 cm, 5 x H 100 cm	30 kg	G47000204



AS-MOTOR CORTACÉSPED PROFESIONAL

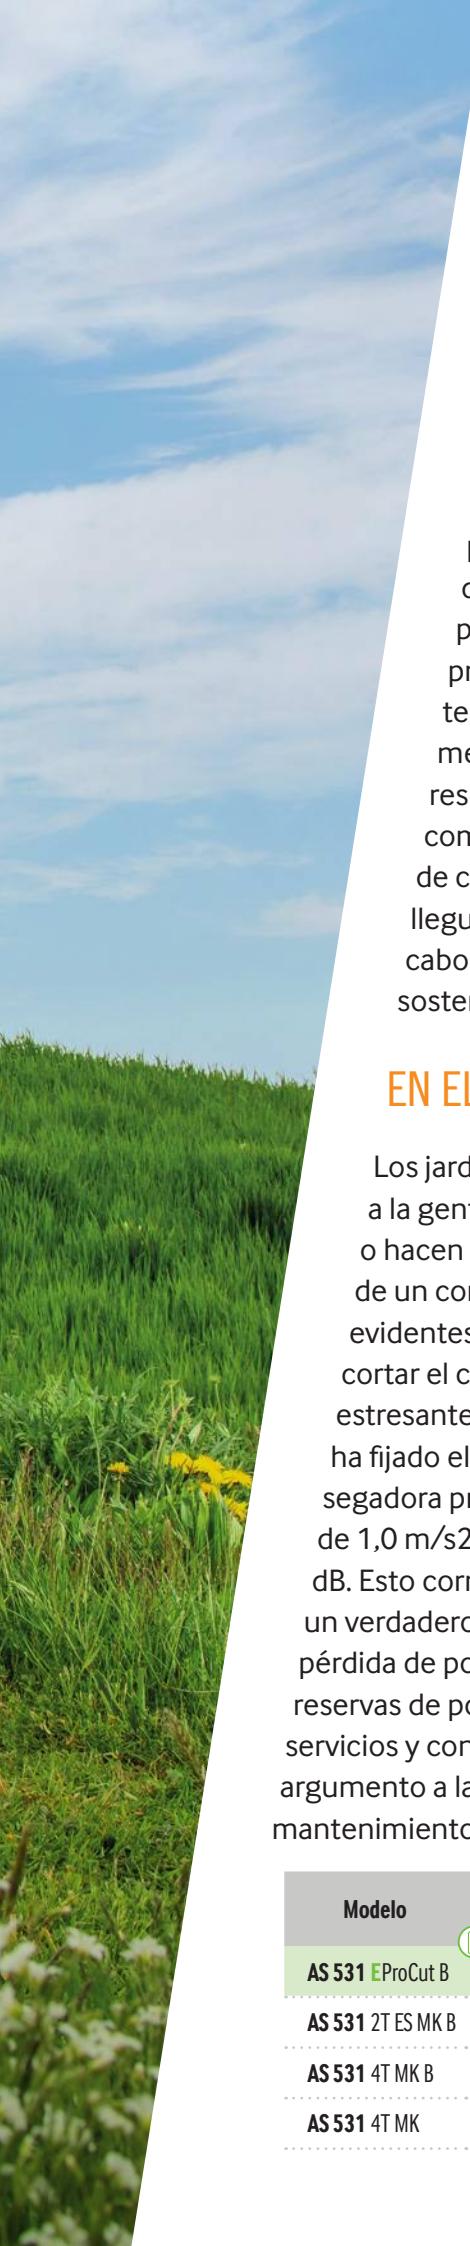

CABALLOS DE CARRERA EN ACCIÓN

Las peticiones especiales provienen de los profesionales que cuentan con experiencia, conocimientos especiales y también una habilidad particular para resolver problemas. AS-Motor ofrece a los profesionales la mejor solución: El cortacésped profesional de AS ha sido descrito como un auténtico caballo de carreras y realmente lo es. Construcción robusta en acero, grandes ruedas apoyadas en rodamientos de bolas, motores de gran potencia y facilidad de uso son las principales, características del cortacésped profesional de AS-Motor. En conjunto, esta es la base para el uso profesional con un excelente rendimiento, así podrá cortar durante horas. Los cortacésped de AS-Motor son famosos por su idoneidad para trabajar en pendientes, ya que podrán subir casi cualquier pendiente pronunciada gracias al motor de dos tiempos. Para su máxima comodidad, tenemos modelos con tracción a las cuatro ruedas con lo que conseguirá: menos esfuerzo, más diversión durante el trabajo y mayor satisfacción con el resultado conseguido. Un usuario profesional tiene dos opciones a la hora de comprar un nuevo cortacésped. La primera opción es comprar una máquina de calidad mediocre a bajo precio y sustituirla al cabo de un tiempo, cuando lleguen las primeras reparaciones más caras. En el uso profesional, esto ocurre al cabo de unos tres años. Tirarla a la basura y comprar la siguiente. Esto no es muy sostenible.

EN EL PUNTO DE MIRA: EL CORTACÉSPED PROFESIONAL:

Los jardines floridos, los parques bien cuidados y los céspedes verdes han deleitado a la gente durante siglos. Es el lugar donde se sienten bien, descansan, se relajan o hacen deporte para conseguir un equilibrio físico. A menos que el traqueteo de un cortacésped perturbe la tranquilidad. En ninguna otra aplicación son tan evidentes y audibles las ventajas de la tecnología de baterías como al soplar hojas y cortar el césped en zonas urbanas. El ruido y las vibraciones mano-brazo pueden ser estresantes. La Normativa de Seguridad y Salud Laboral sobre Ruidos y Vibraciones ha fijado el valor de activación de la exposición diaria a las vibraciones en 2,5 m/s². La segadora profesional AS 531 E-Pro-Cut está muy por debajo de este valor, a menos de 1,0 m/s². El nivel de ruido percibido por el usuario también se reduce en unos 8 dB. Esto corresponde a más de un 50 % de reducción del ruido percibido. Esto supone un verdadero beneficio y progreso para la salud del usuario y su entorno, sin ninguna pérdida de potencia y rendimiento. El motor eléctrico de 56 V sigue teniendo enormes reservas de potencia, incluso para hierbas de hasta 30 cm de altura. Proveedores de servicios y contratistas ya están utilizando la tecnología de las baterías como un poderoso argumento a la hora de adquirir y adjudicar nuevos contratos. Prepárese para el futuro de mantenimiento de zonas verdes.

Modelo	Freno de seguridad	Bloqueo del diferencial	Embrague de la cuchilla	Velocidad variable	Tercer cojinete del cigüeñal/motor	Kit Mulching incluido
AS 531 EProCut B	●	●	—	●	●	●
AS 531 2T ES MK B	●	●	●	●	●	●
AS 531 4T MK B	●	●	●	●	●	●
AS 531 4T MK	—	—	●	●	●	●

AS-MOTOR CORTACÉSPED PROFESIONAL

AS 531 con función 3 en 1

Perfil profesional: estructura de acero estable y de peso optimizado, vibración reducida mano-brazo gracias al sistema de amortiguación "Vibration Protect", motores de alto rendimiento ya sea con Motor AS 2T o con Motor Kawasaki de 4T. El embrague de la cuchilla detiene la misma y el motor sigue funcionando.

Para vaciar la bolsa del recolección de hierba, desembrague la cuchilla y vacíe la bolsa sin parar el motor, esto proporciona la máxima seguridad. Además, no es necesario arrancar de nuevo el motor después de la parada de la cuchillas. Un concepto de

funcionamiento único: una mano controla la transmisión y el embrague de la cuchilla, mientras la otra controla la velocidad que es variable y continua a través del Variomatic.

Novedades: Los modelos MK B están equipados con bloqueo diferencial y bajan las pendientes con velocidad constante!

Un freno de estacionamiento automático se activa al detenerse.



AS 531 EProCut B
3in1

Nuevo y potente motor AS Eléctrico de 56 voltios, 3200 vatios de potencia nominal

Ajuste de altura independiente

Ruedas delgadas con doble rodamiento de bolas

Eje delantero de acero que absorbe los impactos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 80

Model	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 531 EProCut B	53 cm	AS-Motor Eléctrico 56V Ion Litio	50.4 Volt	56 Volt	Variomatic 2.3 – 4.5 km/h Tracción trasera	Individual, por rueda 30 – 80 mm, 6 x	52 kg (sin baterías) L 164 cm, W 59 cm, H 99 cm	G53100116 sin baterías ni cargador

Baterías, cargador y soporte para batería de mochila ver accesorios.



FUNCIÓN 3EN1

Kit de mulching fácil de montar. Corte con bolsa recogedora, descarga trasera o kit de mulching sin recoger. (AS 531).



FRENO DE SEGURIDAD

Al soltar la palanca del embrague de la cuchilla, el cortacésped frena automáticamente hasta que esté parado, simultáneamente el freno de estacionamiento se activará en una pendiente (sólo en MK B).



PROTECCIÓN ANTIVIBRACIÓN

Gracias al sistema Vibración Protect y a un manillar en V apoyado en gomas, las vibraciones se reducen al mínimo (AS 531).



TERCER RODAMIENTO EN CIGÜEÑAL

Cigüeñal con tercer rodamiento de bolas adicional y embrague de fricción en la cuchilla para una máxima protección del motor contra los impactos de la cuchilla. (todos los modelos).



VARIOMATIC

Regulación variable de la velocidad entre las velocidades mínima y máxima. Esto permite un avance cómodo y estable (para todos los modelos).



DISTRIBUCIÓN DEL PESO

Sofisticada distribución de peso y estabilidad para el manejo ergonómico y reducción de la fatiga durante el trabajo.

AS 531 2T ES MK B

Equipado con motor AS de 2 tiempos, EasyStart, embrague de cuchillas, freno, bloqueo del diferencial y variomatic.



Más info:



AS 531 4T MK B

Equipada con motor profesional de 4 tiempos Kawasaki FJ180V KAI, embrague de cuchillas, freno, bloqueo de diferencial y variomatic. Adecuada para pendientes de hasta 30°.



No ilustrado: modelo MK.

Más info:



AS 53 2T ES 4WD RB

Equipado con motor AS de 2 tiempos EasyStart, tracción a las cuatro ruedas tracción, marcha atrás, freno y descarga lateral. No se ilustra: AS 53 2T ES 4WD.



Más info:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 80

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 531 2T ES MK B	53 cm	AS 2-tiempos ES, 165 cc	2.8 kW (3.8 hp) at 2,800 min ⁻¹	4.4 kW (6.0 hp) at 4,500 min ⁻¹	Variomatic 3.0 – 4.5 km/h Tracción trasera	Por rueda 30 – 80 mm, 6 x	57 kg L 164 cm, W 59 cm, H 99 cm	G53100113
AS 531 4T MK B	53 cm	Kawasaki FJ180V KAI 4-tiempos 180 cc	2.9 kW (4.0 hp) at 2,800 min ⁻¹	3.4 kW (4.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	Variomatic 3.0 – 4.5 km/h Tracción trasera	Por rueda 30 – 80 mm, 6 x	61 kg L 164 cm, W 59 cm, H 99 cm	G53100115
AS 531 4T MK	53 cm	Kawasaki FJ180V KAI 4-tiempos 180 cc	2.9 kW (4.0 hp) at 2,800 min ⁻¹	3.4 kW (4.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	Variomatic 3.0 – 4.5 km/h Tracción trasera	Por rueda 30 – 80 mm, 6 x	60 kg L 164 cm, W 59 cm, H 99 cm	G53100114
AS 53 2T ES 4WD RB con marcha atrás y freno	53 cm	AS 2-tiempos ES, 165 cc	2.8 kW (3.8 hp) at 2,800 min ⁻¹	4.4 kW (6.0 hp) at 4,500 min ⁻¹	Variomatic, 3.1 – 4.8 km/h Tracción integral	Por eje 30 – 100 mm, 6 x	68 kg L 178 cm, W 82 cm, H 99 cm	G04400101



AS-MOTOR
ALLMÄHER®



NUESTRAS DESBROZADORAS SE LLAMAN ALLMÄHER®

El principio de AS Allmäher® está vivo desde hace 60 años. En 1959 nuestro fundador, Alfred Schefenacker, inventó una desbrozadora con un sistema de segado y capacidad de triturado, que hoy se conoce en todo el mundo. Él denominó a dicha cortadora en base a su cometido Allmäher® o Corta Todo en su traducción al español.

El objetivo inicial era encontrar una manera más fácil de desbrozar las empinadas laderas de los viñedos de la zona cercana a Stuttgart facilitando la vida a los viticultores. Las características de solidez y robustez eran de gran importancia para que la cortadora pudiera hacer frente a estos exigentes requisitos. Sin embargo, al mismo tiempo, la desbrozadora debería ser ágil y compacta para poder pasar por terrenos escarpados y estrechos. Así AS-Motor comenzó a desarrollar una desbrozadora completamente sin precedentes en aquel momento, una que pudiera segar la hierba alta y triturar con facilidad los tallos leñosos de las vides.

Esto revolucionó el mercado de las desbrozadoras: la era de la desbrozadora Allmäher® comenzó. El modelo Allmäher® también se convirtió en un clásico entre los cortacésped mulching, una técnica que la empresa AS-Motor ha perfeccionado en sus actuales modelos de desbrozadoras. Gracias al amplio empleo de este método, se corta al ras la hierba alta y posteriormente se trocea y tritura. Este proceso sólo es necesario unas pocas veces al año. La hierba cortada se desmenuza tan finamente que desaparece entre los tallos que quedan de pie, se descompone y desaparece con rapidez. Nacido en las empinadas laderas de los viñedos del sur de Alemania, se ha difundido por todo el mundo, especialmente en las zonas de gran tamaño y con elevada densidad de vegetación, en taludes y en los laterales de las carreteras, en los huertos y en cualquier otro lugar en el que la hierba se corte sólo un par de veces al año tanto por usuarios privados como profesionales. Las aplicaciones del modelo Allmäher® se han multiplicado ya que la desbrozadora está siendo continuamente mejorada por los diseñadores e ingenieros de la empresa AS-Motor.

LA PRIMERA ALLMÄHER® A BATERÍA ALLMÄHER®

Un nuevo capítulo en el desarrollo de las segadoras todo terreno de AS-Motor ha comenzado. Ya están disponibles tres modelos con accionamiento AS-Motor Eléctrico. Los avances en la tecnología de iones de litio permiten transferir la potencia de un motor de combustión a segadoras alimentadas por baterías. Sienta las ventajas en su propio cuerpo durante una demostración y corte hierba de hasta 90 cm de alto totalmente eléctrica y sin emisiones. El nombre lo dice todo: no hay casi ningún trabajo que la Allmäher® no pueda realizar.



ECO-TIP: El dispositivo ahuyentador de insectos y pequeños animales en la zona delantera de la máquina.(ver accesorios al final del catálogo).



Cortacésped
Mulching

Cortacésped
Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de
Martillo

Desbrozadoras
Rotativas

Desbrozadoras de
Asiento

Desbrozadoras
Radiocontrol

Desbrozadoras

Accesorios

AS 21 EAllmäher

La tecnología de nuestros clásicos probablemente más conocidos se ha perfeccionado con la rueda delantera giratoria. Se encuentra en casa en parcelas de árboles y prados de toda Europa. Ha sido simple, maniobrable y resistente durante más de 60 años.

Con el nuevo propulsor eléctrico AS-Motor, uno de los clásicos está regresando de una manera increíble. La segadora eléctrica AS 21 es la primera cortadora de hierba alta a batería del mercado, por lo tanto, está más actualizada que nunca.

Es la alternativa más cómoda y potente a las desmalezadoras manuales eléctricas. Puede cortar hierba de 60 cm de altura sin ningún problema. La última tecnología de baterías lo hace posible.

**AS-MOTOR,
ELECTRIC**



Ajuste de la altura de corte con protector

Opción de conexión para batería adicional de mochila de 28 Ah

Potente motor AS Accionamiento eléctrico de 56 voltios

Dos velocidades de cuchilla seleccionables

Accionamiento de la cuchilla

Palanca de accionamiento de tracción

Manillar ajustable en altura y lateralmente

Tracción trasera

Dos ranuras para baterías, 56 V, 10 ó 12 Ah

Tela protectora resistente a los impactos de piedras

La rueda delantera pivota y puede bloquearse para trabajar en pendientes



Más info:

Vea nuestros videos en
 YouTube



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 81

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 21 EAllmäher	51 cm	AS-Motor Eléctrico 56V Ion Litio	50.4 Volt	56 Volt	1 marcha 2,7 y 3,2 km/h Tracción trasera	Por rueda 55–80 mm, 4 x	49 kg (sin batería) L 200 cm, W 74 cm, H 99 cm	G06100104 (sin batería ni cargador)

Baterías, cargador y soporte para batería de mochila ver accesorios.



RUEDA DELANTERA PIVOTANTE

La gran rueda delantera se puede ajustar en altura, es pivotante y se puede bloquear para facilitar el desplazamiento en pendiente (en los modelos AS 21Confort y AS 26).



FILTRO DE SNORKEL

El filtro Snorkel garantiza la aspiración de aire limpio en condiciones de mucho polvo (en motores de 2T.)



AS-MOTOR ELÉCTRICO 56V LITIO

Motor eléctrico de alto rendimiento, sin escobillas, de nuevo desarrollo de alto rendimiento. Potencia como un motor de gasolina de 200 cm3. 3.460 vatios de potencia máxima.



FRENO TRASERO

Ruedas traseras bloqueables para un mejor manejo cuando se desplaza por pendiente. (Estándar en AS 28 y accesorio en los modelos AS 26 y AS 21).

AS 26 2T ES AS 21 2T ES

Potente motor de 2 tiempos

EASY START



Más info:



AS 21 4T Comfort

Con manillar confortable y gran rueda delantera



Más info:



AS 21 4T B&S

El modelo básico para alturas de césped de hasta 60 cm



Más info:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 81

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 26 2T ES	63 cm	AS 2-tiempos ES, 165 cc	4.0 kW (5.4 hp) at 3,800 min ⁻¹	4.4 kW (6.0 hp) at 4,500 min ⁻¹	Tracción trasera 2.4 km/h	Por rueda 55–80 mm, 2 and 4 x	58 kg L 195 cm, W 89 cm, H 99 cm	G06300102
AS 21 2T ES	51 cm	AS 2-tiempos ES, 165 cc	4.0 kW (5.4 hp) at 3,800 min ⁻¹	4.4 kW (6.0 hp) at 4,500 min ⁻¹	Tracción trasera 2.4 km/h	Por rueda 55–80 mm, 2 and 4 x	54 kg L 195 cm, W 74 cm, H 99 cm	G06100103
AS 21 4T Comfort	51 cm	B&S 850 PXi 4 tiempos, 190 cc	3.6 kW (4.9 hp) at 3,300 min ⁻¹	4.1 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	Tracción trasera 3.0 km/h	Por rueda 55–80 mm, 2 and 4 x	50 kg L 200 cm, W 74 cm, H 99 cm	G06100102
AS 21 4T B&S	51 cm	B&S 850 PXi 4 tiempos, 190 cc	3.6 kW (4.9 hp) at 3,300 min ⁻¹	4.1 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	Tracción trasera 3.0 km/h	Por rueda 55–80 mm, 2 x	41 kg L 165 cm, W 71 cm, H 99 cm	G06100101

AS 63 EAllmäher

AS-MOTOR
ELECTRIC



Más info:

Vea nuestros videos en
 YouTube



La nueva AS 63 EAllmäher: Probablemente la desherbadora a batería más potente del mundo. Hecha para hierba de hasta 90 cm de altura con capacidad máxima de inclinación, bloqueo del diferencial, freno de mano automático, velocidad ajustable mediante variomatic. Peso y equilibrio óptimos. Dotada de un potente motor de batería y equipado con las baterías portátiles más eficientes del mercado. ¿Cuáles son los límites de la máquina? ¡Extremos!

La mejora del “2 tiempos” es “sin tiempos”.. Los motores de 2 tiempos de las AS-Motor Allmäthers son legendarios en el mantenimiento del paisaje. Su idoneidad para las pendientes, su relación potencia-peso y su maniobrabilidad en terrenos difíciles siguen siendo inigualables a día de hoy. Sólo la última tecnología de baterías está a la altura de esta aplicación tan extrema. Totalmente apto para pendientes sin límites teóricos de inclinación con el motor eléctrico sin escobillas AS-Motor.

En lo que respecta al bienestar con el usuario y el medio ambiente, la Allmäher de batería avanza hacia dimensiones hasta ahora desconocidas. El ruido molesto para los usuarios y el medio ambiente, las vibraciones agotadoras, los gases de escape nocivos y la manipulación peligrosa de los combustibles ya son cosa del pasado.

Cuando se trata de rendimiento, comodidad y seguridad en la zona, las desbrozadoras AS-Motor hacen que las desbrozadoras de mano se queden obsoletas. En un estudio realizado por la Universidad de Hohenheim, la AS 63 alcanzó un rendimiento de superficie 2,6 veces superior al de una desbrozadora manual profesional. El precio de compra adicional se amortiza en muy poco tiempo y facilita el trabajo desde el primer minuto.



KIT MULCHING

Accesorios opcionales para un resultado de corte aún más fino y un patrón de corte más uniforme en áreas de césped con hierba de hasta 40 cm. de alto.



CUCHILLAS EN CRUZ

Sistema de doble cuchilla para un excelente patrón de corte y excelente resultado de mulching. Soporte de cuchilla para trabajos pesados con triple rodamiento de bolas.



PROTECCIÓN DEL MOTOR

El cigüeñal del motor y el eje de lascuchillas están separados: Protección del motor contra impactos.



AS 62 EAllmäher

La desbrozadora de hierba alta con accionamiento eléctrico para terrenos llanos y ligeramente accidentados. Excelente rendimiento de corte y extremadamente ágil.

Más info:



BATERÍA DE MOCHILA

Conexión opcional para batería de mochila, con la que se obtienen 1568 Wh de energía adicional. AS 21, 62 y 63 EAllmäher.



VARIOMATIC

El regulador de velocidad permite ajustar la velocidad del avance.



FÁCIL TRANSPORTE

Compacto: las AS 62 y 63 son plegables para mejor transporte. Altura mínima: 70 cm.



RUEDAS GEMELAS OPCIONAL

Opción de neumáticos dobles con cierres de liberación rápida para pendientes pronunciadas. (AS 63).



AS-MOTOR ELÉCTRICO 56V ION DE LITIO

Motor eléctrico recién desarrollado, sin escobillas, de alto rendimiento. Potencia equivalente a un motor de gasolina de 200 cm3. Potencia nominal de 3.200 W



POTENTE BATERÍA DE IONES DE LITIO

Batería EGO 56 Volt ARC Li-Ion. La batería de mano más potente con 10 ó 12 Ah/560 Wh. Tiempo carga rápida de sólo 70 minutos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 82

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 63 EAllmäher	61 cm	AS-Motor Eléctrico 56V Ion Litio	50.4 Volt	56 Volt	Variomatic 1.6 – 3.6 km/h Tracción trasera	Delantero variable, trasero 4 posiciones, 50 – 100 mm	74 kg (sin batería) L 191 cm, W 70 cm, H 99 cm	G60000106 sin batería ni cargador
AS 62 EAllmäher	61 cm	AS-Motor Eléctrico 56V Ion Litio	50.4 Volt	56 Volt	Variomatic 1.8 – 4.0 km/h Tracción trasera	Delantero variable, trasero 4 posiciones, 50 – 100 mm	68 kg (sin batería) L 191 cm, W 70 cm, H 99 cm	G60000203 sin batería ni cargador

Baterías, cargador y soporte para batería de mochila ver accesorios.



AS 2-tiempo motor con EasyStart



AS 63 2T ES

Corte y trituración de la hierba en un único paso.

El sistema de cuchillas cruzadas del modelo AS 63 Allmäher® corta y tritura con facilidad incluso la hierba más alta y destaca por su excelente rendimiento de corte y triturado.

Tracción, maniobrabilidad y seguridad permanentes.

El sistema robusto de transmisión con diferencial de deslizamiento limitado asegura una propulsión fiable y permite realizar el trabajo con seguridad, incluso en terrenos difíciles, empinados y sobre un sustrato húmedo.

Nueva cubierta de corte perfecto.

La nueva Plataforma de corte de tipo cónico (se estrecha en la parte trasera), así como las ruedas pivotantes que sobresalen por fuera del patrón de corte, garantizan un flujo óptimo de entrada del material que cortarán las cuchillas cruzadas. Gracias a este diseño la hierba se corta en una posición ideal, con una ángulo elevado, obteniéndose un excelente resultado de corte y triturado.

Potencia para las pendientes pronunciadas, alto rendimiento, seguridad y fácil manejo.

Su bajo peso (aprox. 78 kg.), su excelente ergonomía con un sistema antivibración y su potente y robusta motorización convierten al modelo AS 63 en el desbrozador ideal para pendientes. En este sentido, el modelo con el motor de 2T resulta extremadamente potente y ofrece una excelente capacidad de subida por pendientes. Por primera vez, el nuevo motor de 2T está equipado con la función EasyStart y dispone de encendido electrónico.

¡Su seguridad es importante para nosotros!

Por ello, el modelo AS 63 dispone de un limitador automático de velocidad para su conducción pendiente abajo, un diferencial de deslizamiento limitado y un freno de estacionamiento automático que se conecta cuando se libera el mando de tracción.

Más info:



Vea nuestros videos





KIT MULCHING

Accesorio opcional para un resultado de trituración aún más fino y un patrón de corte más uniforme en áreas de césped de hasta 40 cm de altura.



CUCHILLAS EN CRUZ

Sistema de doble cuchilla para un corte excepcional con excelente efecto de triturado.



RUEDAS DOBLES OPCIONAL

Opción de neumáticos dobles con cierres de liberación rápida para pendientes pronunciadas.



ANTI-VIBRACIÓN

Gracias a la amortiguación de la vibración y del impacto, la vibración que reciben las manos y los brazos se reducen al mínimo.



VARIOMATIC

El regulador de velocidad permite ajustar la velocidad de avance.



TRANSPORTE FÁCIL

Compacta: las AS 62 y 63 son plegables para su transporte. Altura mínima: 70 cm.



AS 63 4T B&S

Equipado con el motor B&S de 4 tiempos de suave funcionamiento con 190 cc.

Más info:



La desbrozadora de hierba alta para los ambiciosos usuarios particulares. Excelente rendimiento de corte, extremadamente manejable, para zonas llanas y terrenos ligeramente accidentados.

Más info:



Posición vertical de servicio

Fácil acceso para limpieza y servicio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 82

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 63 2T ES	61 cm	AS 2-tiempos ES, 165 cc	4.0 kW (5.4 hp) at 3,800 min ⁻¹	4.4 kW (6.0 hp) at 4,500 min ⁻¹	Variomatic 2.0–4.0 km/h Tracción trasera	Delantero variable, trasero 4 posiciones, 50–100 mm	78 kg L 191 cm, W 70 cm, H 99 cm	G60000105
AS 63 4T B&S	61 cm	B&S 4-tiempos, 850PXi, 190 cc	3.7 kW (5.1 hp) at 3,600 min ⁻¹	4.1 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	Variomatic 1.8–3.8 km/h Tracción trasera	Delantero variable, trasero 4 posiciones, 50–100 mm	74 kg L 191 cm, W 70 cm, H 99 cm	G60000104
AS 62 4T B&S	61 cm	B&S 4-tiempos, 850PXi, 190 cc	3.7 kW (5.1 hp) at 3,600 min ⁻¹	4.1 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	Variomatic 1.8–3.8 km/h Tracción trasera	Delantero variable, trasero 4 posiciones, 50–100 mm	66 kg L 191 cm, W 70 cm, H 99 cm	G60000202

AS 65 Allmäher®

El modelo AS 65 garantiza una tracción permanente, maniobrabilidad y seguridad gracias a su bloqueo diferencial en combinación con una transmisión manual de 5 velocidades.

El sistema de cuchillas cruzadas de AS tritura la hierba de forma fiable y produce una potencia de siega impresionante, en el que la fuerza de corte se maximiza mediante un acoplamiento de motor/cuchilla de 2:1.

Protección del motor y embrague de la cuchilla mediante la separación del eje del motor y del eje de la cuchilla.

Más info:

AS 65 2T ES



AS 65 4T B&S



Rueda delantera pivotante y con bloqueo

CUCHILLAS EN CRUZ

El sistema de cuchillas cruzadas de AS corta y tritura al mismo tiempo, incluso hierba alta y maleza.



TRANSMISIÓN MANUAL

La transmisión manual de 5 marchas con bloqueo diferencial garantiza una conducción óptima incluso en superficies húmedas.



AS 65 2T ES

EASY START

Vea nuestros videos
YouTube



AJUSTE DE LA ALTURA

Dispone de un ajuste de altura de corte central y de fácil manipulación, variable entre 50-100 mm.



FRENO AUTOMÁTICO

Freno de estacionamiento y de funcionamiento. Cuando suelte la palanca de tracción, la máquina se para incluso cuando se mueva pendiente abajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 81

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 65 2T ES	65 cm	AS 2-tiempos ES, 165 cc	4.0 kW (5.4 hp) at 3,800 min ⁻¹	4.4 kW (6.0 hp) at 4,500 min ⁻¹	Tracción trasera 1.4 – 4.1 km/h, inversa 1.9 km/h	Central, 50 – 100 mm variable	114 kg L 220 cm, W 71 cm, H 99 cm	G06700102
AS 65 4T B&S con bomba de aceite y combustible	65 cm	B&S 4-tiempos Series 3 INTEK, 344 cc	7.6 kW (10.3 hp) at 3,300 min ⁻¹	9.7 kW (13.0 hp) at 3,600 min ⁻¹	Tracción trasera 1.6 – 5.1 km/h, inversa 2.4 km/h	Central, 50 – 100 mm variable	125 kg L 220 cm, W 71 cm, H 99 cm	G06700008

AS 73 Allmäher®

Con este Allmäher®, puede elegir entre Vario Speed: una velocidad de cuchilla más rápida para un resultado de mulching más fino o una velocidad de cuchilla más lenta para un mayor par motor en un entorno más duro. Una ventaja esencial al segar hierba de corte menos frecuente, hierba gruesa y alta.

Gran rendimiento de siega con un motor B&S OHV de alto par, tracción trasera de 5 velocidades y bloqueo del diferencial.



Más info:



Vea nuestros videos en



Rueda delantera pivotante con bloqueo

Carcasa de acero galvanizado con recubrimiento

Paño protector de piedra



SISTEMA DE CUCHILLAS

El sistema de cuchillas cruzadas AS corta y corta al mismo tiempo, incluso hierba alta y maleza.



DOS VELOCIDADES DE LA CUCHILLA

Velocidad de la cuchilla comutable (Vario-speed). Velocidad alta para hierba y mulching superior. Baja para una gran potencia de corte en hierba densa y matorrales.



RUEDAS TRASERAS

Neumáticos de baja presión para una tracción fuerte en terrenos sueltos y pendientes.



AJUSTE DEL ALTURA DE CORTE

El ajuste de la altura de corte es sencillo, central e infinitamente variable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 82

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 73 4T B&S	73 cm	B&S 4-tiempos, Series 3 INTEK, 344 cc	7.6 kW (10.3 hp) at 3,300 min ⁻¹	9.7 kW (13.0 hp) at 3,600 min ⁻¹	Tracción trasera 1.6 – 5.1 km/h, inversa 2.4 km/h	Central, 50 – 100 mm variable	135 kg L 224 cm, W 79 cm, H 99 cm	G06700001

AS-MOTOR

DESBROZADORA DE MARTILLOS





LA FORMA ROBUSTA DE CORTAR

Zanjas, taludes de carreteras y prados abruptos, arbustos y maleza, son tareas difíciles que requieren soluciones especiales cuando se trata de desbrozar, triturar y esparcir. Cualquiera que desbroce hierba y maleza con una altura de hasta 1 m., 2-3 veces al año, se enfrenta con frecuencia a un reto difícil porque a menudo es imposible ver los obstáculos y objetos extraños ocultos que pueden dañar la máquina fácilmente.

Las desbrozadoras de martillos desbrozan utilizando un eje horizontal en rotación. Las cuchillas en Y montadas de forma pivotante, denominadas martillos, se montan sobre un eje y pueden evitar los objetos extraños que permanecen ocultos. Gracias a la unidad de motor, el eje gira y los martillos, que varían en longitud, desmenuzan en pequeños trozos la maleza gruesa, las ramas o los arbustos, pero también la hierba de gran tamaño.

Los recortes obtenidos no necesitan ser laboriosamente rastrillados y eliminados, ya que permanecerán como mantillo sobre el prado desapareciendo y fertilizando el suelo con gran rapidez. Por lo tanto, este método de desbroce se adapta perfectamente a las praderas y huertos de gran tamaño, en parques o en los bordes de las carreteras.

EL CENTRO DE ATENCIÓN. DESBROZADORAS DE MARTILLOS DE AS, MODELO AS 901 SM

Con su anchura de corte de 90 cm, la AS 901 SM alcanza un rendimiento máximo de superficie de 3.600 m² por hora. Gracias a su ingenioso freno de dirección mecánico en una sola rueda con bloqueo del diferencial, se puede dirigir sin ningún esfuerzo por parte del operador. Con un peso de sólo 215 kg, su bajo centro de gravedad y la perfecta distribución del peso en los ejes delantero y trasero, sube las pendientes pronunciadas sin problemas.

Opcionalmente, la rueda exterior de los neumáticos dobles estándar puede sustituirse por una rueda de acero y la capacidad de ascenso puede aumentar aún más. El rendimiento de esta máquina profesional sólo se revela al usuario durante una demostración en condiciones reales. Quedará sorprendido.

ECO-TIP: El dispositivo ahuyentador de insectos ahuyenta a los insectos y a los pequeños animales delante de la máquina (ver accesorios en la página 75)



Cortacésped
Mulching

Cortacésped
Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de
Martillo

Desbrozadoras
Rotativas

Desbrozadoras de
Asiento

Desbrozadoras
Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios

AS DESBROZADORA DE MARTILLOS

AS 901 SM

Robusta plataforma de desbroce de martillos con veintiséis pares de cuchillas en Y de 3 mm de espesor. Trabajo preciso, seguro y convenientemente garantizado por el exclusivo sistema mecánico de transmisión a las ruedas con una sola palanca de control, que combina el freno y el embrague al mismo tiempo, con una transmisión manual de 5 velocidades con bloqueo diferencial, marcha atrás y grandes neumáticos agrícolas dobles.

El bajo peso, el bajo centro de gravedad, el equilibrio perfecto y el freno de dirección hacen de la AS 901 SM la máquina de corte perfecta para profesionales



Protección certificada contra el lanzamiento de piedras

Carcasa de corte con martillos oscilantes y eje helicoidal

Ajuste lateral y en altura, manillar plegable

Motor Vanguard bicilíndrico con bomba de combustible y de aceite



Contador horario

Freno de dirección mecánico con bloqueo diferencial

Neumáticos dobles agrícolas estándar para el perfecto guia- do lateral cuando se desbroza transversal- mente a la pendiente

Nuevo eje reformado con sistema de accionamiento en Y para el uso de ruedas de acero

Puntos de amarre integrados

Rejilla de protección contra impactos

Más info:



Ruedas delanteras pivotantes para una mayor maniobrabilidad

Vea nuestros videos
 YouTube

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 83

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 901 SM	90 cm	B&S 4-tiempos, 2-cilindro Vanguard, 480 cc	10.7 kW (14.5 hp) at 3,500 min ⁻¹	11.9 kW (16.0 hp) at 3,600 min ⁻¹	Tracción trasera 1.2 – 4.0 km/h, inversa 1.8 km/h	Central 10 – 100 mm, 6 x	215 kg L 220 cm, W 104 cm, H 105 cm	G90100001



SISTEMA DE CORTE

Carcasa de acero horizontal con conjunto de corte, 20 ó 26 pares de cuchillas en Y según modelo, cortan y trituran el pasto y matorral. Doble protector de seguridad en la parte posterior contra las piedras.



CONTROL MÁQUINA

Gira sobre una moneda de Euro, el embrague de dirección hace que sea posible.



AJUSTE DE ALTURA

Fácil ajuste de altura de la plataforma de desbrozado mediante una palanca.



TRANSMISIÓN MANUAL

La transmisión manual de 5 velocidades y marcha atrás con bloqueo diferencial garantiza una conducción óptima incluso en superficies húmedas.

AS 701 SM



Protección certificada
contra el lanzamiento
de piedras

Motor B&S con bomba de
combustible, adecua-
do para trabajar en
pendientes

Los cables de acero inoxidable recubiertos
de teflón reducen significativamente
las fuerzas operativas

Ajuste lateral y en altura,
manillar plegable

Freno de dirección
mecánico con bloqueo
diferencial

Neumáticos agrícolas
estándar para el per-
fecto guiado lateral
cuando se desbroza
transversalmente a la
pendiente

Puntos de amarre integrados

Rejilla de Protección contra impactos

Carcasa de corte con
martillos oscilantes y
rotor helicoidal

Más info:



Solapas de protección
contra impactos

Ruedas delanteras pivotantes para
una mayor maniobrabilidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 83

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 701 SM	70 cm	B&S 4-tiempos, 1-cilindro Series 3 Intek, 344 cc	7.6 kW (10.3 hp) at 3,300 min ⁻¹	9.7 kW (13.0 hp) at 3,600 min ⁻¹	Tracción trasera 1.1–3.6 km/h, inversa 1.7 km/h	Central 10–100 mm, 6 x	L 220 cm, W 84 cm, H 105 cm	G90100701

FACILITAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

La segadora de AS-Motor corta la hierba en toda su longitud muy cerca de la superficie del suelo y coloca el material cortado en filas bien perfiladas, como hileras. Recoger la hierba cortada será muy sencillo y la molestia de rastrillar el pasto en montones se eliminará por completo.



AS-MOTOR DESBROZADORAS ROTATIVAS

AS 585 EKM

AS-MOTOR
ELECTRIC



More info:



AS 700 KM



Más info:



Vea nuestros videos
 YouTube

SISTEMA DE CUCHILLAS

Disco de corte rotativo con cuchillas de doble filo afiladas y templadas. Utilizable en ambos lados.



HILERAS UNIFORMES

La desbrozadora de AS-Motor deja la hierba sin trocear convirtiéndose en una fuente barata de alimento saludable para las mascotas y los animales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 75

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Peso, dimensiones	Referencia
AS 585 EKM	62 cm	AS-Motor Eléctrico 56V Ion Litio	50.4 Volt	56 Volt		3,460 Watt	ap. 2.7 y 2.4 km/h	ap. 65 kg (sin baterías) L 173 cm, W 82 cm, H 119 cm	G05900106
AS 585 KM	62 cm	4-tiempos OHV, XP 200, 196 cc			3.0 kW (4.4 hp) at 3,200 min ⁻¹	3.6 kW (4.8 hp) at 3,800 min ⁻¹	2.4 km/h	66 kg L 173 cm, W 82 cm, H 119 cm	G05900105
AS 700 KM	70 cm	4-tiempos motor, HONDA GCVx 201 cc			3.1 kW (4.2 hp) at 3,000 min ⁻¹	3.9 kW (5.3 hp) at 3,600 min ⁻¹	Caja de cambios de 4 velocidades con marcha atrás 1.88 - 2.76 - 3.29 - 4.57 km/h	86 kg L 174 cm, W 72 cm, H 149 cm	G05900107

Cortásped
Mulching

Cortacésped
Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de Martillo

Desbrozadoras Rotativas

Desbrozadoras de Asiento

Desbrozadoras Radiocontrol

Desbrozadoras

Accesorios



AS-MOTOR
**DESBROZADORAS
DE ASIENTO**

MÁXIMA COMODIDAD PARA LAS TAREAS EXTRAORDINARIAS

Los tractores cortacésped no están diseñados para cortar en prados donde hay un crecimiento muy denso. Las plataformas de los cortacésped son obstruidas y las cuchillas se doblan con frecuencia.

Por ello, AS-Motor creó la desbrozadora de asiento, que combina la comodidad y el trabajo de un tractor cortacésped con la fuerza de corte y la movilidad en todo el terreno del ya conocido Allmäher de AS-Motor. Las características de diseño esenciales incluyen un sistema de cuchillas sólidas, sistemas de transmisión, un centro de gravedad bajo y sistemas de refrigeración que le garantizan la resistencia y el mejor rendimiento.

AS-Motor ofrece ocho modelos diferentes dependiendo de las necesidades. Los modelos 2WD son la elección correcta para la agilidad y el alto rendimiento en terrenos nivelados, mientras que la tracción total permanente del AS 940 Sherpa lo convierte en la herramienta preferida de los profesionales, organismos oficiales y proveedores de servicios en pendientes pronunciadas y en los terrenos más difíciles.

Modelo	Ancho de corte	Max. Altura de vegetación	Tracción hidrostática	Motor	Bloqueo Diferencial	Plataforma de corte	Sistema de cuchilla
AS 799 Rider	80 cm	60 cm	2WD	B&S	—	Descarga trasera	Una sola hoja, fijo
AS 800 Freerider	80 cm	80 cm	2WD	B&S	●	Descarga trasera	Cuchilla cruzada, fijo
AS 915 Sherpa 2WD	90 cm	120 cm	2WD	Loncin	●	Navegación, descarga trasera	Hoja en cruz (cuchillas péndulo abajo)
AS 920 Sherpa 2WD	90 cm	150 cm	2WD	B&S oder Loncin	●	Navegación, descarga trasera	Hoja en cruz (cuchillas péndulo abajo)
AS 920 ESherpa 2WD	90 cm	150 cm	2WD	FUSIONCORE Electric	●	Surf, reforzado, descarga trasera	Hoja en cruz (cuchillas péndulo abajo)
AS 940 Sherpa 4WD	90 cm	150 cm	4WD	B&S oder Loncin	●	Surf, reforzado, descarga trasera	Hoja en cruz (cuchillas péndulo abajo)
AS 940 Sherpa 4WD XL	90 cm	150 cm	4WD	B&S oder Loncin	●	Surf, reforzado, descarga trasera	Hoja en cruz (cuchillas péndulo abajo)
AS 940 Sherpa 4WD RC	90 cm	150 cm	4WD	B&S	●	Surf, reforzado, descarga trasera	Hoja en cruz (cuchillas péndulo abajo)
AS 1040 YAK 4WD	100 cm	150 cm	4WD	Vanguard	●	Navegación, descarga trasera	28 pares de Y-Martillos
AS 1040 YAK 4WD XL	100 cm	150 cm	4WD	Vanguard	●	Navegación, descarga trasera	28 pares de Y-Martillos

ECO-TIP: EL AHUYENTADOR DE INSECTOS AHUYENTA A LOS INSECTOS Y PEQUEÑOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN DELANTE DE LA MÁQUINA. DISPONIBLE PARA AS SHERPA Y AS YAK.



Cortacésped Mulching

Cortacésped Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de Martillo

Desbrozadoras Rotativas

Desbrozadoras de Asiento

Desbrozadoras Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios

AS DESBROZADORAS DE ASIENTO



AJUSTE ALTURA DE CORTE


Regulación central de una sola palanca, con parada automática de la cuchilla en posición de transporte.



ASIENTO COMFORT

Para los modelos AS 799 y AS 800 tenemos disponible un sistema de suspensión ajustable con amortiguador de gas opcional.

(AS 799 a partir del num. de serie 0301 17 10 0001)
(AS 800 a partir del num. de serie 0300 17 10 0001)

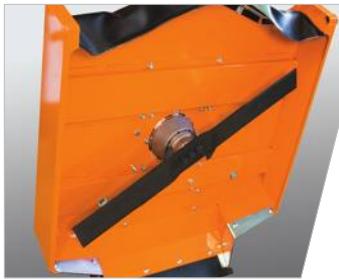

SISTEMA DE CUCHILLAS

Plataforma de corte cerrada con sistema de una sola cuchilla y rodamientos de 3 bolas (AS 799).

AS 799 RIDER

Palanca de accionamiento preciso



AS 799 RIDER / AS 800 FREERIDER

¡Tome asiento y comencemos! Los modelos AS 799 y AS 800 constituyen un fácil comienzo para nuestra familia de cortacésped de asiento de AS- Motor. A los usuarios exigentes, que tengan que desbrozar grandes zonas, en terrenos ligeramente ondulados y que tengan que salvar obstáculos les encantará estas máquinas. Pastos y malezas de hasta 80 cm., no constituyen ningún problema. El bajo centro de gravedad y una posición alargada del asiento proporcionan seguridad y comodidad incluso para personas de gran estatura ¡Adelante!

Vea nuestros videos en
 YouTube



TRANSMISIÓN

Transmisión hidrostática variable (directa/inversa) con bloqueo diferencial y freno para la rueda trasera. (Bloqueo diferencial solo para el Modelo AS 800).



SISTEMA DE CUCHILLAS

Sistema de mulching de cuchillas cruzadas. Una cuchilla de corte con cuchilla superior de mulching y triple rodamiento de bolas (AS 800).

AS 800 FREERIDER



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 84

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 799 Rider	80 cm	B&S 4-tiempos, Series 3 Powerbuilt, 344 cc	6.5 kW (8.8 hp) at 3,200 min ⁻¹	7.8 kW (10.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	Hydrostat variable adelante: 0 - 8,0 km/h atrás 0 - 6,0 km/h	central 35 - 85 mm, 4x	204 kg L 170 cm, W 87 cm, H 96 cm	G06800102
AS 800 FreeRider	80 cm	B&S 4-tiempos, Series 3 INTEK, 344 cc	7.6 kW (10.3 hp) at 3,200 min ⁻¹	9.7 kW (13.0 hp) at 3,600 min ⁻¹	Hydrostat variable adelante: 0 - 8,0 km/h atrás 0 - 6,0 km/h	central 35 - 85 mm, 4x	231 kg L 170 cm, W 87 cm, H 96 cm	G06800101



AS-MOTOR
**DESCUBRE LA
FAMILIA SHERPA**

AS 915 SHERPA 2WD

Depósito de 17 litros con
reserva función de larga
autonomía

Asiento de ajuste variable.
Suspensión opcional del
asiento, disponible

Potente motor de 2 cilindros con
bomba de aceite y combustible

Cubierta del motor con
fácil acceso a puntos
de mantenimiento



Más info:



Vea nuestros videos en



Bloqueo del diferencial
commutable para una
tracción máxima

La plataforma de corte se desplaza
verticalmente para evitar el contacto
de las cuchillas con el suelo.



SISTEMA DE CUCHILLAS CRUZADAS

Plataforma de corte de hierba
alta AS con cuchillas oscilantes
intercambiables y cuchilla
superior fija.



RADIO DE GIRO ESTRECHO

Eje delantero pendular y direc-
ción suave para un ágil. Radio
de giro interior de sólo 65 cm.



MOTOR ROBUSTO

Motor profesional de 2 cilindros
y 4 tiempos de 22 CV con
bomba de aceite. Fácil acceso
a la varilla de aceite y al filtro
de aire.



PLATAFORMA DE CORTE

La plataforma de la segadora
Sherpa está diseñada para seguir
las irregularidades del terreno y
los bordes con un movimiento
vertical surfeante, proporcionando
una distancia al suelo adicional y
evitando el contacto del suelo con
las cuchillas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 85

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 915 Sherpa 2WD	90 cm	Loncin LC2P77F 2-cilindro, 4-tiempos, 656 cc	15.6kW (21.2hp) at 3,400 min ⁻¹	16.0 kW (21.7 hp) at 3,600 min ⁻¹	2 ruedas motrices Variable Hydrostat, adelante: 0 – 10.5 km/h inverso: 0 – 8.2 km/h	Central 50 – 105 mm, 5 x	274 kg L 191 cm, W 98 cm, H 100 cm	G06900700

AS 940 SHERPA 4WD XL / AS 940 SHERPA 4WD / AS 920 SHERPA 2WD

¿Terreno demasiado accidentado para un cortacésped normal? No hay problema. La hierba y la maleza de hasta 1,5 m de altura no son rivales para el potente motor de la AS 940 Sherpa, la tracción permanente a las cuatro ruedas, el bloqueo del diferencial y el sistema de corte AS de cuchillas cruzadas. Un diseño robusto pero ágil y un centro de gravedad bajo hacen que la Sherpa sea sólida como una roca en pendientes y terrenos abruptos.

Nuestros ingenieros han reunido lo mejor de 60 años de experiencia en esta máquina, por lo que la Sherpa es la segadora con conductor a bordo preferida para el uso profesional en pendientes y terrenos accidentados. Para terrenos aún más exigentes, la Sherpa está ahora disponible en XL - neumáticos agrícolas de gran tamaño que proporcionan una mayor distancia al suelo y estabilidad.

Todos los modelos AS 920/940 ahora disponibles en dos opciones de motor.

AS 940 SHERPA 4WD XL

Tamaño de ruedas XL
frontal: 4.80/4.00-8
trasera: 20x10.00-8

**Compatible con
pendientes pronunciadas
depósito de 17 litros
con función de
reserva para largas
distancias**

Palanca de accionamiento con freno de estacionamiento integrado y control de crucero

Arco de seguridad abatible

Motor B&S bicilíndrico con bomba de combustible y de aceite independientes

Bastidor de acero de acero con puntos de amarre integrados

Neumáticos XL para una mayor distancia al suelo, rellenos de líquido sellador de neumáticos de serie

La plataforma de corte reforzada se desplaza verticalmente para evitar el contacto con el suelo, kit de mulching opcional



Tracción 4x4 permanente

Vea nuestros videos en





SISTEMA DE CUCHILLAS

La plataforma de corte de la desbrozadora AS cuenta con cuchillas montadas de manera flotante e intercambiables, que cortan y trituran al mismo tiempo.



TRACCIÓN A LAS CUATRO RUEDAS

Tracción total permanente, para mayor eficacia en pendientes y terrenos irregulares (no aplicable a AS 915 y AS 920 Sherpa 2WD).



COMODIDAD EN ESTADO PURO

Espacio para las piernas de los operadores altos, palanca de conducción AS única con una mano y freno de estacionamiento integrado, suspensión del asiento ajustable, protecciones laterales y dirección suave.



PLATAFORMA DE CORTE

La plataforma de corte Sherpa diseñada para seguir las irregularidades del terreno y los bordes con un movimiento vertical suave proporcionando una distancia al suelo adicional y evitando el contacto del suelo con las cuchillas.

AS 940 SHERPA 4WD

Con banda de rodadura de neumático ATV, tamaño de rueda estándar
delantera: 15x5.00-6
traseras 18x9.50-8



Más info:



AS 920 SHERPA 2WD

El Sherpa con tracción a 2 ruedas para terrenos con pendientes moderadas. Ofrece un comportamiento de conducción ágil gracias a un radio de giro de 65 cm y una velocidad máxima de 10,5 km/h.



Más info:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 85

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 940 Sherpa 4WD XL B&S	90 cm	B&S 4-tiempos 2-cilindros, Profesional Series 8, 724 cc	16.5 kW (22.4 hp) at 3,300 min ⁻¹	20.1 kW (27 hp) at 3,600 min ⁻¹	*Tracción cuatro ruedas Hidrostato variable, 0–6.7 km/h	Central 80–135 mm, 5 x	298 kg L 191 cm, W 106 cm, H 156 cm	G06900730
AS 940 Sherpa 4WD XL Loncin	90 cm	Loncin LC2P77F 4-tiempos 2-cilindros, 708 cc	15.6 kW (21.2 hp) at 3,400 min ⁻¹	16.0 kW (21.7 hp) at 3,600 min ⁻¹	*Tracción cuatro ruedas Hidrostato variable, 0–6.7 km/h	Central 80–135 mm, 5 x	302 kg L 191 cm, W 106 cm, H 156 cm	G06900731
AS 940 Sherpa 4WD B&S	90 cm	B&S 4-tiempos 2-cilindros, Profesional Series 8, 724 cc	16.5 kW (22.4 hp) at 3,300 min ⁻¹	20.1 kW (27 hp) at 3,600 min ⁻¹	*Tracción cuatro ruedas Hidrostato variable, 0–6.2 km/h	Central 50–105 mm, 5 x	290 kg L 191 cm, W 98 cm, H 152 cm	G06900720
AS 940 Sherpa 4WD Loncin	90 cm	Loncin LC2P77F 4-tiempos 2-cilindros, 708 cc	15.6 kW (21.2 hp) at 3,400 min ⁻¹	16.0 kW (21.7 hp) at 3,600 min ⁻¹	*Tracción cuatro ruedas Hidrostato variable, 0–6.2 km/h	Central 50–105 mm, 5 x	294 kg L 191 cm, W 98 cm, H 152 cm	G06900721
AS 920 Sherpa 2WD B&S	90 cm	B&S 4-tiempos 2-cilindros, Profesional Series 8, 724 cc	16.5 kW (22.4 hp) at 3,300 min ⁻¹	20.1 kW (27 hp) at 3,600 min ⁻¹	2 ruedas motrices Hidrostato variable, 0–10.5 km/h	central 50–105 mm, 5 x	280 kg L 191 cm, W 98 cm, H 152 cm	G06900710
AS 920 Sherpa 2WD Loncin	90 cm	Loncin LC2P77F 4-tiempos 2-cilindros, 708 cc	15.6 kW (21.2 hp) at 3,400 min ⁻¹	16.0 kW (21.7 hp) at 3,600 min ⁻¹	2 ruedas motrices Hidrostato variable, 0–10.5 km/h	central 50–105 mm, 5 x	284 kg L 191 cm, W 98 cm, H 152 cm	G06900711

AS DESBROZADORA DE ASIENTO

NUEVO! AS 920 ESHERPA 2WD

LA PRIMERA DESBROZADORA DE ASIENTO ELÉCTRICO DE HIERBA ALTA CON SISTEMA DE BATERÍA INTERCAMBIABLE.

El nuevo AS 920 ESHERPA 2WD es la primera desbrozadora de asiento de césped alto con un sistema profesional sistema de baterías intercambiables. Esto abre nuevas posibilidades para el mantenimiento extensivo de zonas verdes.

RENDIMIENTO DE SIEGA PROFESIONAL AL NIVEL DE UN MODELO DE COMBUSTIÓN

- Misma potencia de corte que la AS 920 Sherpa 2WD con motor de combustión.
- Tracción a las ruedas extremadamente potente y eficiente con un par motor de 800 Nm.
- Bloqueo mecánico del diferencial en caso de giro de las ruedas motrices.
- Protección contra sobrecarga del probado sistema de cuchillas cruzadas AS Sherpa.



SISTEMA DE BATERÍA DE INTERCAMBIO RÁPIDO PARA USOS MÚLTIPLES

- Cuatro paquetes de baterías de iones de litio FUSIONCORE de 56 V, de 4 kWh cada uno.

Capacidad total, 16 kWh, brutos

- Las baterías vacías pueden sustituirse por otras llenas en cuestión de segundos.
- Autonomía ilimitada al utilizar baterías FUSIONCORE adicionales.
- Las baterías FUSIONCORE son totalmente compatibles con los cortacéspedes profesionales E Zero-Turn de la marca Ariens.
- Permite utilizar las baterías de forma más económica en varios dispositivos a lo largo de toda una temporada de siega.
- Estación de carga móvil opcional para cargar y transportar baterías adicionales fuera de la máquina.



GESTIÓN INNOVADORA DE LA ENERGÍA Y LA CARGA

- Carga donde quieras gracias al cargador rápido integrado de 3,3 kW.
- 0-100 % de carga en sólo 4:50 h.
- Recuperación de energía durante el frenado.
- Toma de carga compatible de tipo 2, apta para cualquier estación de carga pública.
- AS-Motor Wallbox tipo 2 disponible opcionalmente.
- Tomas de carga USB para cargar dispositivos móviles.

EFICACIA ECONÓMICA

- Costes de mantenimiento significativamente inferiores a los de un modelo con motor de combustión.
- Accionamiento de ruedas y cuchillas sin mantenimiento.
- Baterías multiuso - las baterías pueden utilizarse en otras máquinas de la marca ARIENS.
- Garantía profesional ampliada de 3 años para las baterías.

SOSTENIBLE PARA LOS USUARIOS Y EL MEDIO AMBIENTE

- 100 % eléctrico.
- Reducción significativa de las emisiones sonoras y las vibraciones corporales.
- Ahorro de CO₂ mediante el uso de energía eléctrica verde.

CONCEPTO DE MÁQUINA PROBADO

- Componentes probados de la AS Sherpa: bastidor, dirección, plataforma de corte, mandos, sistema de cuchillas.
- Idéntico confort de conducción del AS Sherpa: posición del asiento, suspensión del asiento, barra abatible, palanca de conducción con freno de estacionamiento integrado y función de control de crucero.



DISPONIBLE A PARTIR DE LA
PRIMAVERA DEL 2026
PEDIDOS ANTICIPADOS A PARTIR
DE OTOÑO DEL 2025



CARGA DONDE HAY HAY ELECTRICIDAD

Puede cargar en cualquier conexión pública, en cualquier enchufe o en tu propia estación fotovoltaica. La toma de carga de tipo 2 es adecuada. Tiempo de carga: 0 - 100% en 4:50 h.



SOLUCIÓN DE TARIFACIÓN NORMALIZADA

La AS-Motor Wallbox de acuerdo con las normas del automóvil no sólo carga el E-Sherpa, sino cualquier otro vehículo eléctrico común.



CONTROL TOTAL AL CONDUCIR

No hemos tenido que mejorar nada en la palanca de control de las conocidas AS-Motor Sherpas. Simplemente la hemos adoptado. Excepción: Seleccione una de las dos gamas de velocidad.



TODO A LA VISTA

La interfaz LED integrada le informa con precisión sobre el estado de carga y la capacidad de cada batería. Los fallos se diagnostican automáticamente.



BATERÍAS COMPATIBLES

Las baterías intercambiables del AS 920 E-Sherpa 2WD son compatibles con los cortacéspedes profesionales de giro cero ZENITH E y ARROW E de Ariens.

 **QUICK SWAP**
INTERCHANGEABLE POWER SYSTEM

COMPATIBLE CON LOS CORTACÉSPEDES DE
GIRO CERO ARIENS **ZENITH E** AND **ARROW E**

 **ARIENS**

 **3 YEAR
BATTERY
WARRANTY**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Ancho de corte	Motor	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 920 ESherpa 2WD	90 cm	FUSIONCORE Electric	56V	tracción eléctrica a 2 ruedas, variable 0 - 7 km/h 0 - 11 km/h	Central 50 - 105 mm, 5 x	ap. 350 kg, con baterías L 191 cm, B 100 cm, H 152 cm	G06900510 (sin baterías)

Cortacésped
Mulching

Cortacésped
Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de
Mártillo

Desbrozadoras
Rotativas

Desbrozadoras de
Asiento

Desbrozadoras
Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios

AS 1040 YAK 4WD XL, AS 1040 YAK 4WD LA DESBROZADORA DE ASIENTO PROFESIONAL FUERTE, ROBUSTO, RINDE EN TERRENOS DIFÍCILES

La nueva segadora de martillos de 100 cm de anchura de la AS 1040 YAK 4WD es una alternativa superior a la segadora rotativa convencional. Las segadoras de martillos impresionan sobre todo por su alto rendimiento, su robustez frente a objetos extraños y una distribución uniforme de la hierba y la maleza cortadas. Si desea la máxima distancia al suelo y capacidad todoterreno, eche un vistazo a la nueva AS 1040 YAK 4WD XL. Los usuarios profesionales pueden ahora elegir y decidir según sus necesidades y requisitos específicos.

AS 1040 YAK 4WD XL

Con banda de rodadura de neumático agrícola, tamaño de rueda XL
delantera: 4.80/4.00-8
trasera: 20x10.00-8

Depósito de 17 litros con boca de llenado e indicador de combustible

Bloqueo de diferencial limitado bajo demanda para una excelente tracción

Protección total
protección de la dirección motor e hidrostato

Anillas de amarre soldadas para un transporte seguro

Ajuste de la altura de corte

Vea nuestros videos en



Seguridad contra el lanzamiento de piedras:
confirmado por DLG, DIN EN 13524:2014,
informe de la prueba 17,00687.

Palanca de accionamiento con control de crucero función

Arco de seguridad abatible

Asientos con muelles de máximo confort

VANGUARD
COMMERCIAL POWER
Profesional de 2 cilindros Vanguard bicilíndrico en V con filtro de aire ciclónico

Punto de gravedad bajo para una visión panorámica y una óptima distribución del peso.

Neumáticos XL para una mayor distancia al suelo, llenos con sellador de neumáticos AS-Motor

Batería de 12 voltios de fácil acceso

Plataforma de corte asimétrica para segar cómodamente a lo largo de los obstáculos.

Para más información
visite la página **AS YAK** sitio web:





SEGURIDAD ANTE TODO

El arco de seguridad abatible, el interruptor de seguridad integrado en el asiento del conductor y el pedal antipánico para la parada de emergencia garantizan la máxima seguridad del operador. Las arrollas de amarre del dispositivo permiten un transporte seguro.



SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN

Transmisión hidrostática variable con una sola palanca de mando, control de crucero y freno de estacionamiento integrado para un trabajo sin fatiga.



ERGONOMÍA ÓPTIMA

Cómoda posición de conducción, colocación perfecta del volante y espacio para las piernas de operadores de hasta 2,0 m. de altura. Los deflectores laterales protegen al operador de la maleza densa y espinas. Asiento con suspensión de nuevo desarrollo.



CORTE DE MARTILLOS FLOTANTES

La plataforma de surf se adapta a terrenos accidentados e irregulares. Fácil ajuste de la altura mediante soporte de muelle.



MANTENIMIENTO SENCILLO

Sustitución sencilla de los martillos y la correa de transmisión gracias a los recortes y aberturas de servicio adecuados. Acceso rápido a todos los puntos de mantenimiento.



SISTEMA ANTIPINCHAZOS

Neumáticos sin cámara con AS Tyre sealant «PlattfussStop». Reduce el tiempo de inactividad causado por los pinchazos de forma fiable. (Todos los modelos YAK).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AS 1040 YAK 4WD

Con banda de rodadura de neumático ATV, tamaño de rueda estándar delantera: 15x5.00-6, rear: 18x9.50-8

Vea nuestros videos en
 YouTube

Más info:



Resumen de accesorios ver página 85

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 1040 YAK 4WD XL	100 cm	Vanguard 2 cilindros 4-tiempos V-Twin 3864, 627 cc	15.5 kW (21.1 hp) at 3,600 min ⁻¹	17.2 kW (23 hp) at 3,600 min ⁻¹	Tracción permanente a las cuatro ruedas, Hydrostat variable adelante: 0 - 7.3 km/h inversa: 0 - 6.8 km/h	central 30 - 110 mm, 7 x	351 kg L 199 cm, W 122 cm, H 162 cm (111 cm)	G90400103
AS 1040 YAK 4WD	100 cm	Vanguard 2 cilindros 4-tiempos V-Twin 3864, 627 cc	15.5 kW (21.1 hp) at 3,600 min ⁻¹	17.2 kW (23 hp) at 3,600 min ⁻¹	Tracción permanente a las cuatro ruedas, Hydrostat variable adelante: 0 - 6.8 km/h inversa: 0 - 6.3 km/h	central 30 - 110 mm, 7 x	335 kg L 199 cm, W 122 cm, H 159 cm (108 cm)	G90400101



AS-MOTOR
**DESBROZADORA
RADIOCONTROL**



LAS DESBROZADORAS DE ORUGAS, DISEÑADAS PARA UN RESULTADO EXCEPCIONAL EN PENDIENTES EXTREMAS

AS-Motor, es el experto fabricante alemán de desbrozadoras para pendientes pronunciadas desde hace más de 60 años. En los últimos años se han implementado muchas novedades de forma progresiva y se ha experimentado una evolución de las desbrozadoras para pendientes pronunciadas.

La innovadora tecnología RC permite al usuario desbrozar pendientes pronunciadas desde una distancia segura y lejos del ruido, el polvo, el calor, las vibraciones, las espinas y los gases de escape. Atrás quedaron los días de máximo esfuerzo físico detrás de una máquina manual. La salud y la seguridad del usuario son, por fin, lo primero, seguido de un rendimiento eficaz por área y un funcionamiento económico.

En 2016, AS-Motor presentó la primera desbrozadora con mando a distancia, AS 940 Sherpa RC. El éxito de esta máquina en el mercado superó con creces la previsión original. El mercado de las desbrozadoras a control remoto actualmente está experimentando un enorme crecimiento.

La consecuencia lógica para AS-Motor es seguir investigando y desarrollando de manera intensiva con el objetivo de ofrecer verdaderas innovaciones en el desbroce de pendientes pronunciadas.

NUEVO: AS 1000 OVIS RC DESBROZADORA DE MARTILLOS CON TRANSMISIÓN POR ORUGAS

El objetivo del nuevo desarrollo de esta máquina profesional estaba claro desde el principio: Desbrozar en pendientes pronunciadas de manera simple. La máquina está diseñada para ser lo más sencilla posible en su construcción, funcionamiento y servicio. El diseño se basa en un sólido bastidor de acero y en componentes probados en la producción industrial a gran escala, como la transmisión hidrostática Zero Turn y el motor Vanguard V.

El mando a distancia se ha mantenido intencionadamente lo más sencillo posible para evitar posibles fuentes de error y para que el manejo sea lo más intuitivo posible para el usuario. Los factores peso, centro de gravedad, equilibrio y altura total son decisivos para la idoneidad de las pendientes pronunciadas. Con un peso de poco menos de 400 kg, una altura total de sólo 69 cm y un centro de gravedad en el centro del motor, los desarrolladores han hecho todo lo técnicamente posible. El resultado es una capacidad de pendiente pronunciada del AS 1000 OVIS RC que nunca antes se había logrado.

Queda por aclarar la cuestión de la plataforma de corte. Con la experiencia positiva y los comentarios entusiastas de los usuarios del mercado, estaba claro que sería la misma desbrozadora de martillos de 100 cm que la AS 1040 YAK 4WD. Permite la mayor velocidad de corte de todas las desbrozadoras AS, ofrece un excelente patrón de corte y la máxima seguridad en caso de colisión con piedras y cuerpos extraños.

La nueva desbrozadora sobre orugas AS 1000 OVIS RC espera ahora los retos más exigentes del corte.

NEW! THE NEW AS 1000 OVIS EVO RC
BRINGS ADDITIONAL RC FUNCTIONS

Cortacésped
Mulching

Cortacésped
Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de
Martillo

Desbrozadoras
Rotativas

Desbrozadoras
de Asiento

Desbrozadoras
Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios

NUEVO! AS 1000 OVIS EVO RC: LA DESBROZADORA A RADIOCONTROL SOBRE ORUGAS

Desde hace dos años y medio, muchos teledirigidos AS 1000 OVIS RC han estado segando en pendientes pronunciadas en casi toda Europa. Su receta de éxito se basa en primer lugar en el alto de corte de su segadora frontal de martillos, pero también en la particular sencillez de su diseño, su fácil manejo y su mantenimiento sin complicaciones. El objetivo inicial de simplicidad técnica y eléctrica se ha logrado en el AS 1000 OVIS RC.

Basándose en los comentarios positivos de los usuarios y en la experiencia práctica adquirida, la siguiente fase de desarrollo de la AS 1000 OVIS RC, que se planificó desde el principio.

El resultado es la AS 1000 OVIS EVO RC.



La nueva **AS 1000 OVIS EVO RC** se diferencia del modelo básico en que dispone de un ajuste eléctrico de la altura de corte por control remoto con pantalla y de un embrague de cuchillas electromecánico por control remoto.

Más Info:



Vea nuestros video en



Seguridad contra el lanzamiento de piedras
confirmado por: DLG, DIN EN 13524:2014,
test report 17,00687.

LAS NUEVAS FUNCIONES DEL AS 1000 OVIS EVO RC:




ALTURA DE CORTE POR CONTROL REMOTO

La altura de corte de la AS 1000 OVIS RC puede ajustarse en el rango de 40 -110 mm por control remoto.



ACTUADORES ELÉCTRICOS

Dos actuadores eléctricos mueven la altura de corte. La plataforma de corte sigue montada sobre un cojinete pivotante y puede moverse hacia arriba al contacto con el suelo.

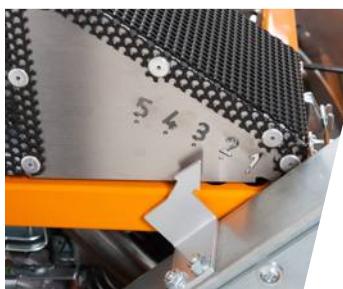

INDICADOR MECÁNICO DE ALTURA DE CORTE

Sencillo y robusto. La altura de corte ajustada puede leerse en cinco niveles mediante una escala situada en el dispositivo. La posición de transporte se alcanza mediante el husillo manual.



EMBRAGUE DE CUCHILLAS CON MANDO A DISTANCIA

Un actuador eléctrico conmuta el embrague de la cuchilla. La ventaja es que se mantiene el embrague de cuchillas mecánico de cuchillas del OVIS estándar.



BYPASS PARA LIBER- ACIÓN DE TRANSMISIO- NES HIDROSTÁTICAS

Las transmisiones hidrostáticas pueden liberarse y el freno abrirse mediante dos deslizadores de fácil acceso. Esto facilita considerablemente la liberación y el remolcado de la máquina.



MANDO A DISTANCIA SENCILLO CON CONTROL INTUITIVO

El mando a distancia se diferencia del OVIS estándar en tres botones/interruptores. Controlar la máquina es tan sencillo como siempre.



NUEVO! Opcional:
X-ACT TRACK
asistente de direc-
ción, ver página 70

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 85


Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 1000 OVIS EVO RC	100 cm	Vanguard Profesional 3864 2 cilindros, 627 cc	15.5 kW (21.1 hp) bei 3,600 min ⁻¹	17.2 kW (23 hp) bei 3,600 min ⁻¹	Tracción hidrostática sobre orugas, adelante: 0 - 5.0 km/h atrás: 0 - 5.0 km/h	40 - 110 mm, control remoto variable	aprox. 450 kg L 184 cm, W 115 cm, H 69 cm	G90500102

AS 1000 OVIS RC: LA DESBROZADORA A RADIOCONTROL SOBRE ORUGAS

Facilidad para desbrozar en pendientes pronunciadas. AS-Motor es el especialista en desbrozadoras de hierba alta cuando se trata del mantenimiento de pendientes pronunciadas y terrenos difíciles. Desde hace décadas, los organismos oficiales, las empresas de jardinería y paisajismo, los contratistas y los proveedores de servicios prefieren las desbrozadoras AS-Motor.

Tras varios años de desarrollo y extensas pruebas, AS-Motor presenta ahora su última desbrozadora profesional: la AS 1000 OVIS RC, una desbrozadora de martillos por control remoto con las más altas prestaciones para el desbroce y capacidad para pendientes extremas.

Cubiertas de servicio plegables para facilitar la limpieza del sistema de refrigeración

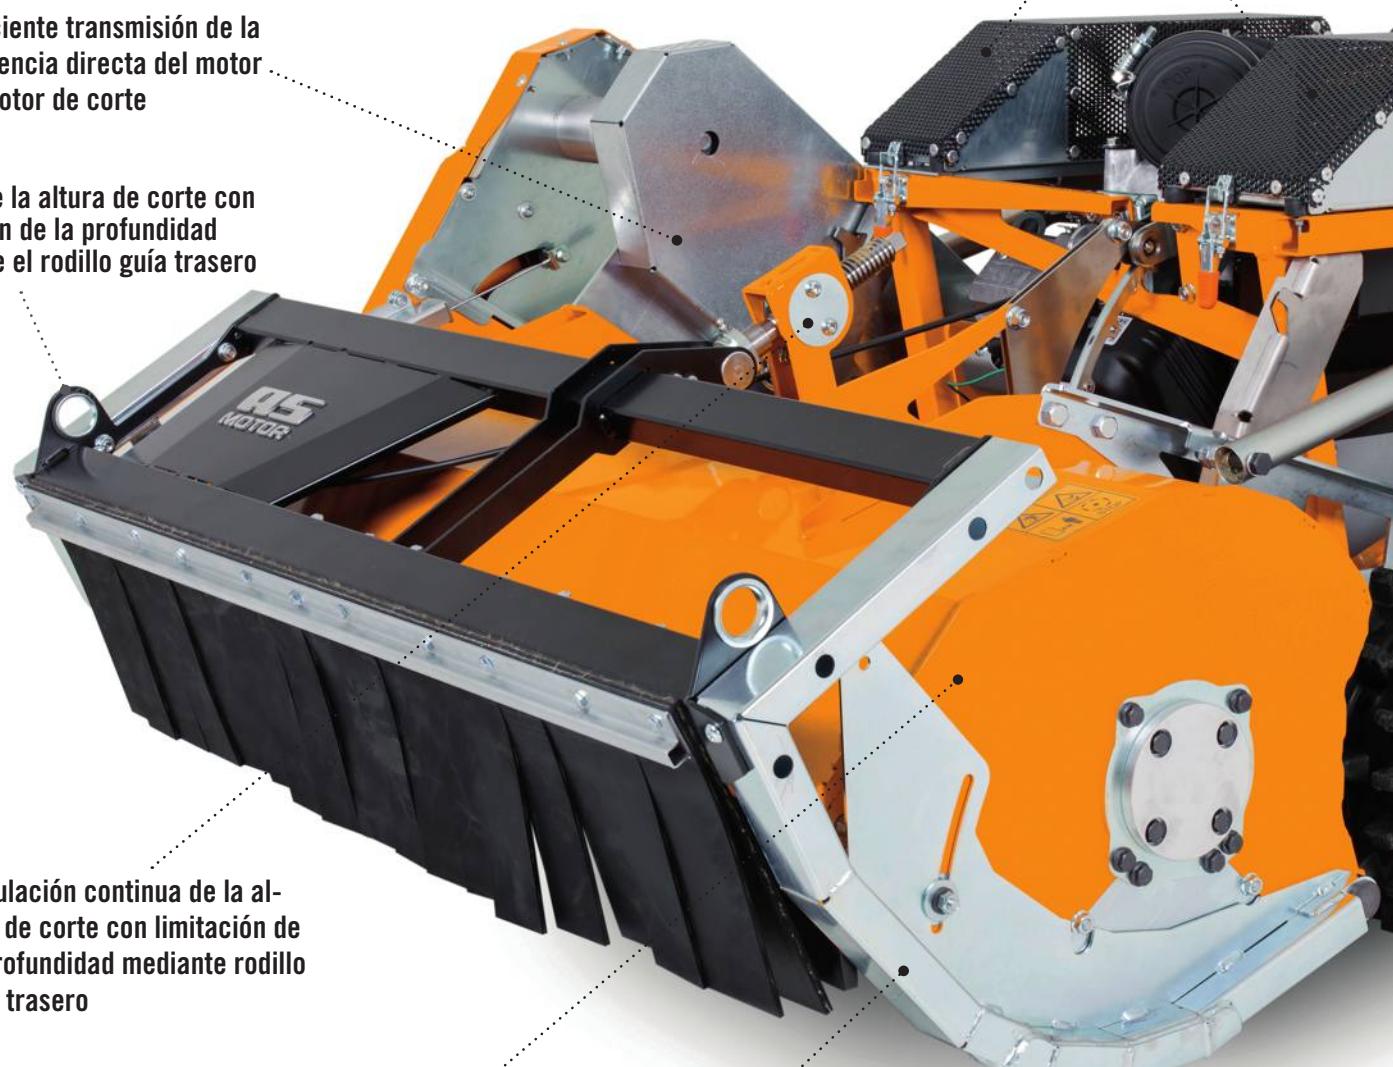

Más Info:



Vea nuestros videos en



Safety against stone throw:
confirmed by DLG, DIN EN 13524:2014,
test report 17,00687.

La plataforma de corteflotante se adapta a los distintos perfiles del terreno

Plataforma de corte cerrada y de ajuste variable para una máxima seguridad

Calibre de carga compacto A / A: 159 cm / 115 cm / 69 cm, fácilmente transportable en remolques, furgonetas y camiones pequeños



PLATAFORMA FLOTANTE

La plataforma flotante se adapta a los terrenos más irregulares gracias a su capacidad de oscilación, aún teniendo en cuenta sus grandes dimensiones

AJUSTE FLEXIBLE

Rodillo trasero, bastidor deslizante ajustable y una función de desbroce flotante – la base para adaptarse a todas las condiciones del terreno y asegurar la distancia al suelo.

MÁXIMA TRACCIÓN

Sus orugas, de grandes dimensiones con inserciones de acero, garantizan una baja presión sobre el suelo, una transmisión de potencia ideal y el mejor agarre en pendientes pronunciadas.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Posición de servicio para facilitar el acceso a la desbrozadora de martillos. Tensión precisa de las orugas gracias al ajuste definido de las orugas. Acceso rápido a los puntos centrales de mantenimiento y a los cojinetes del rotor.

ROBUSTO Y DURADERO

Motor Vanguard Professional de eficacia probada con 23 CV de potencia y 3 años de garantía profesional. Diseño sencillo, robusto y funcional con un enfoque de bajo peso y baja altura total.

MANEJO CONFORTABLE

Control remoto sencillo, sensible e intuitivo para trabajar cómodamente desde una distancia segura. El freno de estacionamiento automático y mecánico proporciona seguridad adicional cuando se trabaja en pendientes.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 85

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 1000 OVIS RC	100 cm	Vanguard Profesional 3864 2 cilindros, 627 cc	15.5 kW (21.1 hp) bei 3,600 min ⁻¹	17.2 kW (23 hp) bei 3,600 min ⁻¹	Tracción hidrostática sobre orugas, adelante: 0 – 5.0 km/h atrás: 0 – 5.0 km/h	40 – 110 mm, variable	aprox. 419 kg L 184 cm, W 115 cm, H 69 cm	G90500101

AS 940 SHERPA 4WD RC LA PRIMERA DESBROZADORA DE ASIENTO Y CONTROL REMOTO

Desbroza terrenos difíciles con seguridad. El compromiso de AS-Motor con la tecnología y la innovación queda evidenciado en la Sherpa RC (Remote Control) - la primera desbrozadora con asiento y mando a distancia para terrenos difíciles del mundo. Ya sea en funcionamiento manual o en remoto, con la nueva AS 940 Sherpa 4WD RC podrá desbrozar laderas, hierba alta y terreno abrupto de forma segura y cómoda.

SE PUEDE OPERAR CON CONTROL REMOTO Y DE MANERA MANUAL

Unidad de control remoto profesional con un alcance máximo de 300 m, dependiendo de la situación del terreno.

Funciones principales:

- Ajuste de la altura de corte
- Función de encendido/apagado del motor
- Activado/desactivado de cuchilla
- Manejo a través del mando a distancia
- Bloqueo del diferencial
- Inclinación máxima transversal en pendiente
 - Funcionamiento por control remoto 33°
- Inclinación máxima transversal en pendiente
 - Modo Manual 20°
- Funciones de seguridad
 - Función de protección del motor a baja presión de aceite
 - Paro de emergencia
 - Señal de aviso en ángulo de 33° transversal a la pendiente

Depósito de 15 litros para mayor autonomía. Compatible con pendientes pronunciadas



Para más información
visite la página **AS Sherpa RC** sitio web:





La plataforma de surf reforzada se eleva para evitar el contacto del suelo con las cuchillas, kit de mulching opcional disponible



MÁS SEGURIDAD

Trabajo más seguro en terrenos sin caminos, en pasos de difícil acceso y en pendientes pronunciadas.



MÁS COMODIDAD

Funcionamiento cómodo desde una distancia segura, sin exposición al polvo, el ruido o los gases de combustión



MÁS EFICIENCIA

Facilita el trabajo en pendientes, bajo árboles y arbustos, a través de vallas, espinas y matorrales.



SISTEMA DE CONTROL REMOTO PROFESIONAL

Control remoto con un alcance hasta un máximo de 300 m y cambio mecánico y sencillo al modo manual.




PLATAFORMA DE CORTE

La plataforma de la segadora Sherpa está diseñada para seguir las irregularidades del terreno y los bordes con un movimiento vertical que proporciona una distancia adicional al suelo y evita el contacto con las cuchillas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 85

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máxima potencia	Tracción a las ruedas, velocidad	Ajuste de altura de corte	Peso, dimensiones	Referencia
AS 940 Sherpa 4WD RC	90 cm	B&S Serie Profesional 8 de 2 cilindros y 4 tiempos, 724 cc	16.5 kW (22.4 hp) at 3,300 min ⁻¹	20.1 kW (27 hp) at 3,600 min ⁻¹	Tracción permanente a las cuatro ruedas Hydrostat variable, adelante: 0 - 6,7 km/h atrás 0 - 6,5 km/h	central 80 - 135 mm, estufenlos	325 kg L 191 cm, W 106 cm, H 156 cm	G06900740

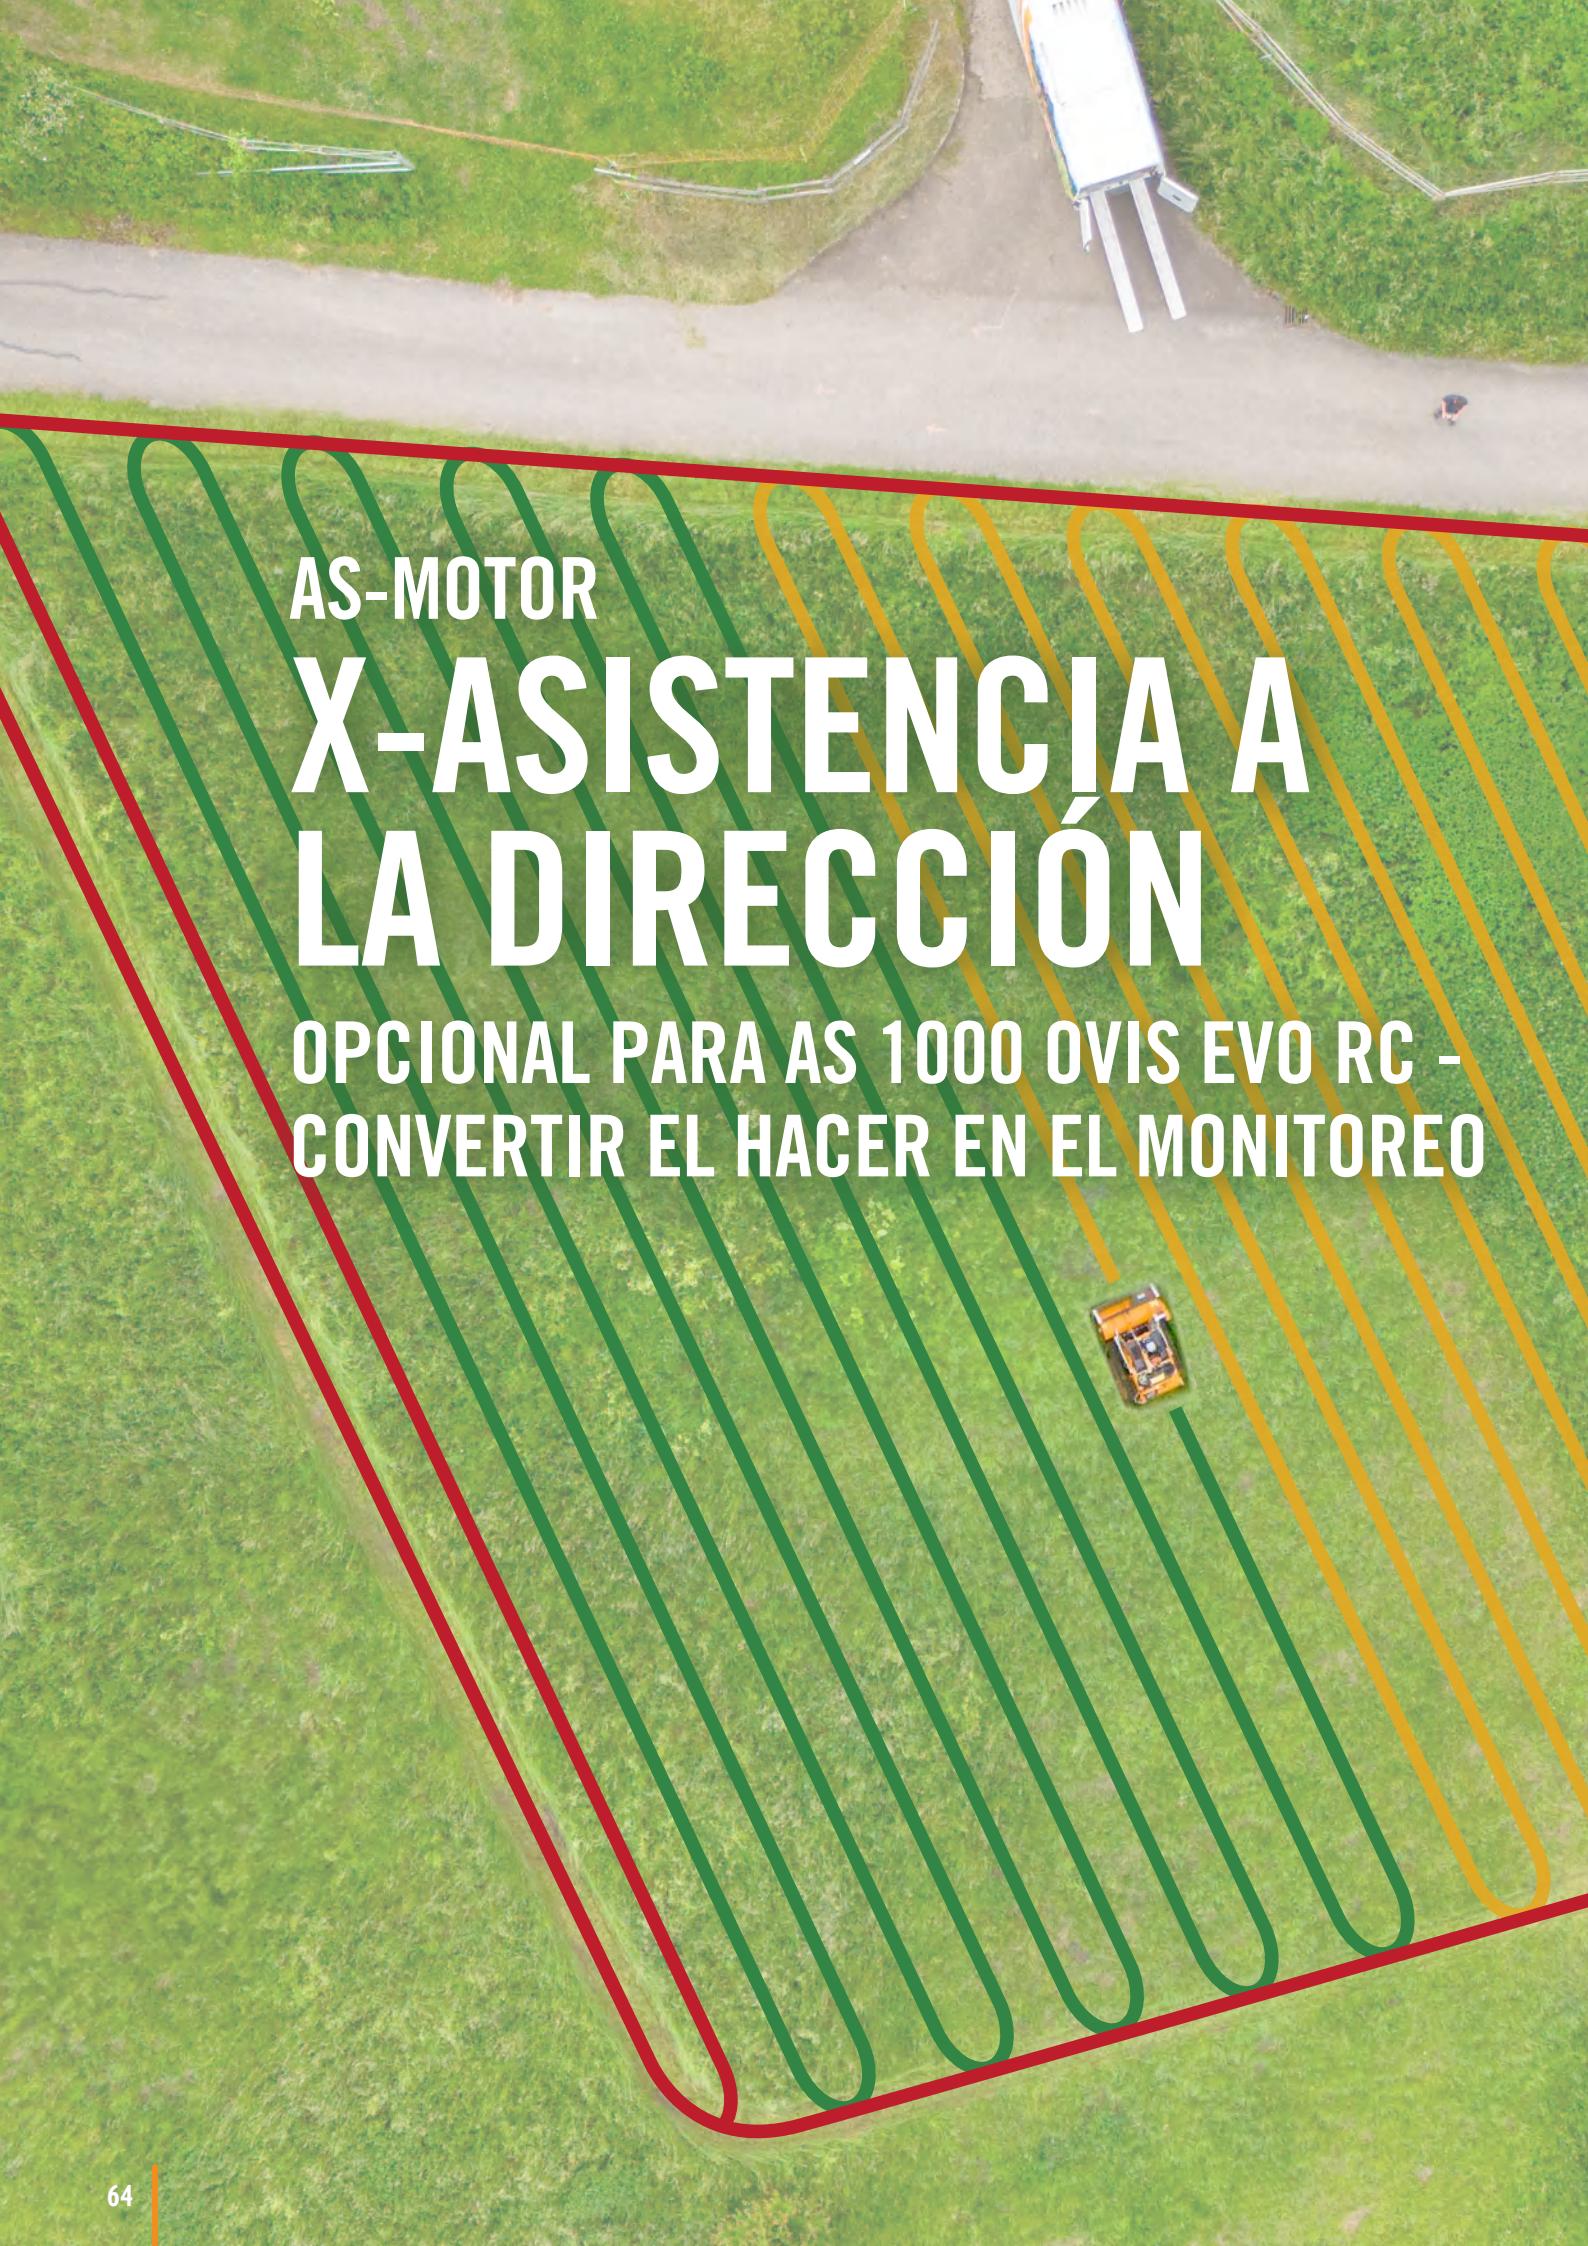

AS-MOTOR **X-ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN**

OPCIONAL PARA AS 1000 OVIS EVO RC -
CONVERTIR EL HACER EN EL MONITOREO



NUEVO! AS-MOTOR X-ACT TRACK : NO SE DESVÍE DEL CAMINO. LA DIRECCIÓN TOMA EL RELEVO.

Los asistentes de dirección y los sistemas de guiado por carril se han establecido implantados en la agricultura y en casi todos los coches modernos. Una vez que los usuarios han descubierto por sí mismos los sistemas de dirección automática, nadie quiere prescindir de ellos. El aumento de la eficacia y la facilidad de trabajo son mayores de lo esperado.

LA ATENCIÓN DEL USUARIO. EL ESLABÓN MÁS DÉBIL DEL RENDIMIENTO DE LA ZONA.

La disminución de la concentración reduce notablemente el rendimiento por superficie. Las máquinas teledirigidas ofrecen ventajas considerables en términos de comodidad, seguridad y eficacia en terrenos difíciles. Sin embargo, cuando se trabaja en grandes superficies o durante horas, el control remoto de una máquina requiere una atención y una concentración considerables por parte del operador. Seguimiento y el solapamiento de la anchura de corte se vuelven cada vez más imprecisos con el paso del tiempo.

DIRIGIR AUTOMÁTICAMENTE.

Mejores resultados de siega, mayor cobertura de superficie y menos fatiga gracias a la automatización. Ahorre su concentración y habilidad para los pasajes difíciles de segar. Para grandes superficies con un perfil sencillo o medio, el sistema de dirección automática asume por usted el trabajo de dirección precisa. El posicionamiento RTK de precisión centimétrica permite trazar líneas de siega limpias sin pérdida de anchura de corte ni zonas sin segar.

Asociación de desarrollo entre TOPCON y AS-Motor.

La automatización de la agricultura moderna está en pleno apogeo. La siembra, la pulverización, el cuidado y la cosecha están ya muy automatizados y sólo son supervisados por el usuario. La empresa japonesa TOPCON es especialista mundial en sistemas fotoópticos y topográficos y pionera en tecnología GPS. Con 70 empresas nacionales y 5.500 empleados, TOPCON es uno de los principales proveedores de asistentes de dirección y mantenimiento de carril para maquinaria agrícola y de construcción, en la industria de maquinaria agrícola y de construcción. Tras un exhaustivo estudio de mercado y pruebas prácticas, decidimos trabajar con TOPCON. Estos sistemas ya están listos para el mercado y se utilizan en grandes cantidades. Disponemos de referencias de renombre. El desarrollo, el servicio y la asistencia están disponibles en todo el mundo.

Cortaésped
Mulching

Cortacésped
Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de
Martillo

Desbrozadoras
Rotativas

Desbrozadoras de
Asiento

Desbrozadoras
Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios

X-ACT TRACK: DE LA AUTOMATIZACIÓN A LA AUTONOMÍA


En un futuro previsible, los vehículos totalmente autónomos se impondrán en el transporte por carretera y la agricultura, aunque para ello aún habrá que esperar algunos años. Hasta entonces, los vehículos circularán con distintos grados de automatización. Con la ayuda de su asistente de dirección, un sistema de mantenimiento de carril puede mantener con precisión una trayectoria de siega y girar de forma autónoma. El usuario debe determinar primero los límites de la zona y supervisar el trabajo continuamente por razones de seguridad (Control de Presencia del Operador / OPC).

AS-MOTOR X-ACT TRACK COMPONENTES




PRECISIÓN CENTIMÉTRICA NAVEGACIÓN

La inexactitud de la señal GPS se corrige con una precisión de pocos centímetros mediante datos de corrección RTK procedentes de estaciones base fijas.

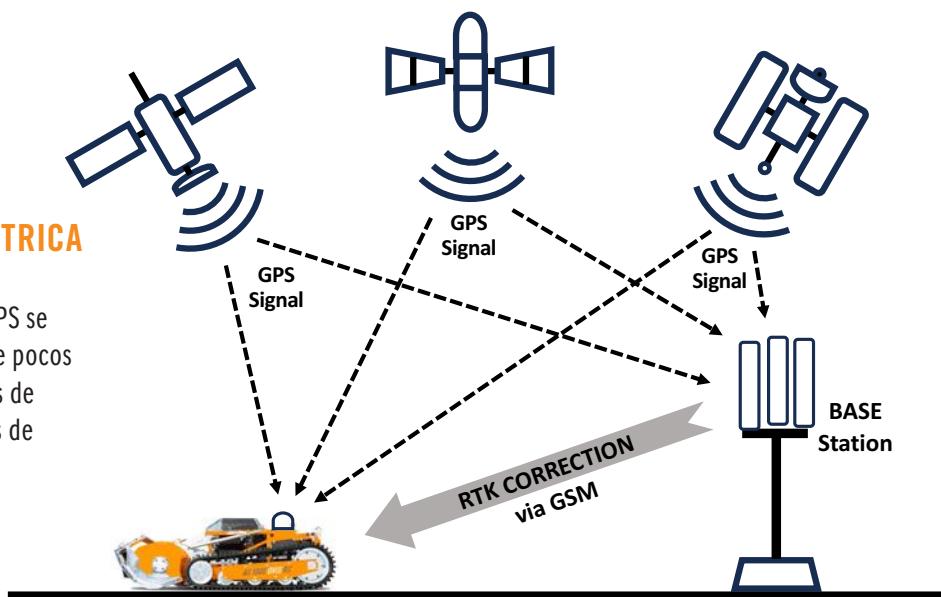


LAS FUNCIONES DE X-ACT TRACK ASISTENTE DE DIRECCIÓN:

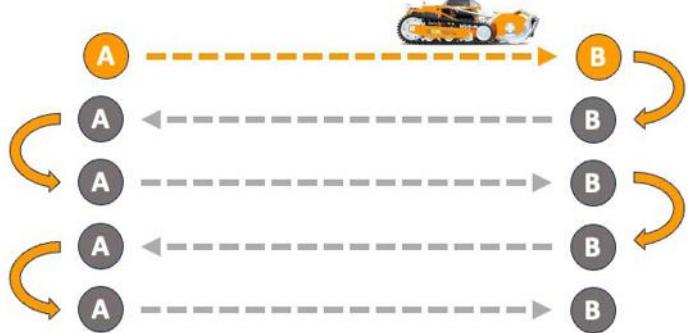


A-B REPETICIÓN DE FILAS:

Se guardan los puntos A y B. Toda la zona se divide en líneas paralelas y se siega sin interrupciones. El giro se realiza manualmente. No importa qué línea se aborde a continuación. El patrón de siega es de ejecución variable.

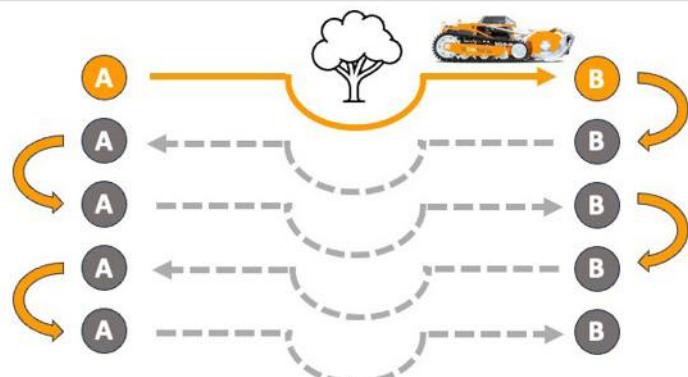


A-B REPETICIÓN DE CURVA:

La distancia recorrida entre los puntos A y B se guarda. El patrón de desplazamiento se repite en paralelo en toda la zona. El giro se realiza manualmente. Es indiferente la línea que se recorra a continuación. El patrón de siega es de ejecución variable.

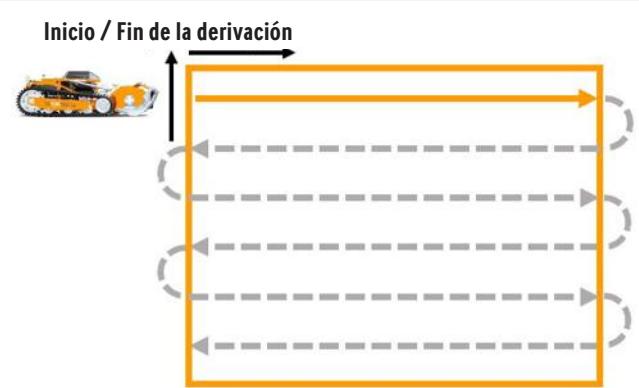

CORTE AUTOMÁTICO DE UNA ÁREA DETERMINADA:

Tras recorrer una zona y la primera línea, la zona se siega automáticamente. La maniobra maniobra de giro tiene lugar automáticamente en la línea límite completada. El operador supervisa la operación.

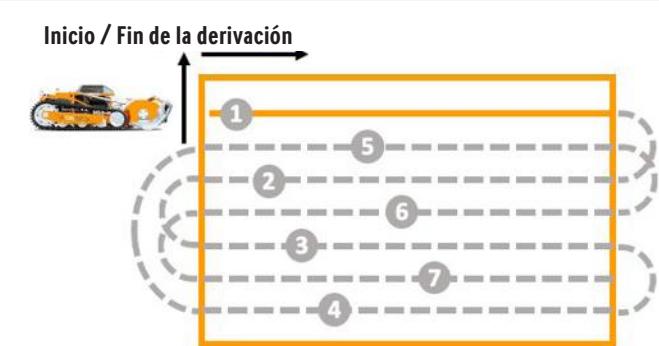

SIEGA AUTOMÁTICA SEGÚN PATRONES:


Dispone de varios programas automáticos para la siega de un área determinada. Los radios de giro más amplios protegen el suelo. La maniobra de giro se realiza automáticamente. El operador supervisa la operación.

Modelo	Opcional para	Referencia
AS X-ACT TRACK	AS 1000 OVIS EVO RC	G90500201

AS-MOTOR DESHERBADOR



GRAS

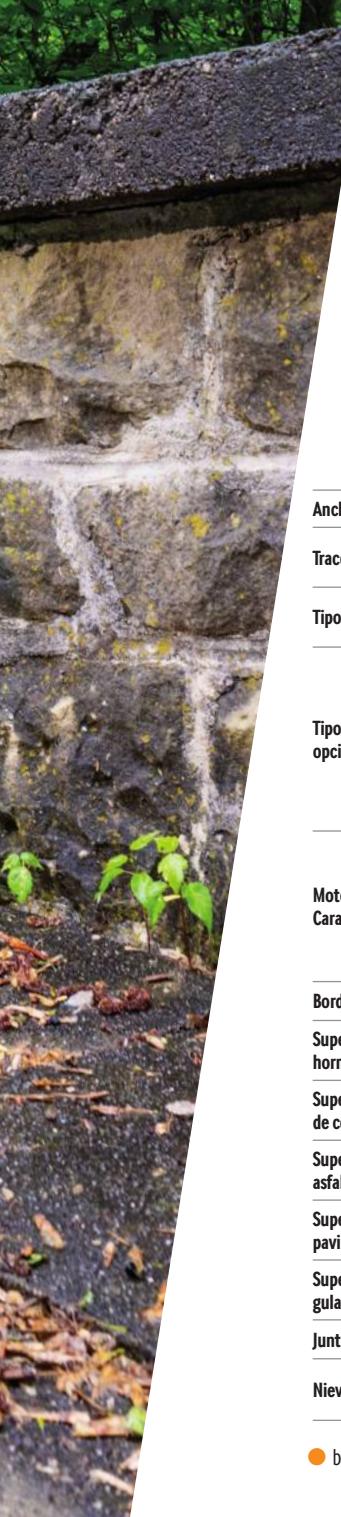

ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

Desgraciadamente, las malas hierbas están siempre en temporada: los bordillos, los aparcamientos o las instalaciones deportivas deben limpiarse del crecimiento indeseado varias veces al año, lo que afecta tanto a municipios como a particulares. El uso de productos fitosanitarios, como el glifosato, está estrictamente regulado y sólo se permite en determinadas zonas por una buena razón. En realidad, ni siquiera es necesario: una alternativa ecológica al tratamiento con productos químicos es la eliminación puramente mecánica de las malas hierbas con nuestros desherbadores.

AS 30, AS 60 WeedHex y AS 50 WeedHex eliminan la necesidad de productos fitosanitarios eliminando las malas hierbas y el crecimiento incontrolado con el sistema patentado de cepillo oscilante, incluso donde no se puede utilizar maquinaria pesada. Los desherbadores limpian perfectamente a lo largo de bordillos y muros, y eliminan las malas hierbas de las juntas y entre las piedras. Con la misma eficacia, los dispositivos garantizan la limpieza en aparcamientos y terrazas con adoquines. Incluso limpian de forma fiable pistas con superficies duras.

La velocidad de trabajo puede adaptarse a las condiciones del suelo o del terreno. Gracias a su funcionamiento puramente mecánico, la AS 50 WeedHex y la AS 30 WeedHex pueden utilizarse en cualquier lugar, incluso en zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental.

En AS 60 EWeedHex y con batería de litio, ideal para su uso en zonas sensibles al ruido. Silencioso, con pocas vibraciones y sin gases de escape. El complemento ideal para todos usuarios profesionales: la AS 50 WeedHex para superficies más grandes y uniformes, y la AS 30 WeedHex para pavimentos irregulares, como adoquines, muros y bordillos.

Visión general de los modelos:

	AS 30 WeedHex140	AS 30 WeedHex160	AS 30 EWeedHex	AS 50 WeedHex	AS 50 EWeedHex	AS 60 WeedHex	AS 60 EWeedHex
Anchura de trabajo	35 cm (42 cm)*	35 cm (42 cm)*	35 cm (42 cm)*	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
Tracción a las ruedas	–	–	–	2 ruedas motrices, variomática	2 ruedas motrices, variomática	–	–
Tipo de cepillo, serie	–	–	–	2 cepillos trenzados, acero	2 cepillos de trenzados, de acero	8 cepillos largos de acero	8 cepillos largos de acero
Tipo de cepillo, opcional	Cepillo para platos, nylon, Ø 35 cm Cepillo de acero, Ø 35 cm, o *portaescobillas para cepillos trenzados, acero Ø 42 cm	Cepillo para platos, nylon, Ø 35 cm Cepillo de acero, Ø 35 cm, o *portaescobillas para cepillos trenzados, acero Ø 42 cm	Cepillo para platos, nylon, Ø 35 cm Cepillo de acero, Ø 35 cm, o *portaescobillas para cepillos trenzados, acero Ø 42 cm	Cepillos trenzados, serie	Cepillos trenzados, serie	8 cepillos largos de acero (estándar) 4 cepillos largos de acero Acero (combinable con 4 cepillos estándar)	8 cepillos largos de acero (estándar) 4 cepillos largos de acero Acero (combinable con 4 cepillos estándar)
Motor/Características	Motor OHV, 4 tiempos, 140 ccm	Motor B&S, 190 ccm, filtro snorkel	AS-Motor Electric 56 V	Motor B&S, 190 ccm, doble protección antipiedras, filtro snorkel, bolsa colectora	Motor AS eléctrico 56 V Doble protección contra lanzamiento de piedras, filtro de esnórquel, bolsa colectora	Honda GCV 200	AS-Motor Electric 56 V
Bordillos	●	●	●	●	●	●	●
Superficies de hormigón	●	●	●	●	●	●	●
Superficie de rejilla de césped	●	●	●	●	●	●	●
Superficies asfaltadas	●	●	●	●	●	●	●
Superficies sin pavimentar	●	●	–	–	–	–	–
Superficies irregulares	●	●	●	–	–	●	●
Junto a los muros	●	●	●	●	●	●	●
Nieve comprimida	(con cepillo de acero)	(con cepillo de acero)	–	–	–	–	–

● bien ○ limitado – no recomendado

Cortaésped
Mulching

Cortacésped
Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de
Mártillo

Desbrozadoras
Rotativas

Desbrozadoras de
Asiento

Desbrozadoras
Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios

AS-MOTOR DESHERBADORAS

AS 30 EWeedHex

Potencia máxima, baja emisión sonora. La nueva AS 30 E-WeedHex funciona con una batería de iones de litio que iguala el rendimiento de un motor de combustión interna. Hace el mismo trabajo pero de forma más silenciosa y limpia y con menos vibración. Ideal para proveedores de servicios en zonas sensibles al ruido, como complejos residenciales, hospitalares, residencias de ancianos, guarderías y edificios de oficinas. Duración de la batería: de 30 a 45 minutos, según el tipo de cepillo y el área de aplicación.



¡Batería y cargador no incluidos!




ELEGIR EL CEPILLO Y LOS ACCESORIOS ADECUADOS:



SOporte para cepillos de trenza

Sistema de cambio rápido, utiliza los mismos cepillos trenzados que AS 50 WeedHex. Puede utilizarse con 3, 4 ó 6 cepillos trenzados. Potencia de cepillado: alta.

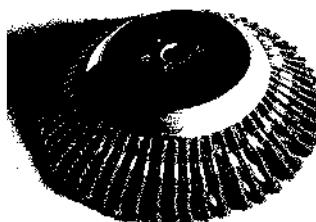

CEPILLO DE ACERO

Cepillo para AS 30 WeedHex, Ø 35 cm. Potencia de cepillado muy alta. 4 kg. También limpia nieve comprimida y hielo.



PLATE BRUSH, NYLON

Cepillo de Nylon para superficies sensibles. (por ejemplo, ladrillos de teja, piedra natural, tablones de madera, terracota, etc.) Poder de cepillado: suave



RUEDA DE APOYO

Rueda guía bloqueable, reduce las fuerzas laterales y permite una presión de contacto constante. Opcional para todos los AS 30 WeedHex, (vea accesorios).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 83

Modelo	Anchura de corte	Motor	Potencia nominal	Máximo voltaje	Peso, dimensiones	Referencia
AS 30 EWeedHex	35 cm con cepillo para platos (42 cm con porta-cepillos de trenza)	AS-Motor Electric 56 V Lithium Ion	50.4 Volt	56 Volt	38 kg (sin cepillo) L 157 cm, W 61 cm, H 108 -120 cm	G07300112 sin cepillo, batería y cargador

Baterías, cargador y soporte para batería de mochila ver accesorios.

AS 30 WeedHex

La desherbadora AS30 WeedHex es el complemento ideal del modelo AS50 WeedHex para una limpieza efectiva de pavimentos desiguales, lugares estrechos, muros y bordillos.

La velocidad reducida del cepillo, sólo 600 rpm. y su lona protectora permite el trabajo seguro con un mínimo riesgo de impacto por piedras y creación de polvo en suspensión.

Resultado: más poder de limpieza en el cepillo, incluso las malas hierbas más rebeldes no tienen oportunidad.

Las ruedas se ajustan individualmente en altura, lo que garantiza una inclinación del cepillo; a través de esta medida, la eliminación de malezas es posible incluso en las zonas del borde interior.

AS 30 WEEDHEX 160

Más info:
AS 30 WeedHex 160



AS 30 WeedHex 140



MANEJO

Limpieza eficaz, incluso en zonas inaccesibles, bordes-difíciles y ranuras.



SERVICIOS DE INVIERNO

Elimina fácilmente el hielo en las paradas de autobús, las entradas y los bordes de las aceras, etc. (AS 30 WeedHex 140/160 con cepillo de acero).



CAMPOS DE APLICACIÓN

Pavimentos uniformes o desiguales, bordillos, caminos de grava, superficies cubiertas de musgo, nieve comprimida, etc.



LIGERO

Con tan sólo 35-37 kg. de peso y un manillar plegable, el AS 30 es manejable y fácil de transportar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 83

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Máximo voltaje	Peso, dimensiones	Referencia
AS 30 WeedHex 140	35 cm, cepillo estándar (42 cm con portacepillos opcional)	4-tiempos OHV, 140 cc	1.8 kW (2.5 hp) at 2,800 min ⁻¹	2.4 kW (3.3 hp) at 3,600 min ⁻¹	31 kg (sin cepillo) L 160 cm, W 62 cm, H 108-120 cm	G07300109 sin cepillo
AS 30 WeedHex 160	35 cm, cepillo estándar (42 cm con portacepillos opcional)	B&S 4-tiempos, 850 PXi, 190 cc	3.2 kW (4.3 hp) at 2,800 min ⁻¹	4.1 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	36 kg (sin cepillo) L 160 cm, W 62 cm, H 108-120 cm	G07300114 sin cepillo

AS 60 EWeedHex

Control de malas hierbas sin productos químicos y con efecto inmediato

Desde la prohibición de los herbicidas nocivos, la eliminación de las malas hierbas en las zonas urbanas se ha convertido en un reto complejo para municipios, contratistas y proveedores de servicios. Entre las opciones de control térmico, eléctrico y mecánico disponibles en la actualidad, los cepillos antihierbas son la forma más sencilla y rentable de deshacerse del crecimiento no deseado.

Desarrollado según los requisitos de los proveedores de servicios profesionales

- Diseño compacto para su uso en espacios públicos.
- Distribución equilibrada del peso, fácil de empujar y guiar a mano y fácil de cargar.
- Mayor rendimiento por superficie en comparación con la AS 30 WeedHex.
- Adecuado para superficies pavimentadas planas e irregulares.
- Accionamiento 100% eléctrico con la menor emisión de ruido.
- Bajo riesgo de lanzamiento de objetos debido a las bajas revoluciones del cepillo.

- Mantener juntas las barredoras (con paño protector paño protector).
- Sistema de baterías común y preparado para el futuro de EGO-Power.
- Autonomía práctica de hasta 90 minutos (2x10 Ah EGO 56V)

Eliminación de malas hierbas: la aplicación ideal para equipos a batería

Los cepillos desbrozadores se utilizan casi exclusivamente en zonas residenciales y espacios urbanos. Si no es aquí, en cualquier otro lugar, el bajo nivel de ruido y de emisiones de gases de escape es especialmente importante. Las desbrozadoras AS-Motor con accionamiento por batería AS-Electric de 56 V ofrecen aquí los mejores valores: Cero gases de escape y funcionamiento silencioso.

La pregunta de si un dispositivo alimentado por pilas es tan bueno como un modelo comparable de “motor de combustión” se responde fácilmente en esta aplicación: NO, ¡ES MEJOR!



Fácil acabado de cantos gracias a la inclinación




Ruedas grandes con rodamientos de bolas



Depósito en hileras, fácil retirada



Antes

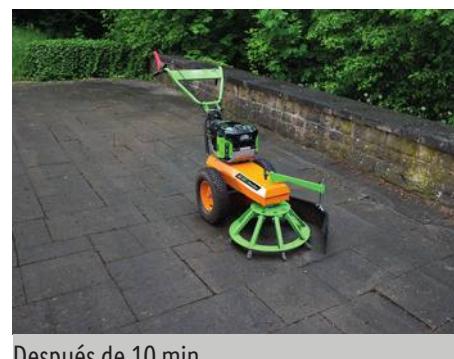

Después de 10 min

AS-MOTOR
ELECTRICArranque/parada
mediante palanca
manual

Ajuste rápido en tres
posiciones
Inclinar a la derecha /
centro /
incluir a la izquierda
mediante palanca manual



Un potente motor de 56 V con
una potencia máxima de 3,46 kW

Dos velocidades

Opcional, totalmente ajustable
pañó protector - evita la suciedad



60 cm de anchura
de trabajo, giro a la
derecha, utilizable en
ambos lados

8 cepillos de acero ajustables y reemplazables
sin herramientas de larga vida útil

CONSEJO: Combine 4 de los cepillos estándar
suaves, largos, con 4 cepillos duros, largos,
(G07399004) para obtener un efecto de limpieza
más intenso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Palanca manual
para ajuste rápido
de la inclinació
lateral izquierda /
centro / derecha

Manillar ajustable

Diseño compacto para
maniobrar en espacios
reducidos espacios
reducidos

Ruedas grandes con
rodamientos de bolas para
superar escalones y bordillos

Eje bloqueable mecánicamente
reduce los movimientos
laterales al conducir en línea
recta

Accionamiento de las escobillas mediante
reductor para un par elevado a un
régimen de revoluciones de las escobillas
simultáneamente bajo, de sólo 180 rpm.

El anillo protector evita que
los cepillos choquen contra
obstáculos

Resumen de accesorios ver página 83

Modelo	Ancho de corte	Motor	Tensión nominal	Máximo voltaje	Tracción a las ruedas, velocidad	Peso, dimensiones	Referencia
AS 60 EWeedHex	60 cm	AS-Motor Eléctrico iones de litio de 56 V	50.4 Volt	56 Volt	—	56 kg (sin baterías) L 178 cm, W 61 cm, H 112 cm (con 8 cepillos, sin baterías ni cargador)	G07300115
NUEVO! AS 60 WeedHex	60 cm	Honda GCVx 200	2.8 kW (3.8 hp) at 3,000 min ⁻¹	4.2 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	—	60 kg, L 178 cm, W 61 cm, H 112 cm	G07300116 con 8 cepillos

AS-MOTOR DESHERBADORAS

AS 50 EWeedHex

Reducción del raspado en las superficies y minimización del trabajo manual: la AS 50 WeedHex elimina eficazmente las malas hierbas de las juntas entre los adoquines.

Donde quiera que trabaje, la doble protección contra piedras proporciona la máxima seguridad, minimizando al mismo tiempo la exposición al ruido. Gracias al sistema de cepillado puramente mecánico, el WeedHex también puede utilizarse en zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental.

Gracias a la velocidad de trabajo ajustable, la limpieza de los bordillos o la conducción a lo largo de las paredes de los edificios no es un problema. Al utilizar el cesto colector, no es necesario un barrido posterior.

Nuevo y potente motor AS Eléctrico de 56 voltios, 3200 vatios de potencia nominal

AS-MOTOR / ELECTRIC



Más info:



Vea nuestros videos en



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen de accesorios ver página 83

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Max. Potencia	Tracción de las ruedas, velocidad	Peso, dimensiones	Referencia
AS 50 EWeedHex	50 cm	AS-Motor Eléctrico 56V Lithium Ion	50.4 Volt	56 Volt	Variomatic 1.2 – 2.5 km/h Tracción trasera	ap. 69 kg (sin baterías) L 192 cm, B 61 cm, H 99cm	G07300113 sin batería y cargador

Las baterías, el cargador y el soporte para la batería de la mochila se encuentran en los accesorios.

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Max. Potencia	Tracción de las ruedas, velocidad	Peso, dimensiones	Referencia
AS 50 WeedHex	50 cm	B&S 4-tiempos, 850 PXi, 190 ccm	3.2 kW (4.3 hp) at 2,800 min ⁻¹	4.1 kW (5.6 hp) at 3,600 min ⁻¹	Variomatic variable, 1.6 – 2.5 km/h Tracción trasera	68 kg L 192 cm, W 61 cm, H 99 cm	G07300104



SISTEMA DE CEPILLO

El sistema patentado de cepillo pendular se adapta a la superficie. La fuerza centrífuga regula la presión del cepillo.



DOBLE PROTECCIÓN

La doble protección contra piedras protege contra el impacto de piedras.



CONDUCCIÓN

Tracción trasera con velocidad variable (variomatic). Rueda delantera giratoria para sortear obstáculos con facilidad.



BOLSA DE RECOGIDA

Las malas hierbas, las plantas silvestres, la arena y pequeñas piedras quedan inmediatamente atrapadas por la bolsa. No es necesario barrer.



APLICACIÓN 1: LIMPIEZA DE BORDILLO

Limpieza perfecta de los bordillos y superficies contrapared.



APLICACIÓN 2: PAVIMENTO

Perfecto para la limpieza de todo tipo de pavimentos nivelados.



APLICACIÓN 3: PAVIMENTOS DE REJILLA DE CÉSPED

Elimina las malas hierbas sin quitar la tierra interior del pavimento de piedras con rejilla.



CORTACÉSPED MULCHING

AS ACCESORIOS	AS 420 EProClip	AS 510 EProClip A	AS 420 ProClip 4T	AS 510 ProClip 4T A	AS 510 ProClip 2T ES A	AS 510 2in1 ProClip 4T A	AS 510 2in1 ProClip 2T ES A
Contador de horas de funcionamiento (pedido por piezas de recambio)			G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008
Inclinómetro (order by spare parts)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Protección frontal y lateral		G51080002		G51080002	G51080002	G51080002	G51080002
Depósito de combustible de 5 litros				G51080001	in series	G51080001	in series
Aceite de 2 tiempos AS „Titan 2T“ para mezcla 1:100 (recomendada para todos los motores de 2 tiempos AS)					10x100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Liter G00041042		10x100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Liter G00041042
Batería EGO Li-Ion BA6720T, 56 V, 12 Ah BA5600T, 56 V, 10 Ah BAX1500, 56 V, 28 Ah	G01299006 G01299001 G01299003	G01299006 G01299001 G01299003					
Cargador rápido EGO CH5500E para pilas de mano CHX5500E para baterías de mochila CHX7000E para pilas de mano	G01299002 G01299011	G01299002 G01299004 G01299011					
Estuche de carga multipuerto CHU6000 para 6 baterías	G01299009	G01299009					
Soporte base para EGO batería de mochila		G01299005					
Adaptador para la batería de la mochila EGO del soporte base		G51099001					



CORTACÉSPED PROFESIONAL

AS ACCESORIOS	AS 531 EProCut B	AS 531 4T MK	AS 531 4T MK B	AS 531 2T ES MK B	AS 53 2T ES 4WD RB
Ruedas gemelas (Ajuste para un eje)					G06321009
Bolsa colectora para descarga lateral					G04324000
Contador de horas de funcionamiento (pedido por piezas de recambio)		G06927008	G06927008	G06927008	G06927008
Freno del eje trasero (con cerradura)					en serie
Juego de guardamanos (plástico)					G06380070
Inclinómetro (pedido por piezas de recambio)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Mulching kit (max. altura hierba 20 cm)	en serie	en serie	en serie	en serie	G04323005
Aceite de 2 tiempos AS „Titan 2T“ para mezcla 1:100 (recomendada para todos los motores de 2 tiempos AS)				10 x 100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Litro G00041042	10 x 100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Litro G00041042
Batería EGO Li-Ion BA6720T, 56 V, 12 Ah BA5600T, 56 V, 10 Ah BAX1500, 56 V, 28 Ah	G01299006 G01299001 G01299003				
Cargador rápido EGO CH5500E para pilas de mano CHX5500E para pilas de mano CHX7000E para pilas de mano	G01299002 G01299004 G01299011				
Estuche de carga multipuerto CHU6000 para 6 baterías	G01299009				
Soporte base para EGO batería de mochila	G01299005				
Soporte base para EGO batería de mochila	G53199001				



ALLMÄHER®

AS ACCESORIOS	AS 21 EAllmäher	AS 21 4T B&S	AS 21 4T Comfort	AS 21 2T ES	AS 26 2T ES
Ruedas gemelas	no recomendado	no recomendado	no recomendado	G06321009	G06321009
Ruedas sin cámara	no recomendado	no recomendado	no recomendado	G06321029	G06321029
Ruedas sin cámara					
Contador de horas de funcionamiento		G06927008	G06927008	G06927008	G06927008
Freno del eje trasero (con cerradura)	G06334027	G06334027	G06334027	G06334027	G06334027
Juego de guardamanos (plástico)	G06380070	G06380070	G06380070	G06380070	G06380070
Inclinómetro	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Cuchilla especial para áreas de arena	G06023005	G06023005	G06023005	G06023005	G06323003
AS 2-tiempo-aceite, „Titan 2T Ultra“ para mezcla 1:100 (recomendada para todos los motores de 2-tiempos AS)				10 x 100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Litro G00041042	10 x 100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Litro G00041042
Batería EGO Li-Ion BA6720T, 56 V, 12 Ah BA5600T, 56 V, 10 Ah BAX1500, 56 V, 28 Ah	G01299006 G01299001 G01299003				
Cargador rápido EGO CH5500E para baterías portátiles CHX5500E para baterías portátiles CHX7000E para baterías portátiles	G01299002 G01299004 G01299011				
Multi-Port maletín de carga CHU6000 para 6 baterías	G01299009				
Soporte base para EGO batería de mochila	G01299005				
Adaptador para la batería de la mochila EGO del soporte base	G06199001				

Cortacésped
Mulching

Cortacésped
Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de
Mártillo

Desbrozadoras
Rotativas

Desbrozadoras de
Asiento

Desbrozadoras
Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios



AS ACCESORIOS	AS 62 EAllmäher	AS 63 EAllmäher	AS 62 4T B&S	AS 63 4T B&S	AS 63 2T ES	AS 65 2T ES	AS 65 4T B&S	AS 73 4T B&S
Deflector de ramas						G06726021	G06726021	G06726021
Ruedas gemelas tubular (dos ruedas completas)		G60021011		G60021011 (no recomendado)	G60021011	G06521000	G06521000 (2 series obligatorio)	
Contador de horas de funcionamiento (pedido por piezas de recambio)			G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008
Juego de guardamanos (acero)						G06780309	G06780309	G06780309
Inclinómetro (order by spare parts)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Accionamiento eléctrico							G06727305 (del nº de serie 021313050001)	G06727305 (del nº de serie 014613050001)
Llantas de acero con buje (kit)						G06780016	G06780016	
Llantas de acero con buje (kit)						Derecha: G06921018 Izquierda: G06921017	Derecha: G06921018 Izquierda: G06921017	
Llantas de acero con buje (kit) (dos ruedas completas)						G06721006	G06721006	in series
Filtro Snorkel (incluida la carcasa del filtro / motores de fase V)					G60005003 (del nº de serie 034619070001)	G06705002 (del nº de serie 035219010001)		
Mulching kit	G60026026	G60026026	G60026026	G60026026	G60026026			
Ahuyentador de insectos (sin adaptador)	G60099004	G60099004	G60099004	G60099004	G60099004			
Adaptador para ahuyentador de insectos	G60099005	G60099005	G60099005	G60099005	G60099005			
Aceite de 2 tiempos AS „Titan 2T“ para mezcla 1:100 (recomendada para todos los motores de 2 tiempos AS)					10 x100 ml G00041056 40 x100 ml G00041058 1 Litro G00041042	10 x100 ml G00041056 40 x100 ml G00041058 1 Litro G00041042		
Sellador de neumáticos „Flatfoot stop“ 950 ml botella		G00041068 (suficiente para los 2 neumáticos)		G00041068 (suficiente para los 2 neumáticos)	G00041068 (suficiente para los 2 neumáticos)	G00041068 (suficiente para los 2 neumáticos)	G00041068 (suficiente para los 2 neumáticos)	G00041068 (suficiente para los 2 neumáticos)
Sellador de neumáticos „Flatfoot stop“ 20 litros		G00041069		G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069
Bomba para cubo de 20 litros Sellador de neumáticos „Plattfuss-Stop“		G00041070		G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070
EGO Li-Ion batería BA6720T, 56 V, 12 Ah BA5600T, 56 V, 10 Ah BAX1500, 56 V, 28 Ah	G01299006 G01299001 G01299003	G01299006 G01299001 G01299003						
Cargador rápido EGO CH5500E for handheld batteries CHX5500E for back pack batteries CHX7000E for handheld batteries	G01299002 G01299004 G01299011	G01299002 G01299004 G01299011						
Estuche de carga multipuerto CHU6000 para 6 baterías	G01299009	G01299009						
Soporte base para EGO batería de mochila	G01299005	G01299005						
Adaptador para soporte base Batería de mochila EGO	G60099001	G60099001						

DESBRUZADORA MARTILLOS		CORTACÉSPED ROTATIVOS			DESHERBADORA					Cortacésped Mulching
AS ACCESORIOS	AS 701 SM	AS 901 SM	AS 585 EKM AS 585 KM AS 700 KM	AS 30 EWeedHex	AS 50 EWeedHex	AS 60 EWeedHex	AS 30 WeedHex 140/160	AS 50 WeedHex	AS 60 WeedHex	
Ruedas gemelas	G06521000 (supera la anchura de corte)	en serie								
Neumáticos de baja presión	G06721006 (supera la anchura de corte)									
Rueda sin cámara	Derecha: G06921018 Izquierda: G06921017	Derecha: G06921018 Izquierda: G06921017								
Contador de horas de funcionamiento	en serie	en serie	G06927008				G06927008	G06927008	G06927008	
Juego de guardamanos (acero)	G06780309	G06780309								
Inclinómetro	G06950027	G06950027	G06950027							
Ruedas de acero con buje	G06780016 (supera la anchura de corte)	G06780016 (supera la anchura de corte)								
Rueda estabilizadora				G07399001 AS 30 E-Weed-Hex from s-nr. 033219030001			G07399001 AS 30 140 from s-nr. 028719080001 AS 30 160 from s-nr. 02991904001			
Ajustable paño protector						G07399003			G07399003	
Ahuyentador de insectos (sin adaptador)	G60099004	G60099004								
Adaptador para ahuyentador de insectos	G60099005	G60099005								
Portacepillos Ø 42 cm (sin cepillos trenzadores)				G07381001			G07381001			
Cepillo de nylon				10 piezas G07380012 50 piezas G07380013 100 piezas G07380014	10 piezas G07380012 50 piezas G07380013 100 piezas G07380014	8 piezas G07399002 4 piezas G07399004	10 piezas G07380012 50 piezas G07380013 100 piezas G07380014	10 piezas G07380012 50 piezas G07380013 100 piezas G07380014	8 piezas G07399002 4 piezas G07399004	
Cepillo de nylon Ø 35 cm				G07323029			G07323029			
Cepillo de nylon Ø 35 cm para superficies sensibles				G07352038			G07352038			
Sellador de neumáticos „Flatfoot Stop“ * 950 ml botella	G00041068 (suficiente para los 2 neumáticos)	G00041068 (suficiente para los 2 neumáticos)	G00041068 (suficiente para los 2 neumáticos)			G00041068 (suficiente para los 2 neumáticos)			G00041068 (suficiente para los 2 neumáticos)	
Sellador de neumáticos „Flatfoot stop“ 20 litros	G00041069	G00041069	G00041069			G00041069			G00041069	
Bomba para cubo de 20 litros Sellador de neumáticos „Plattfuss-Stop“	G00041070	G00041070	G00041070			G00041070			G00041070	
Batería EGO Li-Ion BA6720T, 56 V, 12 Ah BA5600T, 56 V, 10 Ah			G01299006 G01299001	GG01299006 G01299001	G01299006 G01299001	G01299006 G01299001				
Estuche de carga multipuerto CHU6000 para 6 baterías			G01299009	G01299009	G01299009	G01299009				
Cargador rápido EGO CHX5500E para baterías de recambio CHX7000E para baterías portátiles			G01299002 G01299011	G01299002 G01299011	G01299002 G01299011	G01299002 G01299011				



PORTAIMPLÉMENTOS

CORTACÉSPEDES CON ASIENTO

AS ACCESORIOS	AS 600 MultiPro	AS 799 Rider	AS 800 FreeRider	AS 900 Enduro from serial-no. 0335 18 XX 0001	AS 915 Sherpa 2WD	AS 920 Sherpa 2WD
Protección lateral ESM barra de corte	G90999102					
Remolque sin enganche, carga bruta 100 kg		G06800003	G06800003	G06800003	G06800003	G06800003
Enganche del remolque		G06800004	G06800004	G06600005	G06900002	G06900002
Cuchilla de nieve sin adaptadores	ver anexos página 47	G06837006	G06837006	G06837006	G06837006	G06837006
Adaptador y elementos de mando para pala de nieve		G06837017	G06837017	G06637011 (ab Serien-Nr. 0335 18 XX 0001)	G06937014	G06937014
Cadenas de nieve traseras		G06837015	G06837015	G06637013	G06937003	G06937003
Kit de suspensión del asiento		G06800103 (del número de serie 0301 17 10 0001)	G06800103 (del número de serie 0300 17 10 0001)	G06600103 (del número de serie 0335 18 XX 0001)	G06900204	in series
Dispositivo ahuyentador de insectos (sin adaptador)					G60099004	G60099004
Adaptador para ahuyentador de insectos					G06999005	G06999005
Kit de ruedas gemelas	G90999101					
Contador de horas de funcionamiento (pedido por piezas de recambio)	en serie	G06927008	G06927008	en serie	G06927008	en serie
Inclinómetro (pedido por piezas de recambio)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Pomo del volante Lea las instrucciones de seguridad, no se recomienda en terrenos irregulares.		G06980011 (del número de serie 0301 17 10 0001)	G06980011 (del número de serie 0300 17 10 0001)	G06980011 (del número de serie 0335 18 XX 0001)	G06980011	G06980011
Kit de mulching (altura máxima del césped 50 cm)					G06926034	G06926034
Separador de cuchillas replaces upper mulching blade					G06950065	G06950065
Faros LED 2 piezas, con soporte interruptor y cable						G06999002
Sellador de neumáticos «Plattfuss-Stop» *Frasco de 950 ml	G00041068 (suficiente para 2 neumáticos)	G00041068 (suficiente para 2 neumáticos delanteros o 1 trasero)				
Sellador de neumáticos „Plattfuss-Stop“ Cubo de 20 litros *Ver cantidades de llenado: as-motor.com/product/liquide-tyre-sealant	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069
Bomba para cubo de 20 litros Sellador de neumáticos „Plattfuss-Stop“	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070



CORTACÉSPEDES CON ASIENTO

CORTACÉSPEDES TELEDIRIGIDOS

AS ACCESORIOS	AS 940 Sherpa 4WD	AS 940 Sherpa 4WD XL	AS 1040 YAK 4WD	AS 1040 YAK 4WD XL	AS 940 Sherpa 4WD RC	AS 1000 OVIS RC	AS 1000 OVIS EVO RC
Remolque sin enganche, peso bruto de carga 100 kg	G06800003	G06800003	G06800003	G06800003	G06800003		
Enganche del remolque	G06900002	G06900002	G90400102	G90400102	G06900002		
Contador de horas de funcionamiento (pedido por piezas de recambio)	en serie	en serie	en serie	en serie	en serie	en serie	en serie
Cuchilla de nieve sin adaptadores	G06837006	G06837006	G06837006		G06837006		
Adaptador y elementos de mando para pala de nieve	G06937014	G06937014	G90499002		G06937014		
Cadenas de nieve delanteras	G06937005						
Cadenas de nieve traseras	G06937003						
Kit de suspensión del asiento	en serie	en serie	en serie	en serie	en serie		
Kit de ruedas estándar AS 940 4WD (Ajustar delante/detrás)		G06999001			G06999001		
Kit de ruedas XL (Ajustar delante/detrás)	G06921014	en serie	G90499005		en serie		
Rueda delantera sin cámara (pedido por piezas de recambio)		Derecha: G06921018 Izquierda: G06921017		en serie	en serie		
Kit de protección antihierba eje delantero	G06999004	G06999003	en serie	G06999003	G06999003		
Dispositivo ahuyentador de insectos (sin adaptador)	G60099004	G60099004	G60099004	G60099004	G60099004	G60099004	G60099004
Adaptador para ahuyentador de insectos	G06999005	G06999005	G06999005	G06999005	G06999005	G90599001	G90599001
Kit de mulching (altura máxima del césped 50 cm)	G06926034	G06926034			G06926034		
Kit martillo			G90499004	G90499004		G90499004	G90499004
Inclinómetro (pedido por piezas de recambio)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	en serie	G06950027	G06950027
Pomo del volante Lea las instrucciones de seguridad, no se recomienda en terrenos irregulares.	G06980011	G06980011	G06980011	G06980011	G06980011		
Separador de cuchillas sustituye a la cuchilla superior	G06950065	G06950065			G06950065		
Faros LED 2 piezas, con soporte interruptor y cable	G06999002	G06999002			no recomendado		
PISTA X-ACT Asistente de dirección						a petición	G90500201
Kit de caja de transporte			G90499003	G90499003			
Sellador de neumáticos „Plattfuss-Stop“* Botella de 950 ml	G00041068 rellenado por series	G00041068 rellenado por series	G00041068 rellenado por series	G00041068 rellenado por series	G00041068 rellenado por series		
Sellador de neumáticos „Plattfuss-Stop“ Botella de 20L * Ver cantidades de llenado: as-motor.com/product/liquide-tyre-sealant	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069		
Bomba para cubo de 20 litros Sellador de neumáticos „Plattfuss-Stop“	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070		

Cortacésped
Mulching

Cortacésped
Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de
Martillo

Desbrozadoras
Rotativas

Desbrozadoras de
Asiento

Desbrozadoras
Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios



RUEDAS GEMELAS

Disponible para AS 21, AS 26, AS 53, para mejorar la tracción. (kit completo).



AYUDA AL ASCENSO

Para AS 21 2T ES y AS 26 2T ES. Mejora la tracción incluso durante el trabajo transversal a la pendiente (kit completo).



RUEDAS GEMELAS

Ideal para AS 63 2T ES cuando se utiliza en pendientes. (kit completo).



RUEDAS DE BAJA PRESIÓN

Mejor tracción en terrenos sueltos. Mayor superficie de contacto que preserva el suelo. Para AS 65 y 701 SM.



RUEDAS GEMELAS

Un par de ruedas tubulares (1x2) con buje fijo para montaje adicional en AS 65, AS 600 MultiPro, AS 701 SM.



KIT DE RUEDAS XL SHERPA

Para AS 940 Sherpa 4WD. Kit de ruedas con extensión de carril para 30 mm más de distancia al suelo. Tamaño delantero: 4.80/4.00-8 trasero: 20x10.00-8 (no para AS 915 y AS 920 Sherpa, sin sellador de neumáticos).



KIT DE RUEDAS ESTÁNDAR

Para AS Sherpa 4WD XL y RC. Rueda de ATV sin cámara, baja presión. Perfecto para el uso de sellador de neumáticos "Plattfuss-Stop". Tamaño delantero: 15x5.00-6 trasero: 18x9.50-8.



KIT DE RUEDAS XL YAK

Para AS 1040 YAK 4WD. Kit de ruedas para 30 mm más de distancia al suelo. Tamaño delantero: 4.80/4.00-8 trasero: 20x10.00-8. Perfil ATV. (sin sellador de neumáticos).



RUEDAS SIN CÁMARA

Para una alta seguridad contra pinchazos en el uso adicional de sellador de neumáticos "Plattfuss-Stop". Para AS 28, AS 65, AS 701, AS 901, AS 940 Sherpa 4WD XL y AS 940 Sherpa 4WD RC.



PROTECTOR CONTRA LA HIERBA

Evita que la hierba larga y fina se enrede entre la rueda y el eje delantero eje delantero. Para AS 940 Sherpa 4WD/XL/RC y YAK XL.



RUEDAS DE ACERO

Mejora la tracción incluso en trabajos transversales a la pendiente. Rueda de acero para AS 65, AS 701 y AS 901. Sustituye a las ruedas exteriores en AS 901 SM.



CADENAS DE NIEVE

Cadenas de nieve para el eje trasero de la AS 799/800/900 y todas las Sherpas excepto XL y RC.



RUEDA ESTABILIZADORA

Rueda guía bloqueable para todas las AS 30 WeedHex. Reduce las fuerzas laterales y permite una presión de contacto más constante.



PALA DE NIEVE

Para todos los cortacéspedes AS-Motor excepto AS 1040 YAK XL. Ajustable en ambos lados. Anchura: 1.107 mm. Altura: 348 mm.



REMOLQUE

Dimensiones exteriores L/A/H en cm: 154/85/50. Suelo de carga L/A/A en cm: 107/60/27. Peso: 31 kg. Peso total: 100 kg. Trampilla trasera desmontable.



ENGANCHE DE REMOLQUE AS SHERPA / AS YAK

Para conectar el remolque AS con todos los Sherpa y YAK. Carga de tracción máx: 100 kg, carga de apoyo máx: 25 kg.



ENGANCHE DE REMOLQUE AS 799 / AS 800

Para conectar el remolque AS con el AS 799 Rider o el AS 800 Freerider. Carga de tracción máx: 100 kg, carga de tracción máx: 25 kg.



BOLSA COLECTORA LATERAL

Para AS 53 2T ES 4WD/RB.



DEPÓSITO DE COM- BUSTIBLE DE 5 LITROS

El depósito de combustible de 5 litros disponible para AS 510 4T, aumenta la autonomía.



FRONTEL Y LATERAL PROTECCIÓN

Protege las ruedas delanteras y laterales de la máquina contra impactos. Para todas las AS 510, incluso los modelos 2en1.



DEFLECTOR DE RAMAS

Siega cuidadosa entre árboles y en plantaciones. Disponible para AS 65 y AS 73. Anchura adicional en total: 11 cm.



INCLONÓMETRO

Siempre a la vista. Se fija fácilmente al depósito de combustible de cortacésped.



POMO DE DIRECCIÓN

Facilita la dirección y las maniobras con una sola mano. Siga las instrucciones de seguridad.



CONTADOR DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO

Opcional para todos los aparatos excepto las máquinas eléctricas. Muestra las revoluciones del motor y las horas de funcionamiento.



FILTRO SNORKEL

Para AS 63 2T ES y AS 65 2T ES cuando se utilizan las máquinas en terrenos polvorrientos. Incl. carcasa del filtro en motores de fase V. Tenga en cuenta las indicaciones del número de serie.



FRENO DE RUEDA TRASERA

Freno de estacionamiento y de seguridad para AS 21, AS 26 y AS 53 2T ES 4WD.



JUEGO DE GUARDAMANOS, ACERO

Para AS 65, AS 73, AS 701, AS 901.



FRENO DE RUEDA TRASERA

Freno de estacionamiento y de seguridad para AS 21, AS 26 y AS 53 2T ES 4WD. para AS 65, AS 73, AS 701, AS 901.



KIT MULCHING AS SHERPA

Mejora el patrón de corte y garantiza una colocación más uniforme de la hierba a alturas de hierba de hasta máx. 40 cm. Adecuado para todos los cortacésped AS Sherpa de AS Sherpa.



KIT DE MULCHING AS 62 & AS 63

Para el cierre de la descarga trasera y un buen resultado de mulching. Mejora el patrón de corte para alturas de hierba de hasta máx. 30 cm.



CUCHILLA DE ARENA

Hoja especial de acero endurecido. Desgaste reducido en terrenos arenosos. Adecuado para AS 21 2T, AS 26, AS 28.



SEPARADOR DE CUCHILLAS

Distanciador para sustituir la cuchilla superior de trituración en todos los Sherpas. Ventajoso en vegetación vegetación fibrosa o para una mayor velocidad de siega en vegetación densa.



KIT MARTILLO MAYAL

Para AS YAK y OVIS (no para AS 901).



KIT SUSPENSIÓN ASIENTO AS 915 SHERPA 2WD

Ajustable de 60 -120 kg. Kit de reequipamiento para AS 915 Sherpa 2WD.



KIT SUSPENSIÓN AS 799, 800, 900

Ajustable de 60 a 120 kg. Para AS 799 y AS 800 y 900.




CEPILLO TREZADO ACERO, LARGO

Para AS 60 EWeedHex,
- 8 cepillos, suaves, largos.
- 4 cepillos, duros, largos, para usar en combinación con 4 cepillos cepillos estándar para efecto limpio.



CEPILLO TREZDO, ACERO

Para AS 50 WeedHex y AS 30 en combinación con el soporte. AS 50: 2 piezas por máquina, AS 30: 3, 4 ó 6 piezas por máquina.

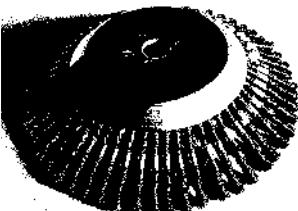

CEPILLO DE CHAPA, ACERO

Cepillo para AS 30 WeedHex, Ø 35 cm. Fuerza de cepillado muy alta. piezas por máquina.



AJUSTABLE TELA PROTECTORA

Para AS 60 EWeedHex, ajustable lateralmente y en altura, brazo giratorio 180°.



PORTACEPILLOS

Para AS 30 WeedHex, permite el uso de 3, 4 ó 6 cepillos trenzados. Anchura de trabajo 42 cm. Sencillo sistema de cambio rápido. Fuerza de corte: alta.



CEPILLO PARA PLATOS, NYLON

Para AS 30 WeedHex, diseñado para su uso en superficies sensibles. Ø 35 cm. Fuerza de cepillado: suave.



SELLADOR DE NEUMÁTICOS "PLATTFUSS-STOP" 950 ml

Sella rápidamente pinchazos en todos los neumáticos y detiene la pérdida de presión perdida. Reduce el tiempo de inactividad por pinchazos.



SELLADOR DE NEUMÁTICOS «PLATTFUSS-STOP» 20L

Sella rápidamente los pinchazos en todos los neumáticos y detiene la pérdida progresiva de presión. Reduce el tiempo de inactividad por pinchazo.



BOMBA PARA SELLADOR DE NEUMÁTICOS "PLATTFUSS-STOP" 20 L

Bomba dosificadora de alta calidad para cubo de sellador de neumáticos de 20 litros «Plattfuss-Stop».



ACEITE PARA 2 TIEMPOS AS «TITAN 2T ULTRA»

Permite una mezcla óptima y respetuosa óptima de 1:100. Recomendado para todos los motores AS de 2 tiempos.



DISPOSITIVO ANTIINSECTOS

Ahuyenta insectos y pequeños animales delante de la máquina. Con adaptadores para AS 62/63, AS 701/901, AS Sherpa y AS YAK. Ajustable y plegable sin herramienta.



KIT CAJA DE TRANSPORTE

Caja de transporte compacta para instalar detrás del asiento del conductor - apta para todos los modelos YAK modelos YAK.



ARRANCADOR ELÉCTRICO

Para un arranque cómodo. Con llave de contacto. Reequipable para AS 65 4T B&S, AS 73.



FAROS LED

Dos faros LED de 18 W de alta potencia con soporte, interruptor y cable. Para todos los modelos SHERPA excepto AS 915 SHERPA 2WD y AS 940 SHERPA 4WD RC.



BATERÍA EGO LI-ION

Batería de iones de litio 10 Ah/560 Wh o 12 Ah/672 Wh. Compatible con todas las máquinas eléctricas AS-Motor y EGO. Garantía profesional de 2 años. 3,5/3,9 kg.




EGO LI-ION BATERÍA DE MOCHILA

BAX1500 56V 28 Ah para una larga autonomía. Compatible con Aparatos AS-Motor Electric AS 510, AS 531, AS 21, AS 62 y AS 63 así como aparatos EGO. Garantía profesional de 3 años.



SOPORTE BASE PARA MOCHILA EGO BATERÍA

Para el uso opcional de la batería de mochila EGO en AS 510 E-ProClip A, AS 531 E-ProCut B, AS 21, AS 62 y AS 63 E-Allmäher.

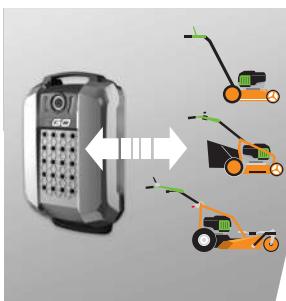

ADAPTADOR PARA LA BATERÍA DE LA MOCHILA EGO DEL SOPORTE BASE

Adaptador específico de la máquina para el soporte base de la mochila EGO batería. Además de la base base.



CARGADOR RÁPIDO EGO

Cargador rápido CH5500E para todas las baterías portátiles EGO. Tiempo de carga: 10 Ah, 560 Wh: 70 min. 12 Ah, 672 Wh: 84 min.



CARGADOR RÁPIDO EGO 700W

Cargador rápido CH7000E para todas las baterías portátiles EGO. 720 W. Tiempo de carga: 10 Ah, 560 Wh: 60 min. 12 Ah, 672 Wh: 74 min.



CARGADOR RÁPIDO EGO

Cargador rápido CHX5500E para batería de mochila EGO. Tiempo de carga 28 Ah, 1568 Wh: 210 min.



CAJA DE CARGA MULTI- PUERTO CHU6000-K0004

Carga simultánea de hasta seis baterías manuales de 10 ó 12 Ah. Tiempo de carga: 3 horas para 6x 10 Ah. Cumple los requisitos de sujeción de la carga durante el transporte. Fuente de alimentación de 1600 W incluida.



BATERÍAS INTERCAMBIABLES Y CARGADOR MÓVIL

Batería intercambiable adicional para el AS 920 E-Sherpa 2WD. Estación móvil para cargar y transporte seguro de las baterías fuera de la máquina. Disponible a partir de la primavera de 2026.



CARGADOR DE PARED

Estación de carga universal de tipo 2, para AS 920 E-Sherpa 2WD y todos los vehículos eléctricos habituales. Disponible a partir de la primavera de 2026.

AS-MOTOR GARANTÍA

Nuestras máquinas están diseñadas para ser robustas y duraderas, por lo que nos complace ofrecer una garantía del fabricante que va más allá de su garantía estándar.

Si ha adquirido su producto AS-Motor hace menos de 30 días, registre su nueva máquina en:

register.as-motor.uk

... y benefíciense de una garantía gratuita de 3 años!

La ampliación de la garantía es igualmente válida para particulares y profesionales. Las baterías y los cargadores quedan excluidos de la extensión de la garantía. Se aplican las condiciones de garantía vigentes de AriensCo GmbH, Bühlertann, Alemania.

Hasta 3 años de garantía,
según el ámbito de utilización



AS-MOTOR SOSTENIBILIDAD

En AS-Motor, la sostenibilidad y la conciencia medioambiental son algo más que meros temas marginales que sólo afectan al material de embalaje y a las rutas de transporte. En AS-Motor, la verdadera sostenibilidad empieza por lo más esencial: el producto.

En primer lugar, esto se pone de manifiesto en la larga y larga vida útil de las máquinas, el elevado de los aparatos usados, el suministro de piezas de repuesto a largo plazo y la red nacional de servicio.



Cortacésped
Mushing

Cortacésped
Profesional

Allmäher®

Desbrozadoras de
Mártillo

Desbrozadoras
Rotativas

Desbrozadoras de
Asiento


Desbrozadoras
Radiocontrol

Desherbadoras

Accesorios

CORTACÉSPEDES TODO TERRENO

FABRICADO EN ALEMANIA

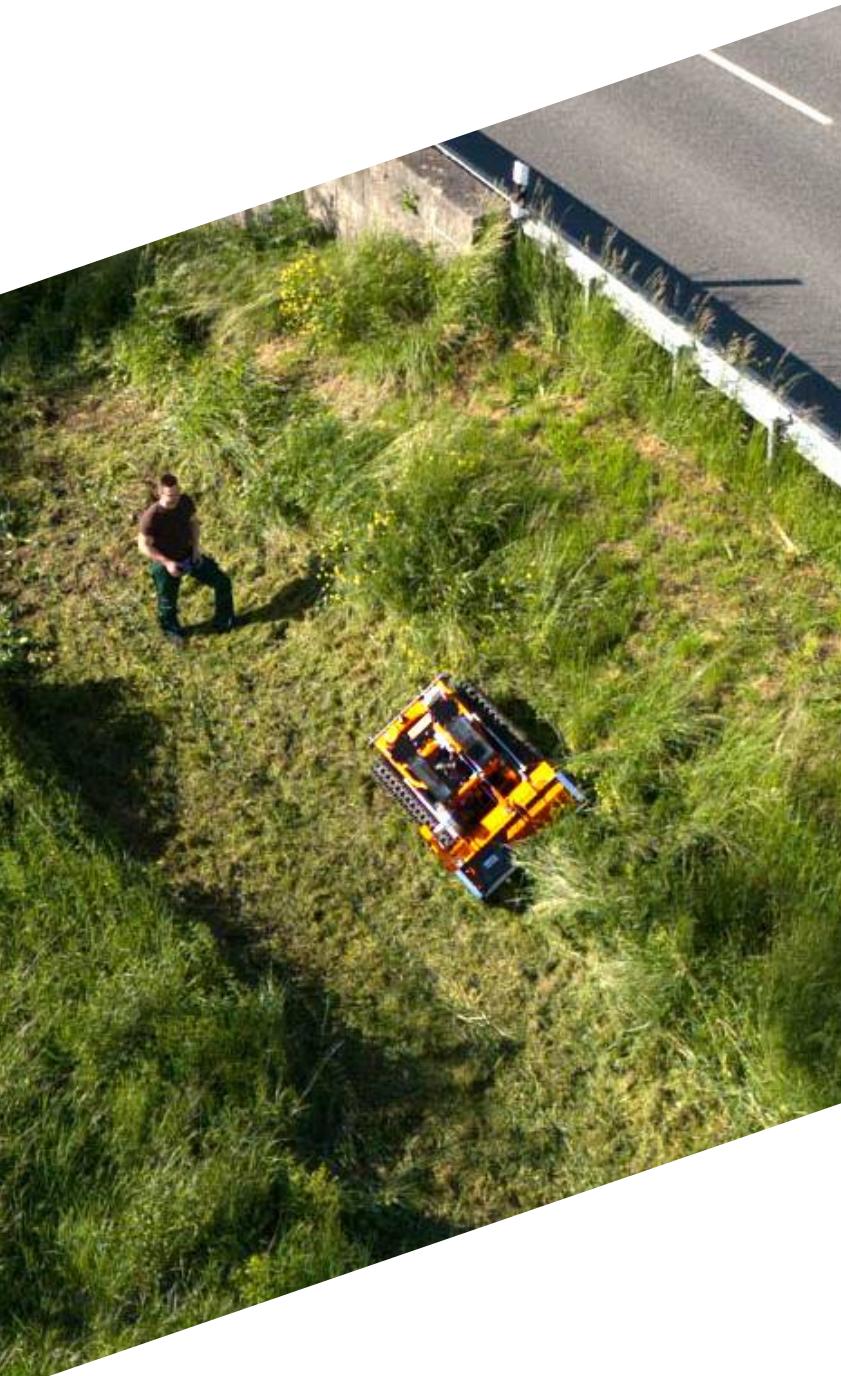

AS-Motor España

Yaros DAU, S.L.U
C/ Cèsar August Torres 25
17850 Besalú, Girona (ES)
972 584 069
info@yaros.es

Teléfono +49 (0)7973 / 9123-0
info-eu@ariensco.com
www.as-motor.com



Nuevos productos, información detallada, áreas de aplicación, instrucciones de uso, vídeos, búsqueda de distribuidores y mucho más en:
www.as-motor.uk

Vea nuestros vídeos en:

youtube.com/@asmotorinternational1344

Su concesionario autorizado AS-Motor:



Nos reservamos el derecho a modificar la tecnología, el equipamiento y el precio. De la información o las ilustraciones no se puede derivar ninguna reclamación. Con la publicación de este catálogo todos los catálogos anteriores inválidos.