



Marca de maquinaria de jardinería profesional.
Desbrozadoras, trituradoras, cortacéspedes y una gran variedad de maquinaria forestal líder en el sector de corte en pendientes.

Tenemos la patente MECANISMO DE GIRO, un innovador sistema de accionamiento del motor de oscilación que permite mantener el motor siempre en posición horizontal, independientemente de la pendiente lateral del terreno.

Esto nos permite ofrecer una amplia gama de maquinaria de jardinería para pendientes de hasta 45°.



SERIE 60



SERIE 60

	DCS 60	DCS 60 Traction	BT 60
Referencia	33020	33021	33027
Motor	Honda GCV 200	Honda GCV 200	Honda GCV 200
Desplazamiento	200 cc	200 cc	200 cc
Combustible	Gasolina verde	Gasolina verde	Gasolina verde
Puesta en marcha	Arranque manual con cuerda auto.	Arranque manual con cuerda automática	Arranque manual con cuerda automática
Transmisión	-	Accionamiento: Correa y automático	Accionamiento: Correa y automático
Engranajes	-	1	1
Velocidad	-	1,6 km/h	1,6 km/h
Altura de corte	30 - 45 - 60 mm	30 - 45 - 60 mm	30 - 45 - 60 mm
Ancho de corte	Máximo 600 mm	Máximo 600 mm	20 cm fuera rueda derecha
Ruedas	16" de goma	13" de neumáticos	13" de neumático
Carro	600 mm	580 mm	580 mm
Ruido	98 dB	98 dB	98 dB
Peso en seco	33 kg	38 kg	38 kg
PVP	sin IVA	1.321,49 €	1.817,36 €
	con IVA	1.599,00 €	2.199,00 €
PVP	sin IVA	1.900,00 €	2.299,00 €
	con IVA	2.299,00 €	2.758,80 €



SERIE 60

	TRT 60	TRT 60	TRT 60 Pro
Referencia	33042	33052	33057
Motor	Honda GCV 200	Honda GXV 160	Honda GXV 160
Desplazamiento	201 cc	163 cc	160 cc
Combustible	Gasolina verde	Gasolina verde	Gasolina verde
Puesta en marcha	Arranque manual con cuerda auto.	Arranque manual con cuerda automática	Arranque manual con cuerda automática
Transmisión	Accionamiento: Correa y automático	Accionamiento: Correa y automático	Accionamiento: Correa y automático
Engranajes	1	1	3
Velocidad	1,6 km/h	1,6 km/h	1,5 - 1,9 - 3 km/h
Altura de corte	De 20 a 100 mm	De 20 a 100 mm	De 20 a 100 mm
Ancho de corte	500 mm	500 mm	20 cm fuera rueda derecha
Ruedas	13" de neumáticos	13" de neumáticos	13" de neumático
Carro	580 mm	580 mm	500 mm
Ruido	96 dB	96 dB	96 dB
Peso en seco	50 kg	50 kg	50 kg
PVP	sin IVA	2.354,55 €	2.478,51 €
	con IVA	2.849,00 €	2.999,00 €
PVP	sin IVA	2.809,09 €	3.399,00 €
	con IVA	3.399,00 €	4.078,80 €

ACCESORIOS OPCIONALES · DCS 60, DCS 60 TRACTION Y BT 60



Nylon extrafuerte, 20 pzas. Ref. 19117

PVP c/ IVA 47,00 € PVP s/ IVA 38,84 €



Nylon extrafuerte, 50 pzas. Ref. 19118

PVP c/ IVA 68,00 € PVP s/ IVA 56,20 €



Cabezal de doble corte. Ref. 116

PVP c/ IVA 62,00 € PVP s/ IVA 51,24 €



Ruedas metálicas dentadas de 13". Ref. 19121

PVP c/ IVA 289,00 € PVP s/ IVA 238,84 €

ACCESORIOS OPCIONALES · TRT 60 PRO



Cuchillas de acero templado, 4 pzas. Ref. 19122

PVP c/ IVA 112,00 €
PVP s/ IVA 92,56 €



Cuchillas de acero templado, 8 pzas. Ref. 19123

PVP c/ IVA 169,00 €
PVP s/ IVA 139,67 €



Ruedas metálicas dentadas de 13". Ref. 19121

PVP c/ IVA 289,00 €
PVP s/ IVA 238,84 €

SERIE 60 SWING



Desbrozadora oscilante para pendientes equipada con el original sistema de motor oscilante patentado SWING SYSTEM de 7 posiciones. Cuenta con transmisión mecánica en baño de aceite y variador de velocidad para ajustar el avance de la máquina en todas las condiciones de trabajo.

Desbrozadora oscilante para pendientes equipada con el original sistema de motor oscilante patentado SWING SYSTEM de 7 posiciones. Con transmisión mecánica en baño de aceite y variador de velocidad para ajustar el avance de la máquina en todas las condiciones de trabajo, cuenta además con cuchillas flotantes para trabajar incluso en presencia de obstáculos.

SERIE 60 SWING

	DCS 60 Swing Top	DCS 60 Swing Top	TRT 60 Swing	TRT 60 Swing
Referencia	33043G	33053G	33044G	33054G
Motor	Honda GCV 200	Honda GXV 160	Honda GCV 200	Honda GXV 160
Desplazamiento	201 cc	160 cc	201 cc	160 cc
Combustible	Gasolina verde	Gasolina verde	Gasolina verde	Gasolina verde
Puesta en marcha	Arranque manual con cuerda automático	Arranque manual con cuerda automático	Arranque manual con cuerda automático	Arranque manual con cuerda automático
Transmisión	Accionamiento: Correa y mecánico	Accionamiento: Correa y mecánico	Accionamiento: Correa y mecánico	Accionamiento: Correa y mecánico
Engranajes	Variador	Variador	Variador	Variador
Velocidad	De 1 a 2,3 km/h	De 1 a 2,3 km/h	De 1 a 2,3 km/h	De 1 a 2,3 km/h
Freno	Automático	Automático	Automático	Automático
Oscilación	0° - 15° - 30° - 45° izq. y dcha.	0° - 15° - 30° - 45° izq. y dcha.	0° - 15° - 30° - 45° izq. y dcha.	0° - 15° - 30° - 45° izq. y dcha.
Altura de corte	30 - 45 - 60 mm	30 - 45 - 60 mm	30 - 45 - 60 mm	30 - 45 - 60 mm
Ancho de corte	Máximo 600 mm	Máximo 600 mm	500 mm	500 mm
Ruedas	Neumático	Neumático	Neumático	Neumático
Carro	520 - 780 mm	520 - 780 mm	520 - 780 mm	520 - 780 mm
Ruido	98 dB	98 dB	98 dB	98 dB
Peso en seco	42 kg	42 kg	54 kg	54 kg
PVP	sin IVA	2.478,51 €	2.643,80 €	2.809,09 €
	con IVA	2.999,00 €	3.199,00 €	3.399,00 €

ACCESORIOS OPCIONALES - DCS 60 SWING TOP



Nylon extrafuerte, 20 pzas. Ref. 19117

PVP c/ IVA 47,00 €
PVP s/ IVA 38,84 €



Nylon extrafuerte, 50 pzas. Ref. 19118

PVP c/ IVA 68,00 €
PVP s/ IVA 56,20 €



Ruedas neumáticas de 13". Ref. 19120

PVP c/ IVA 279,00 €
PVP s/ IVA 230,58 €

ACCESORIOS OPCIONALES - TRT 60 SWING



Ruedas neumáticas de 13". Ref. 19120

PVP c/ IVA 279,00 €
PVP s/ IVA 230,58 €



Cuchillas de acero templado, 4 pzas. Ref. 19122

PVP c/ IVA 112,00 €
PVP s/ IVA 92,56 €



Cuchillas de acero templado, 8 pzas. Ref. 19123




PVP c/ IVA 169,00 €
PVP s/ IVA 139,67 €

SERIE MULTIFUNCIÓN



SERIE MULTIFUNCIÓN

	ML 60 (160)	ML 60 (200)	ML 60 Swing
Referencia	33045	33055	33056G
Motor	Honda GCV200	Honda GXV160	Honda GXV 160
Desplazamiento	163 cc	201 cc	163 cc
Combustible	Gasolina verde	Gasolina verde	Gasolina verde
Puesta en marcha	Arranque manual con cuerda automática	Arranque manual con cuerda automática	Arranque manual con cuerda automática
Transmisión	Accionamiento: Correa y mecánico	Accionamiento: Correa y mecánico	Accionamiento: Correa y mecánico
Engranajes	1	1	Variador
Velocidad	1,6 km/h	1,6 km/h	De 1 a 2,3 km/h
Altura de corte	Variable dependiendo aplicación	Variable dependiendo aplicación	Variable dependiendo aplicación
Ancho de corte	Variable dependiendo aplicación	Variable dependiendo aplicación	Variable dependiendo aplicación
Ruedas	16" neumático	13" de neumático	Neumático
Carro	580 mm	580 mm	580 - 780 mm
Ruido	98 dB	98 dB	98 dB
Peso en seco	40 kg (sin accesorios)	40 kg (sin accesorios)	40 kg (sin accesorios)
PVP (sin equipo de corte)	sin IVA	2.023,97 €	2.230,58 €
	con IVA	2.449,00 €	2.699,00 €
	sin IVA	2.809,09 €	3.399,00 €
	con IVA	3.399,00 €	4.078,80 €



EQUIPO DE CORTE

Tipo de aplicación	TRT (Ref. 201)	TRL (Ref. 203)	MC (Ref. 211)	DCS (Ref. 207)
Altura de corte	30 - 45 - 60 mm	20 - 40 - 60 - 80 mm	30 - 45 - 60 mm	30 - 45 - 60 mm
Ancho de corte	500 mm	550 mm	500 mm	Máx. 600 mm
Peso en seco	16 kg	17 kg	15 kg	12 kg
Longitud máquina + apl	960 mm	1220 mm	980 mm	780 mm
PVP	sin IVA	619,01 €	635,54 €	660,33 €
	con IVA	749,00 €	769,00 €	799,00 €
	sin IVA	536,36 €	536,36 €	536,36 €
	con IVA	649,00 €	649,00 €	649,00 €

ACCESORIOS OPCIONALES · ML 60 y ML 60 Swing



Nylon extrafuerte, 20 pzas. Ref. 117

PVP c/ IVA 47,00 €
PVP s/ IVA 38,84 €



Cuchillas de acero templado, 4 pzas. Ref. 122

PVP c/ IVA 112,00 €
PVP s/ IVA 92,56 €



Ruedas metálicas dentadas de 13". Ref. 121

PVP c/ IVA 289,00 €
PVP s/ IVA 238,84 €



Nylon extrafuerte, 50 pzas. Ref. 118

PVP c/ IVA 68,00 €
PVP s/ IVA 56,20 €



Cuchillas de acero templado, 8 pzas. Ref. 123

PVP c/ IVA 169,00 €
PVP s/ IVA 139,67 €



Ruedas neumáticas de 13". Ref. 120

PVP c/ IVA 279,00 €
PVP s/ IVA 230,58 €

SERIE HIDROSTÁTICA



Trituradora de mayales profesional.

Desbrozadora oscilante profesional para pendientes.


Trituradora oscilante profesional para pendientes. Cuenta con el sistema oscilante SWING de 9 posiciones patentado.

Desbrozadora oscilante profesional para pendientes con plato de corte de 80 cm.

SERIE HIDROSTÁTICA

	HSR 110	HSR 110 Swing	HRT 110 Swing	HMC 110 Swing
Referencia	33771	33772G	33774G	33776G
Motor	HONDA GXV 390	HONDA GXV 390	HONDA GXV 390	HONDA GXV 390
Desplazamiento	390 cc	390 cc	390 cc	390 cc
Combustible	Gasolina verde	Gasolina verde	Gasolina verde	Gasolina verde
Puesta en marcha	Arranque manual con cuerda automática	Arranque manual con cuerda automática	Arranque manual con cuerda automática	Arranque manual con cuerda automática
Transmisión	Hidrostática con 2 motores independientes	Hidrostática con 2 motores independientes	Hidrostática con 2 motores independientes	Hidrostática con 2 motores independientes
Marcha atrás	Instantáneo (1,3 Km/h)	Instantáneo (1,3 Km/h)	Instantáneo (1,3 Km/h)	Instantáneo (1,3 Km/h)
Velocidad	De 0 a 4,2 Km/h	De 0 a 4,2 Km/h	De 0 a 4,2 Km/h	De 0 a 4,2 Km/h
Freno de mano	Automático cuando se sueltan las palancas	Automático cuando se sueltan las palancas	Automático cuando se sueltan las palancas	Automático cuando se sueltan las palancas
Oscilación	-	0° - 15° - 30° - 45° izq. y dcha.	0° - 15° - 30° - 45° izq. y dcha.	0° - 15° - 30° - 45° izq. y dcha.
Altura de corte	De 20 a 80 mm	De 20 a 80 mm	De 20 a 80 mm	De 20 a 80 mm
Ancho de corte	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Ruedas	16" neumático	Neumático	Neumático	Neumático
Carro	740 mm	750 - 950 mm	750 - 950 mm	750 - 950 mm
Ruido	98 dB	98 dB	98 dB	98 dB
Peso en seco	146 kg	155 Kg	150 kg	155 kg
PVP	sin IVA	5.495,04 €	6.197,52 €	5.949,59 €
	con IVA	6.649,00 €	7.499,00 €	7.199,00 €
				6.073,55 €
				7.349,00 €

ACCESORIOS OPCIONALES HSR 110



Llantas de 16" de acero dentadas helicoidales (Ref. 177)

PVP c/ IVA 629,00 €
PVP s/ IVA 519,83 €



Juego de cuchillas (Ref. 301)

PVP c/ IVA 399,00 €
PVP s/ IVA 329,75 €

ACCESORIOS OPCIONALES HSR 110 Swing



Ruedas neumáticas de 16" con buje de cierre rápido (Ref. 176)

PVP c/ IVA 589,00 €
PVP s/ IVA 486,78 €



Juego de ruedas pivotantes (Ref. 372)

PVP c/ IVA 489,00 €
PVP s/ IVA 404,13 €

ACCESORIOS OPCIONALES HRT 110 Swing



Ruedas neumáticas de 16" con buje de cierre rápido (Ref. 176)

PVP c/ IVA 589,00 €
PVP s/ IVA 486,78 €



Plataforma mulching MC (Ref. 216)

PVP c/ IVA 1.129,00 €
PVP s/ IVA 933,06 €

SERIE HIDROSTÁTICA



Desbrozadora oscilante profesional para pendientes con plato de corte de 80 cm.



Desbrozadora oscilante profesional para pendientes con rotor de corte de 80 cm.



Trituradora oscilante profesional para pendientes. Cuenta con el sistema oscilante SWING de 9 posiciones patentado.

SERIE HIDROSTÁTICA

	HMC 135 Swing	HSR 135 Swing	HRT 135 Swing
Referencia	33787G	33786G	33784G
Motor	HONDA GXV 390	HONDA GXV 390	HONDA GXV 390
Desplazamiento	390 cc	390 cc	390 cc
Combustible	Gasolina verde	Gasolina verde	Gasolina verde
Puesta en marcha	Arranque manual con cuerda automática	Arranque manual con cuerda automática	Arranque manual con cuerda automática
Transmisión	Hidrostática con 2 motores independientes	Hidrostática con 2 motores independientes	Hidrostática con 2 motores independientes
Marcha atrás	Instantáneo (1,3 Km/h)	Instantáneo (1,3 Km/h)	Instantáneo (1,3 Km/h)
Velocidad	De 0 a 4,2 Km/h	De 0 a 4,2 Km/h	De 0 a 4,2 Km/h
Freno de mano	Automático cuando se sueltan las palancas	Automático cuando se sueltan las palancas	Automático cuando se sueltan las palancas
Oscilación	0° - 15° - 30° - 45° izq. y dcha.	0° - 15° - 30° - 45° izq. y dcha.	0° - 15° - 30° - 45° izq. y dcha.
Altura de corte	De 20 a 80 mm	De 20 a 80 mm	20 - 40 - 60 - 80 mm
Ancho de corte	800 mm	800 mm	800 mm
Ruedas	Neumático	Neumático	Neumático
Carro	750 - 950 mm	750 - 950 mm	750 - 950 mm
Ruido	98 dB	98 dB	98 dB
Peso en seco	155 kg	160 Kg	150 kg
PVP	sin IVA	6.362,81 €	6.776,03 €
	con IVA	7.699,00 €	8.199,00 €
			6.404,13 €
			7.749,00 €

ACCESORIOS OPCIONALES HMC 110 Swing



Ruedas neumáticas de 16" (Ref. 126)

PVP c/ IVA 489,00 €
PVP s/ IVA 404,13 €



Plataforma de corte trituradora TRT (Ref. 215)

PVP c/ IVA 939,00 €
PVP s/ IVA 776,03 €

ACCESORIOS OPCIONALES HSR 135 Swing



Ruedas neumáticas de 16" con buje de cierre rápido (Ref. 176)

PVP c/ IVA 589,00 €
PVP s/ IVA 486,78 €



Plataforma mulching MC (Ref. 216)

PVP c/ IVA 1.129,00 €
PVP s/ IVA 933,06 €

ACCESORIOS OPCIONALES HRT 135 Swing



Ruedas neumáticas de 16" con buje de cierre rápido (Ref. 176)

PVP c/ IVA 589,00 €
PVP s/ IVA 486,78 €



Plataforma mulching MC (Ref. 216)

PVP c/ IVA 1.129,00 €
PVP s/ IVA 933,06 €

H24 LYNX

H27 PANTHER



Máquina de control remoto sobre orugas diseñada para segar en condiciones extremas. Cuenta con placa forestal para pendientes extremas y plato de corte central de 80 cm para una máxima compacidad y agilidad.

Máquina de control remoto sobre orugas diseñada para segar en condiciones extremas. Cuenta con placa forestal para pendientes extremas y plato de corte central de 100 cm para máxima compacidad y agilidad.

	H24 LYNX	H27 Panther
Referencia	332109	332107
Motor	HONDA IGXV700 24 HP	HONDA IGXV800V 26 HP
Desplazamiento	749 cc	779 cc
Combustible	Gasolina verde	Gasolina verde
Puesta en marcha	Eléctrico	Eléctrico
Transmisión	Hidráulica controlada electrónicamente	Hidráulica controlada electrónicamente
Velocidad	De 0 a 7 Km/h en ambos sentidos de marcha	De 0 a 7 Km/h en ambos sentidos de marcha
Freno	Negativo hidráulico	Negativo hidráulico
Capacidad del tanque	18 litros	18 litros
Ancho de corte	80 cm	100 cm
Altura de corte	20 - 120 mm	20 - 120 mm
Batería	Batería de litio de 12V	Batería de litio de 12V
Sistema del corte	Cuchillas	Cuchillas
Control remoto	Autec Profesional FJS	Autec Profesional FJS
Dimensiones	168 x 138 x 90 cm	172 x 143 x 90 cm
Ángulo de vuelco lateral estático máximo	65°	65°
Ruido	104 dB	104 dB
Peso en seco	650 kg	650 kg
PVP	sin IVA	38.015,70 €
	con IVA	46.999,00 €
PVP	sin IVA	40.495,04 €
	con IVA	48.999,00 €

ACCESORIOS OPCIONALES PANTHER

Kit de 4 cuchillas (Ref. 191924)

PVP c/ IVA 229,00 €
PVP s/ IVA 189,26 €

Kit de 10 cuchillas (Ref. 191925)

PVP c/ IVA 459,00 €
PVP s/ IVA 379,34 €

F27 HORNET




Máquina teledirigida con oruga para corte en pendientes.

F27 HORNET

Referencia	332107
Motor	HONDA i iGXV800 26Hp
Desplazamiento	779 cc
Combustible	Gasolina
Puesta en marcha	Eléctrico
Transmisión	Hidráulica controlada electrónicamente
Velocidad	De 0 a 7 Km/h en ambos sentidos de marcha
Freno	Negativo hidráulico
Capacidad del tanque	18 litros
Ancho de corte	100 cm
Altura de corte	20 - 200 mm
Batería	Batería de litio de 12V
Sistema del corte	Cuchillas en Y
Control remoto	Autec Professional 2,4 GHz
Dimensiones	202 x 110-150 x 105 cm
Ángulo de vuelco lateral estático máximo	62°
Ruido	104 dB
Peso en seco	740 kg

PVP	sin IVA	49.585,95 €
	con IVA	59.999,00 €

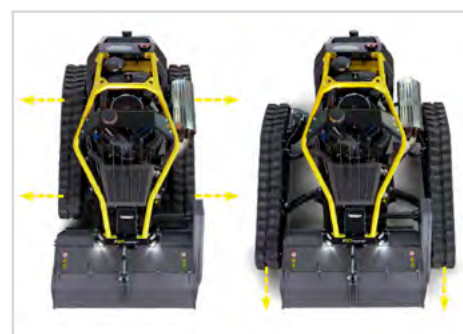

SISTEMA PATENTADO DE ELEVACIÓN con variación del centro de gravedad de la máquina



APERTURA DE LA PLATAFORMA DE CORTE

OPCIONALES

Orugas ALL-TERRAIN sobredimensionadas 200 mm

