



**IMPLEMENTOS  
& APEROS**

**PARA TRACTORES**  
agrícolas y de jardinería



**Windland.es®**



## TRITURADORA FIJA HOBBY

(hierba, pequeña maleza, etc)

La trituradora FH es una máquina diseñada para el trabajo con tractores de baja potencia (desde 14 HP). Es ideal para triturar sarmientos pequeños, hierba, malezas, restos de desbroce, paja, etc. Incorpora una estructura robusta de acero, un rotor equilibrado electrónicamente y montado sobre cojinetes de alta calidad perfectamente protegidos. Tiene una transmisión con 3 correas ajustables, accionada por una caja de engranajes en baño de aceite con rueda libre.

**Equipamiento estándar:** cuchillas en Y o martillos (opcionales), dependiendo de las necesidades de trabajo. Dispone de patines de deslizamiento de altura regulable; 3 correas de alta resistencia con ajuste de la tensión; rodillo posterior nivelador; protector tapa correas; pie de apoyo; cardan con fusible tornillo de protección para evitar roturas en el tractor y maquina; tubo contenedor de documentación.

| MODELO | MARTILLOS<br>CM | CUCHILLAS | HP / CV   | KG    | CAT | CORREAS | DH<br>DESPLAZAMIENTO<br>HIDRÁULICO | RPM | DIÁMETRO<br>RODILLO CON<br>MARTILLOS<br>(MM) |     |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-------|-----|---------|------------------------------------|-----|--|-----|
| FH900  | 85              | 12        | <b>24</b> | 14-20 | 105 | 1       | 3                                  | -   | 540  | 263 |
| FH1100 | 105             | 18        | <b>36</b> | 20-30 | 151 | 1       | 3                                  | -   | 540  | 263 |
| FH1200 | 115             | 18        | <b>36</b> | 20-30 | 158 | 1       | 3                                  | -   | 540  | 263 |
| FH1300 | 125             | 18        | <b>36</b> | 20-30 | -   | 1       | 3                                  | -   | 540  | 263 |



## TRITURADORA FIJA / DESPLAZABLE MANUAL HIDRÁULICA con puerta trasera abatible manual

La trituradora FK es una máquina con un diseño avanzado para el trabajo con tractores de potencia medio/baja (desde 20 HP). Es ideal para triturar, desbrozar o picar sarmientos, hierba de prados, malezas, paja, restos de desbroce, etc en explotaciones ganaderas, vitícolas o jardinería, etc. Incorpora una estructura robusta de acero y cabezal con desplazamiento manual o hidráulico (opcional), un rotor equilibrado electrónicamente y montado sobre cojinetes de alta calidad perfectamente protegidos. Tiene una transmisión con 3 correas ajustables, accionada por una caja de engranajes en baño de aceite con rueda libre.

**Equipamiento estándar:** martillos o cuchillas en Y (opcionales), dependiendo de las necesidades de trabajo; dispone de patines de deslizamiento de altura regulable; 3 correas de alta resistencia con ajuste de la tensión; cubierta posterior de inspección practicable; rodillo posterior nivelador; protector tapa correas; pie de apoyo; cardan con fusible tornillo de protección para evitar roturas en el tractor y maquina; tubo contenedor de documentación. Opción kit desplazamiento hidráulico serie FK, estándar en serie FKH. Opción kit ruedas traseras.

| MODELO  | MARTILLOS<br>CM | CUCHILLAS | HP / CV   | KG    | CAT | CORREAS | DH<br>DESPLAZAMIENTO<br>HIDRÁULICO | RPM | DIÁMETRO<br>RODILLO CON<br>MARTILLOS<br>(MM) |     |
|---------|-----------------|-----------|-----------|-------|-----|---------|------------------------------------|-----|--|-----|
| FK1300  | 125             | 22        | <b>22</b> | 30-40 | 255 | 1 y 2   | 3                                  | -   | 540  | 320 |
| FK1500  | 145             | 26        | <b>26</b> | 30-50 | 275 | 1 y 2   | 3                                  | -   | 540  | 320 |
| FKR1800 | 180             | 26        | <b>52</b> | 50-70 | 400 | 1 y 2   | 4                                  | 285 | 540  | 320 |

KITHDFK Kit desplazamiento hidráulico (opcional FK1300 y FK1500)

KITRKF Kit ruedas traseras (opcional)





## TRITURADORA TRASERA DESPLAZABLE HIDRÁULICA PRO con puerta trasera abatible manual

La trituradora FKD está diseñada para el desbroce, triturado, picado en campos, bosques, malezas, restos de cosecha, hierba densa, sarmientos, etc. El diseño de esta trituradora permite la descarga del material triturado por la parte posterior del rodillo nivelador trasero. Cuenta con una estructura robusta construida en acero resistente y un cabezal con desplazamiento hidráulico para aprovechar el ancho de corte. Existe la posibilidad de instalar cuchillas en Y o martillos, dependiendo de las necesidades de trabajo o del tipo de terreno en donde se vaya a trabajar.

**Equipamiento estándar:** Martillos o cuchillas (opcionales) contra cuchillas; enganche reforzado 3 puntos para tractor; patines de deslizamiento de altura regulable; rotor equilibrado electrónicamente y montado sobre cojinetes de alta calidad perfectamente protegidos; rodillo posterior nivelador de altura regulable; 5 correas alta resistencia con ajuste de la tensión (FKD); caja de transmisión con rueda libre en baño de aceite; cubierta posterior de inspección practicable; pies de apoyo; tubo contenedor de documentación; cardán con protección para evitar roturas en tractor o máquina.

| MODELO  | CM  | MARTILLOS | UCHILLAS | HP / CV | KG    | CAT   | CORREAS | DH  | RPM | DIÁMETRO RODILLO CON MARTILLOS (MM) |
|---------|-----|-----------|----------|---------|-------|-------|---------|-----|-----|-------------------------------------|
| FKD2200 | 212 | <b>36</b> | 72       | 75-90   | 549   | 2 y 3 | 4       | 340 | 540 | 340                                 |
| FKD2400 | 232 | <b>22</b> | 44       | 75-90   | 657   | 2 y 3 | 5       | 340 | 540 | 340                                 |
| FKD3000 | 292 | <b>30</b> | 60       | 100-150 | 1.230 | 2 y 3 | 5       | 360 | 540 | -                                   |



## TRITURADORA DESPLAZABLE HIDRÁULICA REVERSIBLE

Las trituradoras FKHR están diseñadas para el desbroce de campos, prados, malezas, restos de cosecha, hierba densa, sarmientos, etc. El diseño de esta trituradora permite un óptimo triturado por la parte posterior del rodillo nivelador trasero. Cuenta con una estructura robusta construida en acero resistente, incorpora un rotor equilibrado electrónicamente y montado sobre cojinetes SKF perfectamente protegidos; rodillo posterior nivelador de altura regulable; 4 correas de alta resistencia con ajuste de la tensión; caja de transmisión con rueda libre en baño de aceite; cubierta posterior de inspección practicable; pies de apoyo; tubo contenedor de documentación; cardán con protección para evitar roturas en tractor o máquina.

**Reversible para poder utilizarse en la parte frontal o trasera del tractor.**

**Equipamiento estándar:** Martillos o cuchillas (opcionales) contracuchillas; enganche reforzado 3 puntos para tractor; patines de deslizamiento de altura regulable; rotor equilibrado electrónicamente y montado sobre cojinetes SKF perfectamente protegidos; rodillo posterior nivelador de altura regulable; 4 correas de alta resistencia con ajuste de la tensión; caja de transmisión con rueda libre en baño de aceite; cubierta posterior de inspección practicable; pies de apoyo; tubo contenedor de documentación; cardán con protección para evitar roturas en tractor o máquina.

| MODELO   | CM  | MARTILLOS | UCHILLAS | HP / CV | KG  | CAT   | CORREAS | DH  | RPM | DIÁMETRO RODILLO CON MARTILLOS (MM) |
|----------|-----|-----------|----------|---------|-----|-------|---------|-----|-----|-------------------------------------|
| FKHR1400 | 137 | <b>14</b> | 28       | 35-45   | 437 | 2 y 3 | 4       | 340 | 540 | 366                                 |
| FKHR1600 | 137 | <b>14</b> | 28       | 50-70   | 452 | 2 y 3 | 4       | 340 | 540 | 366                                 |



## TRITURADORA DESPLAZABLE LATERAL

con puerta trasera

Las trituradoras desplazables (**FKDL1100 a 1500**) están diseñadas para uso semi profesional y funcionan bien con tractores de baja potencia, ya que son ligeras y flexibles. Se pueden utilizar para cortar hierba en prados, malas hierbas, sarmientos, arbustos pequeños en terrenos o cerca de hileras de árboles y arbustos. Ideal para trabajar entre árboles. Su peso ligero permite su utilización en huertos, limpieza de zanjas, riberas o mantenimiento de áreas verdes. Se utiliza en posición central / lateral y ofrece la posibilidad de trabajar con una inclinación comprendida entre +90° y -40° con desplazamiento lateral que varía de acuerdo con el modelo utilizado.

**Equipamiento estándar:** Martillos o cuchillas (opcionales) contra cuchillas; enganche 3 puntos para tractor; patines de deslizamiento de altura regulable; rotor equilibrado electrónicamente y montado sobre cojinetes de alta calidad perfectamente protegidos; rodillo posterior nivelador de altura regulable; 3 correas de alta resistencia con ajuste de tensión; caja de transmisión con rueda libre en baño de aceite; cubierta posterior de inspección practicable; rotación vertical y desplazamiento lateral hidráulico con válvulas de seguridad; dispositivo antichoque; pies de apoyo; tubo contenedor de documentación; cardán con protección para evitar roturas en tractor o máquina.

| MODELO   | CM  | MARTILLOS | UCHILLAS | HP / CV | KG  | CAT   | CORREAS | DH | RPM | DIÁMETRO RODILLO CON MARTILLOS (MM) |
|----------|-----|-----------|----------|---------|-----|-------|---------|----|-----|-------------------------------------|
| FKDL1100 | 110 | <b>18</b> | 36       | 35-45   | 240 | 1 y 2 | 3       | -  | 540 | 295                                 |
| FKDL1300 | 130 | <b>22</b> | 44       | 35-45   | 260 | 1 y 2 | 3       | -  | 540 | 295                                 |
| FKDL1500 | 150 | <b>26</b> | 52       | 35-45   | 313 | 1 y 2 | 3       | -  | 540 | 295                                 |



## TRITURADORA (PROFI) DESPLAZABLE HIDRÁULICA LATERAL

Los modelos **FKDL 1600 A 2200** son prácticos y polivalentes para el agricultor profesional en trabajos de limpieza y picado de ramas y malezas de terrenos, bordes de caminos, ríos, taludes, o simplemente hierba en prados, viñedos y plantaciones frutales en general. Ideal para trabajar entre árboles. Se utiliza en posición central / lateral y ofrece la posibilidad de trabajar con una inclinación comprendida entre +90° y -40° con desplazamiento lateral que varía de acuerdo con el modelo utilizado.

**Equipamiento estándar:** Martillos o cuchillas (opcionales) contra cuchillas; enganche reforzado 3 puntos para tractor; patines de deslizamiento de altura regulable; rotor equilibrado electrónicamente y montado sobre cojinetes de alta calidad perfectamente protegidos; rodillo posterior nivelador de altura regulable; 4 correas de alta resistencia con ajuste de tensión; caja de transmisión con rueda libre en baño de aceite; cubierta posterior de inspección practicable; rotación vertical y desplazamiento lateral hidráulico con válvulas de seguridad; dispositivo antichoque; pies de apoyo; tubo contenedor de documentación; cardán con protección para evitar roturas en tractor o máquina.

| MODELO   | CM  | MARTILLOS | UCHILLAS | HP / CV | KG  | CAT   | CORREAS | DH | RPM | DIÁMETRO RODILLO CON MARTILLOS (MM) |
|----------|-----|-----------|----------|---------|-----|-------|---------|----|-----|-------------------------------------|
| FKDL1600 | 160 | <b>14</b> | 28       | 70-110  | 625 | 2 y 3 | 4       | -  | 540 | 366                                 |
| FKDL1800 | 180 | <b>18</b> | 36       | 70-110  | 651 | 2 y 3 | 4       | -  | 540 | 366                                 |
| FKDL2200 | 220 | <b>18</b> | 36       | 90-120  | 712 | 2 y 3 | 4       | -  | 540 | 366                                 |





## TRITURADORA TRASERA FIJA / DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO (FG / FGH) PRO

**Equipamiento estándar:** Martillos o cuchillas (opcionales) contracuchillas; enganche reforzado 3 puntos para tractor; patines de deslizamiento de altura regulable; rotor equilibrado electrónicamente de 40 cm de diámetro con martillos, capot con apertura manual en 3 posiciones, desplazamiento hidráulico (FGH), rodillo nivelador con regulación de altura de 152 mm de diámetro, patines regulación altura, transmisión lateral por correas reforzadas (3), caja de engranajes con rueda libre.

| MODELO     | CM  | MARTILLOS | UCHILLAS | HP / CV | KG  | CAT   | CORREAS | DH | RPM | DIÁMETRO RODILLO CON MARTILLOS (MM) |
|------------|-----|-----------|----------|---------|-----|-------|---------|----|-----|-------------------------------------|
| FG1200PRO  | 120 | <b>18</b> | 27       | 30-40   | 460 | 2 y 3 | 3       | -  | 540 | 400                                 |
| FG1400PRO  | 140 | <b>18</b> | 28       | 35-45   | 505 | 2 y 3 | 3       | -  | 540 | 400                                 |
| FG1600PRO  | 160 | <b>22</b> | 32       | 40-60   | 550 | 2 y 3 | 3       | -  | 540 | 400                                 |
| FG1800PRO  | 180 | <b>18</b> | 36       | 50-70   | 610 | 2 y 3 | 4       | -  | 540 | 400                                 |
| FG2000PRO  | 200 | <b>18</b> | 40       | 60-80   | 680 | 2 y 3 | 4       | -  | 540 | 400                                 |
| FG1200HPRO | 120 | <b>18</b> | 24       | 30-40   | 510 | 2 y 3 | 3       | 23 | 540 | 400                                 |
| FG1400HPRO | 140 | <b>26</b> | 28       | 35-45   | 555 | 2 y 3 | 3       | 30 | 540 | 400                                 |
| FG1600HPRO | 160 | <b>18</b> | 32       | 40-60   | 600 | 2 y 3 | 3       | 35 | 540 | 400                                 |
| FG1800HPRO | 180 | <b>18</b> | 36       | 50-70   | 660 | 2 y 3 | 4       | 40 | 540 | 400                                 |
| FG2000HPRO | 200 | <b>18</b> | 40       | 60-80   | 730 | 2 y 3 | 4       | 45 | 540 | 400                                 |



## TRITURADORA TRASERA COMPUERTA HIDRÁULICA CON RODILLO PRO

Las trituradoras **FGT** y **FGTH** son máquinas muy reforzadas con portón trasero para el cribado del material a tratar. El accionamiento del portón se realiza hidráulicamente y el rodillo va incorporado en el mismo portón. Máquina ideal para la trituración forestal de restos de poda de tamaño medio (ramas de frutales, olivos, almendros, citricos, maleza, monte) y de volumen elevado, pudiendo triturar la rama acordonada marcha atrás, para posteriormente dar un repaso de acabado con la puerta cerrada hacia adelante. Y equipada con retenedores ajustables en altura.

**Reversible para poder utilizarse en la parte frontal o trasera del tractor.**

**Equipamiento estándar:** Martillos o cuchillas (opcionales) contracuchillas; enganche reforzado 3 puntos para tractor; patines de deslizamiento de altura regulable; rotor equilibrado electrónicamente de 40 cm de diámetro con martillos, capot con apertura hidráulica, desplazamiento hidráulico (FGTH), rodillo nivelador de 152 mm de diámetro, patines regulación altura, transmisión lateral por correas reforzadas (3), caja de engranajes con rueda libre.

| MODELO     | CM  | MARTILLOS | UCHILLAS | HP / CV | KG  | CAT   | CORREAS | DH | RPM | DIÁMETRO RODILLO CON MARTILLOS (MM) |
|------------|-----|-----------|----------|---------|-----|-------|---------|----|-----|-------------------------------------|
| FG1200PRO  | 120 | <b>18</b> | 27       | 30-40   | 460 | 2 y 3 | 3       | -  | 540 | 400                                 |
| FG1400PRO  | 140 | <b>18</b> | 28       | 35-45   | 505 | 2 y 3 | 3       | -  | 540 | 400                                 |
| FG1600PRO  | 160 | <b>22</b> | 32       | 40-60   | 550 | 2 y 3 | 3       | -  | 540 | 400                                 |
| FG1800PRO  | 180 | <b>18</b> | 36       | 50-70   | 610 | 2 y 3 | 4       | -  | 540 | 400                                 |
| FG2000PRO  | 200 | <b>18</b> | 40       | 60-80   | 680 | 2 y 3 | 4       | -  | 540 | 400                                 |
| FG1200HPRO | 120 | <b>18</b> | 24       | 30-40   | 510 | 2 y 3 | 3       | 23 | 540 | 400                                 |
| FG1400HPRO | 140 | <b>26</b> | 28       | 35-45   | 555 | 2 y 3 | 3       | 30 | 540 | 400                                 |
| FG1600HPRO | 160 | <b>18</b> | 32       | 40-60   | 600 | 2 y 3 | 3       | 35 | 540 | 400                                 |
| FG1800HPRO | 180 | <b>18</b> | 36       | 50-70   | 660 | 2 y 3 | 4       | 40 | 540 | 400                                 |
| FG2000HPRO | 200 | <b>18</b> | 40       | 60-80   | 730 | 2 y 3 | 4       | 45 | 540 | 400                                 |





## TRITURADORA CON RECOGEDOR

La trituradora FPW / ST es una máquina diseñada para su aplicación en tractores desde 20 HP. Es ideal para triturar y recoger hierba espesa, restos pequeños de poda y maleza. Particularmente versátil para el uso profesional ST (jardineros, agricultores, etc) y también hobby FPW con modelos especialmente diseñados para su utilización con tractores pequeños, compactos y de media potencia. Disponen de corte vertical y recogida simultánea y pueden descargar los recortes mediante un sistema hidráulico. Además, los modelos ST cuentan con descarga hidráulica en altura para facilitar el vaciado de los restos.

**Equipamiento estándar:** Cuchillas; enganche 3 puntos para tractor; patines de deslizamiento de altura regulable; rotor equilibrado montado sobre cojinetes perfectamente protegidos; rodillo nivelador de altura regulable; tensor de correa ajustable; caja de transmisión con rueda libre en baño de aceite; cardán con protección para evitar roturas en tractor o máquina.



| MODELO  | CM  | MARTILLOS | UCHILLAS | HP / CV | KG  | CAT   | CORREAS | DH               | RPM | DIÁMETRO RODILLO CON MARTILLOS (MM) |
|---------|-----|-----------|----------|---------|-----|-------|---------|------------------|-----|-------------------------------------|
| FPW1000 | 90  | 16        | -        | 25-40   | 293 | 1 y 2 | 3       | -                | 540 | 275                                 |
| FPW1200 | 115 | 28        | -        | 25-50   | 325 | 1 y 2 | 3       | -                | 540 | 275                                 |
| FPW1600 | 155 | 36        | -        | 28-50   | 418 | 1 y 2 | 3       | -                | 540 | 275                                 |
| ST1200  | 120 | 32        | -        | 30-40   | 595 | 1 y 2 | -       | Descarga elevada | 540 | -                                   |
| ST1500  | 150 | 40        | -        | 30-50   | 645 | 1 y 2 | -       | Descarga elevada | 540 | -                                   |
| ST1800  | 180 | 48        | -        | 40-50   | 695 | 1 y 2 | -       | Descarga elevada | 540 | -                                   |



## DESBROZADORA INTERCEPAS

| MODELO | CM  | MARTILLOS | UCHILLAS | HP / CV | KG  | CAT   | CORREAS | RPM | DIÁMETRO RODILLO CON MARTILLOS (MM) |
|--------|-----|-----------|----------|---------|-----|-------|---------|-----|-------------------------------------|
| II300  | 130 | -         | 2        | 30-40   | 290 | 1 y 2 | 3       | 540 | -                                   |
| II400  | 140 | -         | 2        | 40-60   | 300 | 1 y 2 | 3       | 540 | -                                   |
| II500  | 150 | -         | 2        | 50-70   | 310 | 1 y 2 | 3       | 540 | -                                   |



## CORTACÉSPED SIN RECOGIDA

Cortacésped sin recogida MH son ideales para el mantenimiento de fincas, parcelas o jardines. Es una solución ideal para cortar la hierba sin tener la necesidad de recogerla. Sistema eficiente de corte de alta calidad para pequeñas y grandes áreas. Estructura elástica y robusta. Descarga trasera, transmisión por correas. Disponibles diferentes anchos de corte (consultar).

**Equipamiento estándar:** altura regulable; ruedas pivotantes ajustables; descarga trasera; cardán con protección para evitar roturas en tractor o máquina.

| MODELO | CM  | MARTILLOS | UCHILLAS | HP / CV | KG  | CAT   | CORREAS | RPM | DIÁMETRO RODILLO CON MARTILLOS (MM) |
|--------|-----|-----------|----------|---------|-----|-------|---------|-----|-------------------------------------|
| MH1200 | 120 | -         | 3        | 16-20   | 145 | 1 y 2 | 2       | -   | 540                                 |
| MH1500 | 150 | -         | 3        | 30-70   | 178 | 1 y 2 | 2       | -   | 540                                 |



## DESBROZADORES CADENAS / CUCHILLAS

Trituración de restos de poda de tamaño medio (ramas de frutales, olivos, almendros y cítricos) y de volumen elevado. Y equipada con retenedores ajustables en altura. Trituración de maleza, monte y forestal (DGRRF). Trituración de maleza, monte y forestal (DGRRF).

**Equipamiento estándar:** cadenas de corte de alta resistencia, cuchillas opcionales, montaje 3 puntos tractor, cabezal oscilante, patines de desgaste ajustables en altura, cadenas de protección frontales y traseras. DGRRF con protección abate ramas. DGRH desplazable hidráulica en guías de acero cromado (inoxidable).

| MODELO    | CM  | GROSOR CHAPA (mm) | Nº DE CADENAS | DIÁMETRO CADENA | KG  | CARDAN   | HP / CV | RPM | Nº DE CUCHILLAS (OPCIONAL) |
|-----------|-----|-------------------|---------------|-----------------|-----|----------|---------|-----|----------------------------|
| DG800     | 80  | 4                 | 2             | 13              | 80  | Fusible  | 14-20   | 540 | 2                          |
| DG1000    | 100 | 4                 | 2             | 13              | 105 | Fusible  | 20-35   | 540 | 2                          |
| DG1200    | 120 | 4                 | 2             | 13              | 160 | Fusible  | 25-45   | 540 | 2                          |
| DG1400    | 140 | 4                 | 2             | 13              | 210 | Embrague | 35-50   | 540 | 2                          |
| DGR1200   | 120 | 6                 | 4             | 16              | 270 | Embrague | 25-45   | 540 | 2                          |
| DGR1400   | 140 | 6                 | 4             | 16              | 335 | Embrague | 40-60   | 540 | 2                          |
| DGR1600   | 120 | 6                 | 4             | 16              | 400 | Embrague | +60     | 540 | 2                          |
| DGR1800   | 140 | 6                 | 4             | 16              | 490 | Embrague | +70     | 540 | 2                          |
| DGRH1400  | 140 | 6                 | 4             | 16              | 400 | Embrague | 40-60   | 540 | 2                          |
| DGRH1600  | 160 | 6                 | 4             | 16              | 500 | Embrague | +60     | 540 | 2                          |
| DGRRH1600 | 160 | 6                 | 4             | 19              | 600 | Embrague | +70     | 540 | 2                          |
| DGRRH1800 | 180 | 6                 | 4             | 19              | 770 | Embrague | +90     | 540 | 2                          |
| DGRRF1600 | 160 | 8                 | 4             | 19              | 780 | Embrague | +80     | 540 |                            |
| DGRRF1800 | 180 | 8                 | 4             | 19              | 900 | Embrague | +100    | 540 |                            |
| DGRRF2000 | 200 | 8                 | 4             | 19              | 970 | Embrague | +110    | 540 |                            |




## FRESADORA WINDLAND® SERIE RL (LIGERA)

| MODELO | CM  | UCHILLAS  | HP / CV | KG  | CAT   | RPM | CARDAN  | TRANSMISION LATERAL |
|--------|-----|-----------|---------|-----|-------|-----|---------|---------------------|
| RL900  | 85  | <b>16</b> | 16-20   | 110 | 1 y 2 | 540 | Fusible | Cadena              |
| RL1100 | 105 | <b>20</b> | 16-20   | 130 | 1 y 2 | 540 | Fusible | Cadena              |
| RL1200 | 115 | <b>24</b> | 16-20   | 135 | 1 y 2 | 540 | Fusible | Cadena              |
| RL1300 | 125 | <b>28</b> | 25-40   | 150 | 1 y 2 | 540 | Fusible | Cadena              |
| RL1400 | 125 | <b>28</b> | 25-30   | 150 | 1 y 2 | 540 | Fusible | Cadena              |



## FRESADORA WINDLAND® SERIE RLZ (MEDIA)

| MODELO  | CM  | UCHILLAS  | HP / CV | KG  | CAT   | RPM | CARDAN  | TRANSMISION LATERAL |
|---------|-----|-----------|---------|-----|-------|-----|---------|---------------------|
| RLZ1400 | 140 | <b>42</b> | 30-35   | 255 | 1 y 2 | 540 | Fusible | Engranaje           |
| RLZ1600 | 160 | <b>48</b> | 35-45   | 271 | 1 y 2 | 540 | Fusible | Engranaje           |

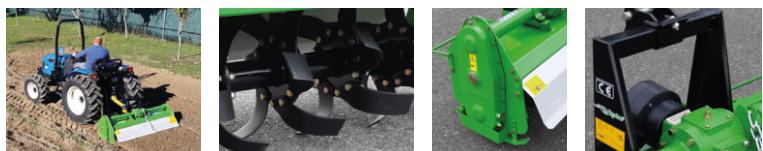

Las fresadoras Windland son las máquinas adecuadas para crear un buen lecho de siembra en todas las condiciones. La gama de fresadoras Windland ofrece resultados de alto rendimiento para viticultura, horticultura y producción de cereales.

Las series RL / RGL resultan ligeras y adecuadas para el trabajo de particulares, jardineros, etc. con pequeños tractores para el desempeño de labores hobby u ocasional.

Todos los modelos disponen de un gran nivel técnico y extraordinaria eficiencia de trabajo y robustez, debido al diseño, desarrollo e investigación de Windland así como a los materiales empleados en su construcción. El cardán con dispositivo de seguridad (RL, RLZ) y embrague (RGM, RGR, RGL) se incluyen de serie en todos los modelos. El rotor inferior es clásico con 4 cuchillas por brida (RL) y 6 cuchillas por brida (RLZ, RGR, RGM, RGL) y permiten desmenuzar el terreno de manera extraordinariamente útil.





## FRESADORA WINDLAND® SERIE RGL

(ligera / profesional)

| MODELO  | CM  | UCHILLAS  | HP / CV | KG  | CAT   | RPM | CARDAN   | TRANSMISIÓN LATERAL |
|---------|-----|-----------|---------|-----|-------|-----|----------|---------------------|
| RGL1000 | 100 | <b>30</b> | 16-20   | 160 | 1 y 2 | 540 | Embrague | Cadena              |
| RGL1200 | 120 | <b>36</b> | 20-35   | 180 | 1 y 2 | 540 | Embrague | Cadena              |
| RGL1400 | 140 | <b>42</b> | 25-45   | 200 | 1 y 2 | 540 | Embrague | Cadena              |
| RGL1600 | 160 | <b>48</b> | 35-50   | 230 | 1 y 2 | 540 | Embrague | Cadena              |



## FRESADORA WINDLAND® SERIE RGM

(media / profesional)

| MODELO  | CM  | UCHILLAS  | HP / CV | KG  | CAT   | RPM | CARDAN   | TRANSMISIÓN LATERAL |
|---------|-----|-----------|---------|-----|-------|-----|----------|---------------------|
| RGM1400 | 140 | <b>36</b> | 25-45   | 275 | 1 y 2 | 540 | Embrague | Cadena              |
| RGM1600 | 160 | <b>42</b> | 40-60   | 300 | 1 y 2 | 540 | Embrague | Cadena              |
| RGM1800 | 180 | <b>48</b> | +60     | 350 | 1 y 2 | 540 | Embrague | Cadena              |



## FRESADORA WINDLAND® SERIE RGR

para trabajos agrícolas de gran exigencia (profesional)

| MODELO  | CM  | UCHILLAS  | HP / CV | KG  | CAT   | RPM | CARDAN   | TRANSMISIÓN LATERAL |
|---------|-----|-----------|---------|-----|-------|-----|----------|---------------------|
| RGR1600 | 160 | <b>42</b> | 60      | 485 | 2 y 3 | 540 | Embrague | Cadena              |
| RGR1800 | 180 | <b>48</b> | 70      | 525 | 2 y 3 | 540 | Embrague | Cadena              |
| RGR2000 | 200 | <b>54</b> | 80      | 570 | 2 y 3 | 540 | Embrague | Cadena              |



Las fresadoras Windland son las máquinas adecuadas para crear un buen lecho de siembra en todas las condiciones. La gama de fresadoras Windland ofrece resultados de alto rendimiento para viticultura, horticultura y producción de cereales.

La serie **RGL**, **RGM** y **RGR**, tienen una estructura media y reforzada adecuadas para una labranza de intensidad elevada (agricultores, jardineros, etc.) que requieren un uso intensivo y profesional.

Todos los modelos disponen de un gran nivel técnico y extraordinaria eficiencia de trabajo y robustez, debido al diseño, desarrollo e investigación de Windland así como a los materiales empleados en su construcción. El cardán con dispositivo de seguridad (RL, RLZ) y embrague (RGM, RGR, RGL) se incluyen de serie en todos los modelos. El rotor inferior es clásico con 4 cuchillas por brida (RL) y 6 cuchillas por brida (RLZ, RGR, RGM, RGL) y permiten desmenuzar el terreno de manera extraordinariamente útil.



## AHOYADOR WINDLAND®

Es un equipo operado por tractor para excavar hoyos en terrenos blandos o en campos con cinco barrenas de diferentes tamaños. Incluye broca de 30 cm. Longitud de la broca 1000 mm.

| MODELO | HP / CV | KG  |
|--------|---------|-----|
| AYHS   | >60     | 115 |

Opciones brocas:

- AYHS15
- AYHS30
- AYHS45



## CUCHILLA TRASERA WINDLAND®

| MODELO  | HP / CV | KG  |
|---------|---------|-----|
| CAG1200 | +25     | 150 |
| CAG1600 | +40     | 190 |



## CUCHILLA FRONTAL WINDLAND®

Con cilindros dobles, puede trabajar hacia arriba/abajo o hacia la derecha/izquierda. Las cuchillas se inclinan 30 grados a cada lado para ayudar a mover la nieve o tierra donde la deseé. El ángulo de la hoja se ajusta desde la cabina mediante un control, lo que permite al operador ajustar la hoja sin quitar las manos del volante. Ancho trabajo 130 cm.

| MODELO | HP / CV | KG |
|--------|---------|----|
| CK1300 | -       | 80 |



## BARREDORA WINDLAND®

Impulsado por hidráulica (18 a 30 ltr/min). Potencia del tractor equipada de 18 CV a 50 CV. Utilizado para césped o caminos de ancho de barrido de 1600 mm.

| MODELO  | HP / CV | KG  |
|---------|---------|-----|
| BXW1600 | -       | 280 |



## GRÚA TRACTOR WINDLAND®

| MODELO   | HP / CV | KG  |       |     |     |            |                |
|----------|---------|-----|-------|-----|-----|------------|----------------|
| GGH3000  | 50      | 175 | 1.050 | 3   | 4   | Manual     | manual (4x90°) |
| GGH3000H | 50      | 195 | 1.100 | 2,5 | 3,5 | Hidráulica | manual (4x90°) |





## ASTILLADORA / TRONZADORA DE LEÑA PTO TRACTOR 3 posiciones

Mesa con tres posiciones de trabajo: vertical, horizontal y oblíqua.  
 Carrera regulable del cilindro telescópico.  
 Ruedas de goma para facilitar el movimiento en traslados cortos.  
 Construcción compacta con depósito de aceite hidráulico integrado.  
 Máxima seguridad con extrema sencillez de uso.

| MODELO  | HP / CV | KG  | Tn | DISTANCIA TRABAJO (MM) | DEPÓSITO ACEITE (L) | DIÁMETRO CORTE |
|---------|---------|-----|----|------------------------|---------------------|----------------|
|         | KG      | KG  | TN | (MM)                   | L                   | MM             |
| TK3-16T | >15     | 165 | 16 | 600                    | 10                  | 40             |
| TK3-22T | >15     | -   | 22 | -                      | -                   | -              |



## BIOTRITURADORA WINDLAND®

Una astilladora/trituradora con alimentación por gravedad y descarga de alto nivel. La fiabilidad y la seguridad son elementos clave de esta máquina. Estructura de acero de alta resistencia. Transmisión de correas con tensor de tornillo. Enganche de 3 puntos, toma de fuerza. Cuchillas trituradoras reversibles de acero. Acceso rápido al rotor para facilitar el reemplazo de las cuchillas. Tolva de autoalimentación (por gravedad), el disco triturador atrae las ramas mientras las astilla. Descarga de material en altura y ajustable 360°.


| MODELO   | HP / CV | KG  | UCHILLAS | DIÁMETRO MÁXIMO DE CORTE |
|----------|---------|-----|----------|--------------------------|
| BIOK1000 | 25-45   | 175 | 4        | 10                       |
| BIOK1500 | 35-80   | 326 | 4        | 15                       |



## RETROEXCAVADORAS WINDLAND®

- Modelo BHK:** Patas estabilizadoras hidráulicas independientes con válvula de bloqueo
- Modelos BHKD:** Patas estabilizadoras verticales con desplazamiento hidráulico (100 a 500 mm).
- Juntas principales equipadas con pasadores y casquillos de acero cementado y templado y rectificado.
  - Lugar de aplicación: elevador trasero del tractor.
  - Cazo de 300 mm - BHKD2300 - 400 mm.
  - Distribuidor con palancas de joystick y comandos en serie Bomba independiente.
  - Asiento con cinturones de seguridad.

| MODELO   | HP / CV | A<br>(CM) | B<br>(CM) | C<br>(CM) | D<br>(CM) | KG  |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| BHK1000  | 15-30   | 200       | 110       | 190       | 120       | 302 |
| BHKD1000 | 20-30   | 200       | 110       | 190       | 120       | 275 |
| BHKD1800 | 30-50   | 260       | 175       | 312       | 180       | 545 |
| BHKD2000 | 40-50   | 290       | 195       | 317       | 200       | 560 |
| BHKD2300 | 50-60   | 330       | 225       | 345       | 230       | 750 |

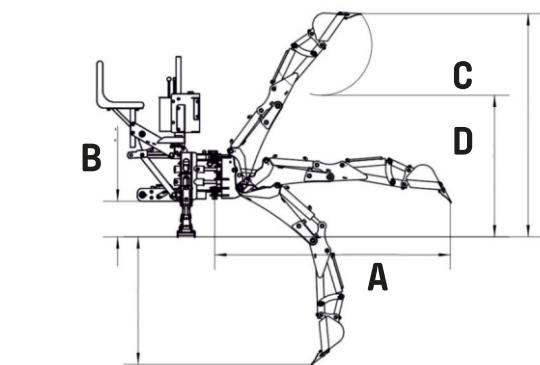



## ABONADORA TDF DISCO TRASERA

| MODELO | HP / CV | KG | CAPACIDAD (KILOS) | CAPACIDAD (LITROS) | ANCHO TRABAJO (METROS) |
|--------|---------|----|-------------------|--------------------|------------------------|
| AJ300  | +20     | 55 | 300               | 300                | 6-14                   |
| AJ500  | +40     | 60 | 500               | 500                | 6-14                   |
| AJ650  | +40     | 65 | 650               | 650                | 6-14                   |



## ABONADORA TDF DISCO TRASERA LOCALIZADOR

| MODELO | HP / CV | KG | CAPACIDAD (KILOS) | CAPACIDAD (LITROS) | ANCHO TRABAJO (METROS) |
|--------|---------|----|-------------------|--------------------|------------------------|
| AJL300 | +20     | 55 | 300               | 300                | 6-14                   |
| AJL500 | +40     | 60 | 500               | 500                | 6-14                   |
| AJL650 | +40     | 65 | 650               | 650                | 6-14                   |



## ESPARCIDORA DE SAL RUEDAS REMOLCADA TRASERA

Espardidora de sal arrastradas Windland modelos EJR, ideales para utilizar con cualquier vehículo (pickup, tractor, carretilla elevadora, dumper, etc) sin instalación.

Apertura manual, centrifuga, tolva cónica polietileno resistente y duradera, agitador adecuado para esparcir productos en polvo, granulados y sal, disco acero inoxidable con 6 paletas, lanza con enganche acoplador de bola, neumáticos 22x11.00-8, limitador de esparcido.


| MODELO | HP / CV | KG  | CAPACIDAD (KILOS) | CAPACIDAD (LITROS) | ANCHO TRABAJO (METROS) |
|--------|---------|-----|-------------------|--------------------|------------------------|
| EJR300 | +20     | 100 | 280               | 320                | 1-6*                   |
| EJR500 | +40     | 110 | 500               | 535                | 1-6*                   |
| EJR600 | +40     | 120 | 620               | 650                | 1-6*                   |

\* Depende del material a esparcir. No homologada para circular por vías públicas. Modelos AJ (abonadora) y AJL (abonadora con localizador) disco con 4 paletas y cardan PTO.



## ARADOS, ASURCADORES ARRANCAPATATAS Y CULTIVADORES WINDLAND®

| MODELO               | HP / CV | KG  | PULGADAS | DESCRIPCIÓN                       |
|----------------------|---------|-----|----------|-----------------------------------|
| PC07                 | 15-20   | 55  | 8        | Arado monosurco                   |
| PC08                 | 18-25   | 70  | 8        | Arado monosurco semiautomático    |
| PC010                | 20-25   | 95  | 10       | Arado monosurco semiautomático    |
| PC012                | 25-30   | 110 | 12       | Arado monosurco semiautomático    |
| PAGS3                | 15-40   | 75  | -        | Asurcador 3 surcos                |
| PAAS3                | 40      | -   | -        | Asurcador 3 surcos                |
| PCATRIPLEX           | 15-40   | 60  | -        | Asurcador / Plantador 3 surcos    |
| PAG (PARA ASURCADOR) | 15-40   | -   | -        | Arrancadora patatas para PAGS3    |
| APMM                 | 15-40   | -   | -        | Arrancapatatas con cabezal        |
| APMTF                | 15-40   | -   | -        | Arrancapatatas con toma de fuerza |
| CC5B                 | 18-25   | -   | -        | Cultivador 5 brazos flexibles     |
| CC7B                 | 25-40   | 75  | -        | Cultivador 7 brazos flexibles     |

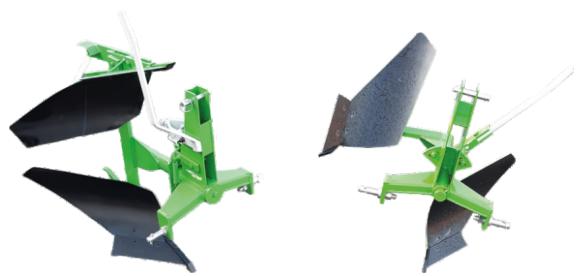



## CAJAS BASCULANTES WINDLAND®

- Construcción metálica.
- Elevada robustez.
- Tapa trasera abatible.
- Barandilla de seguridad en el frente.
- Cuchilla resistente para facilitar la carga marcha atrás.
- Basculante manual.

| MODELO  | HP / CV | A<br>ANCHO<br>(CM) | B<br>PROFUNDIDAD<br>(CM) | C<br>ALTURA F/A<br>(CM) | KG  |
|---------|---------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-----|
| BC1000  | 15-40   | 100                | 60                       | 55/33                   | 70  |
| BC1200  | 15-40   | 120                | 60                       | 55/33                   | 123 |
| BC1400  | 15-40   | 140                | 70                       | 60/40                   | 150 |
| BGR1500 | 40-60   | 150                | 65                       | 60/42                   | 160 |
| BGR1750 | 50-70   | 175                | 65                       | 60/42                   | 185 |
| BGR2000 | +70     | 200                | 65                       | 60/42                   | 210 |


**BGR**

**BC**




Estrada Santiago, 18 - Km 3,600 • Rotonda N-540 (LU12-A54) • 27210 LUGO (España)

Tel.: 982 280 800 - Whatsapp posventa: 609 855 000

[info@windland.es](mailto:info@windland.es)

Rodillo (según modelo):



Nota: Los datos y medidas mencionados son indicativos y aproximados, la empresa se reserva el derecho de aplicar todas las modificaciones que estime sean útiles sin obligación de preaviso. Las descripciones, fotos o instalaciones mostrados son a título informativo, no vinculante y pueden ser modificadas sin previo aviso.